
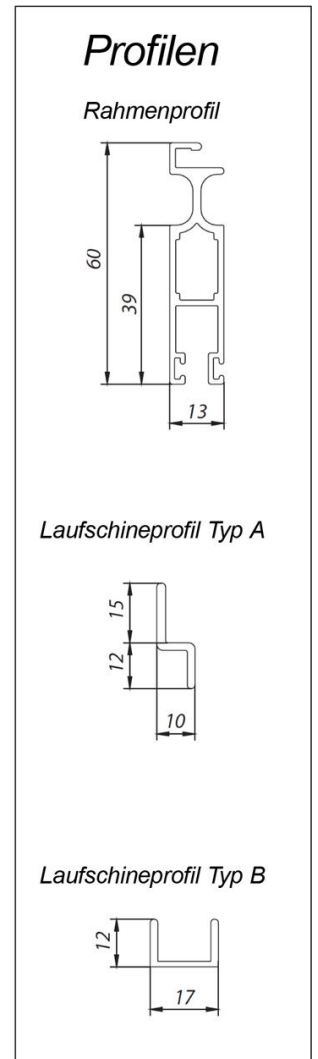


TYP 2 (Schiebetürelement einflügelig – einfache Laufschiene)

Verwendung:

- Fenster und Türen ohne geschlossenen Blendrahmen
- Montage: Laufschiene Typ B auf dem Boden und Typ A an Blendrahmen

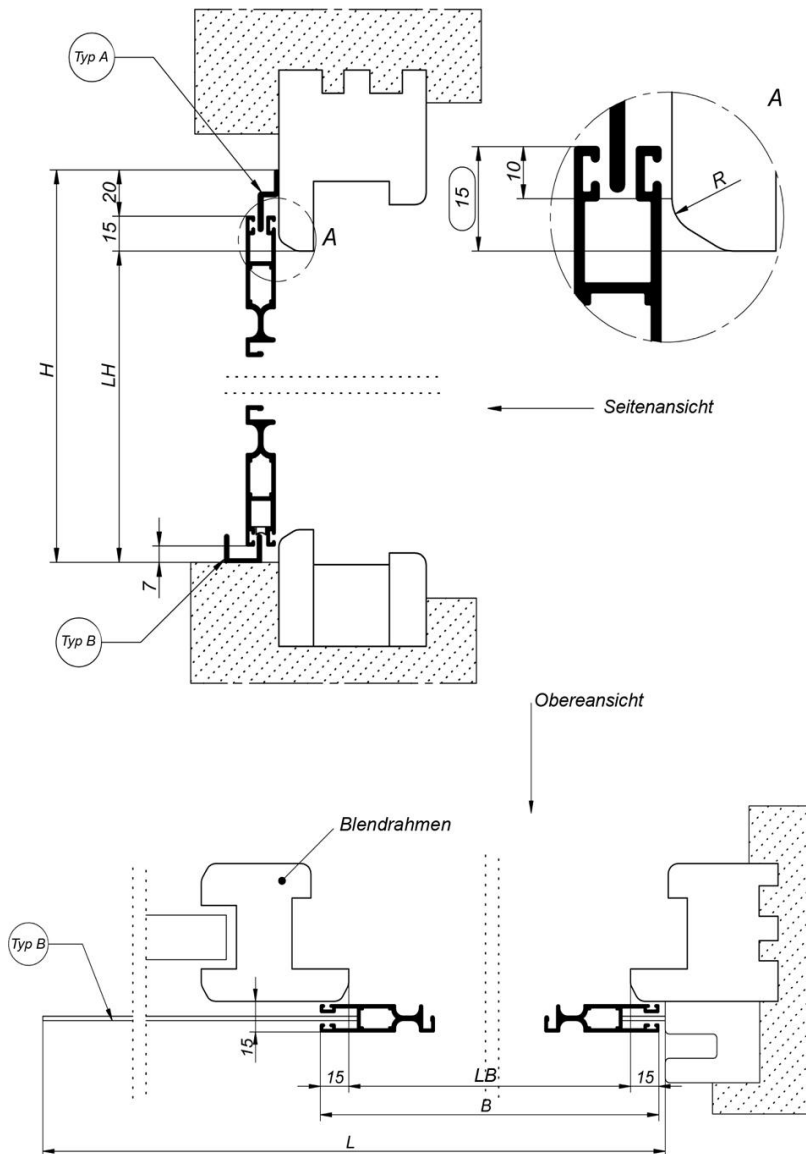

LH – Höhe gemessen von Boden bis Innenkante des Blendrahmen

H – gesamt Höhe = Türrahmenhöhe mit Laufschiene obere (Typ A) und untere (Typ B)

LB – lichte Breite

B – Türrahmen Breite

L – Laufschiene Länge (Obere und Untere) – Standard : $2 \times B + 20\text{mm}$

Bemerkungen:

Das Maß (15mm) ist abhängig vom Blendrahmen; um eine optimale Abdichtung zu erreichen, muss der Rahmen wenigstens 10 mm breiter sein als der Auslauf des Radius oder die Schräge des Blendrahmens, bei untypischen Schrägen des Blendrahmens kann dieses Maß geändert werden

Max. Türrahmen Breite – max. = 2000[mm],
Max. Türrahmen Höhe – max. = 2500[mm].