


TYP 4 (Schiebetürelement zweiflügelig – zweifache Laufschiene)

Verwendung:

- Hebe – Schiebetüren mit umlaufendem Blendrahmen.
- Montage der Laufschiene Typ C an Blendrahmen

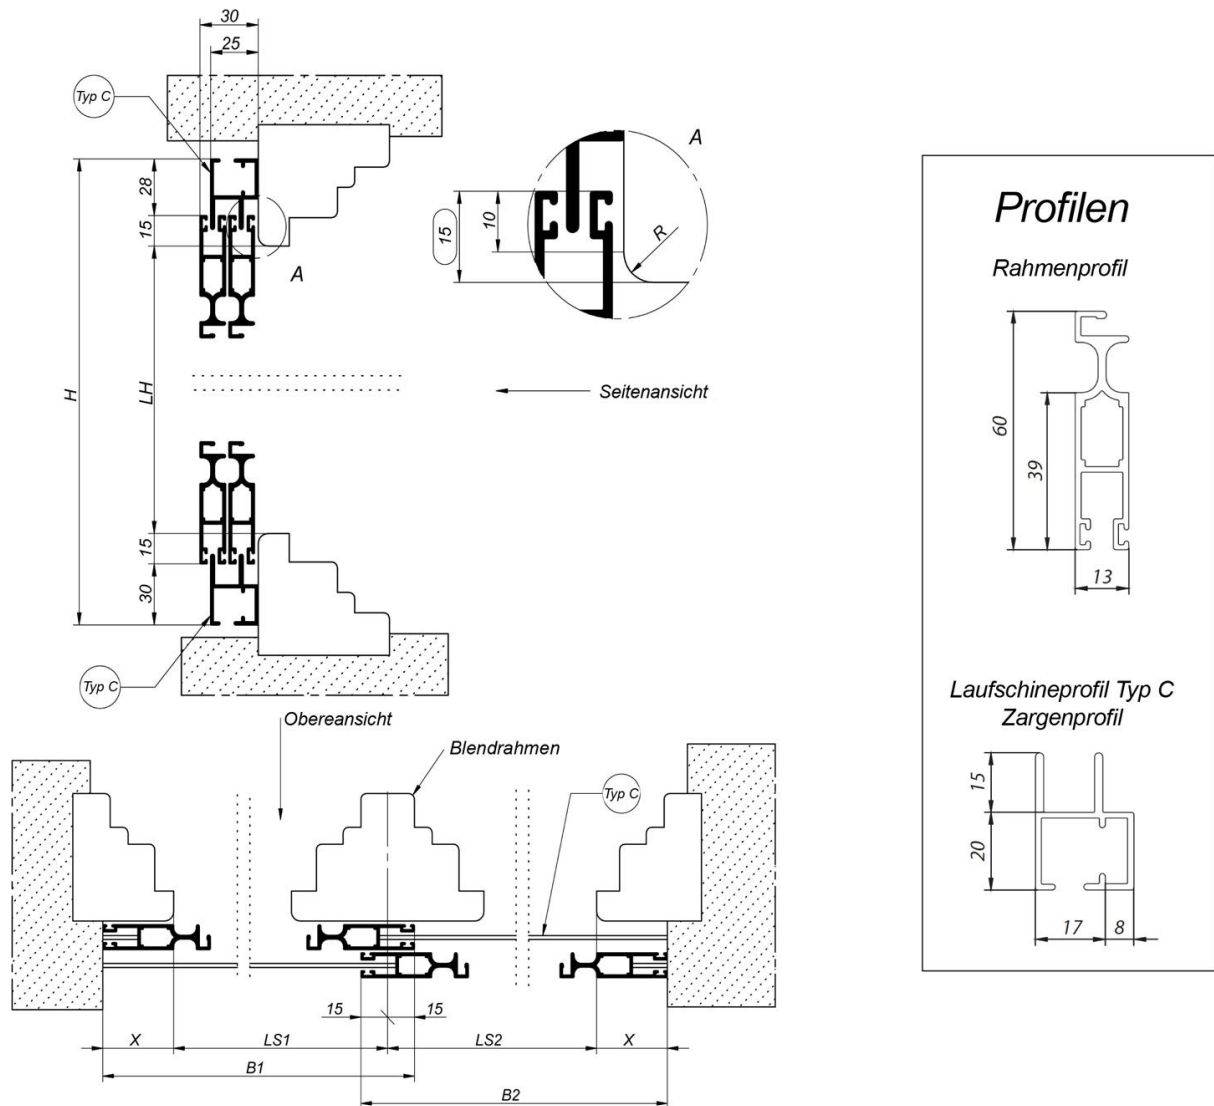

LH – lichte Höhe,

H – **gesamt Höhe = Türrahmenhöhe mit Laufschiene obere (Typ C) und untere (Typ C)**

LS1, LS2 – Blendrahmen Lichtmaß gemessen von Innenkante des Blendrahmens bis Pfosten-mitte,

B 1 – Türrahmen Breite

B 2 – Türrahmen Breite

L – Laufschiene Länge (Obere und Untere) – Standard : $B 1 + B 2 - 10\text{mm}$

X - Maß von Innenkante des Blendrahmens bis Leibung

! – Um eine richtige Bedienung B1 - soll Maß $X \leq 40\text{mm}$ sein

Fähigkeit zum richtigen Umgang mit Mosquito-Flügel (B1) erhalten Dimension x

Bemerkungen:

Das Maß (15mm) ist abhängig vom Blendrahmen; um eine optimale Abdichtung zu erreichen, muss der Rahmen wenigstens 10 mm breiter sein als der Auslauf des Radius oder die Schräge des Blendrahmens, bei untypischen Schrägen des Blendrahmens kann dieses Maß geändert werden.

Max. Türrahmen Breite – max. = 2000[mm],

Max. Türrahmen Höhe – max. = 2500[mm].