


TYP 5

(Schiebetürelement zweiflügelig versetzt – umlaufende Zarge)

Verwendung:

- Fenster und Türen mit geschlossenen Blendrahmen.
- Montage der Laufschienen Typ C an Blendrahmen

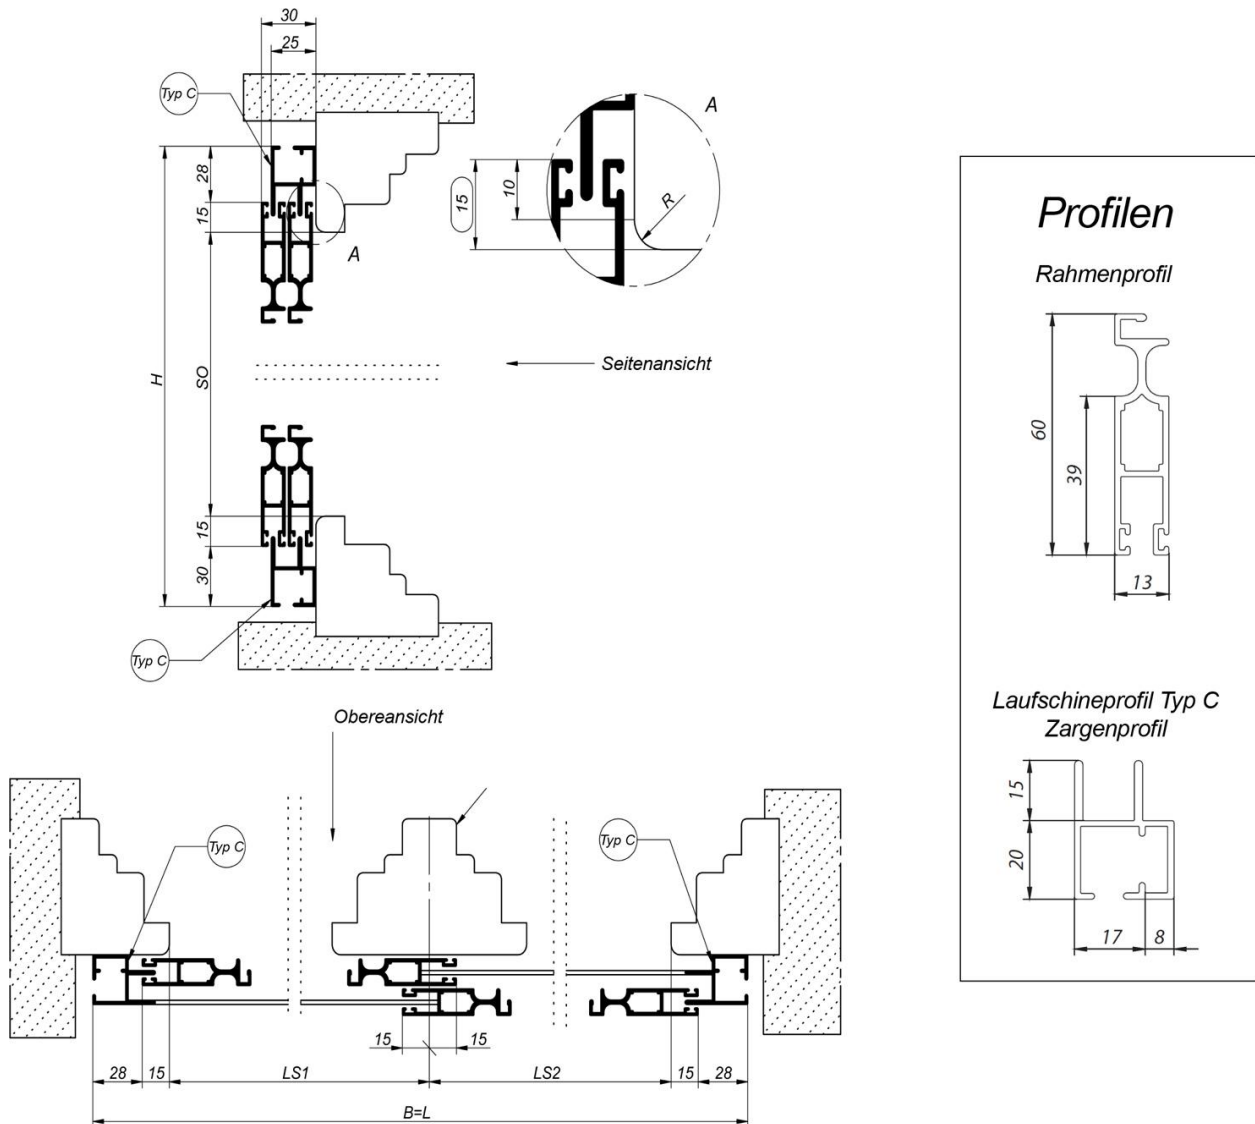

LH – lichte Höhe

H – gesamt Höhe = Türrahmenhöhe mit Laufschiene obere (Typ C) und untere (Typ C)

LS1, LS2 – Blendrahmen Lichtmaß gemessen von Innenkante des Blendrahmens bis Pfosten-mitte,

B – Türrahmen Breite inklusiv Seitlichen Profils Typ C

Bemerkungen:

Standardmäßig wird es der IS mit symmetrischen Teilung gefertigt

L – Laufschienenlänge (Obere und Untere) – Standard : L = B

Max. Türrahmen Breite – max. = 2000[mm],
Max. Türrahmen Höhe – max. = 2500[mm].