GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

VERTIKALJALOUSIEN

Schienensystem „Typ 3“



SOLARMATIC-SONNENSCHUTZ GMBH

BARNIMSTRASSE 18 / 19
15345 EGGERSDORF B. BERLIN

03341 / 44 868-0

INFO@SOLARMATIC.DE

WWW.SOLARMATIC.DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mehr als 20 verschiedene Anlagenformen möglich!


Führungsschiene:
- Aluminium stanggepresst
- technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß
- Schienenabmaße: 40 mm breit, 25 mm hoch

Laufwagen:
- mit Ausleger / Stabilisator
- verschleißfester Kunststoff (Polyacetal), rollengelagert
- integrierte Rutschkupplung
- nachträglich auswechselbare Lamellenhaken (Polycarbonat)
- Edelstahl-Abstandshalter
- selbstschmierend auf Lebensdauer
- besonders schmales Lamellenpaket
- müheloses Verschieben des Lamellenpaketes zur Fensterreinigung


Bedienung:
- höchster Bedienkomfort durch Kette / Schnur (Standard), *optional: Mono-Getriebe (Kunststoff-Kugelkette)oder IQ-Motor*

Bedienungseinheit:
- Bedienung links oder rechts möglich
- Straffung durch Schnurbeschwerer

Oberschiene




alternativ mit Einbauprofil

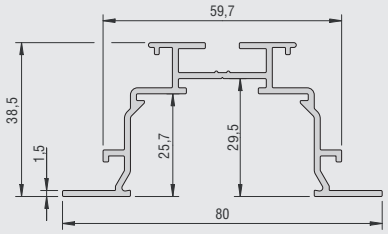

mit Halterbefestigung (abgehängte Decken)

Schiene + Einbauprofil

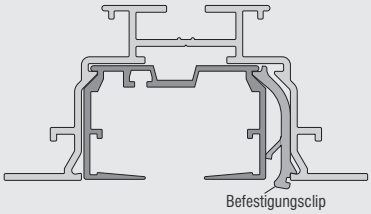

Copyright by SOLARMATIC®, Stand 2025. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.


GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN


VERTIKALJALOUSIEN

Profilquerschnitte


VERTIKAL-OBERSCHIENE, EINBAUPROFIL

Oberschiene

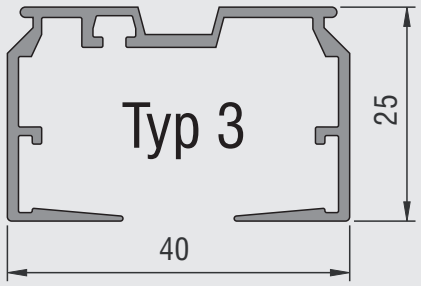


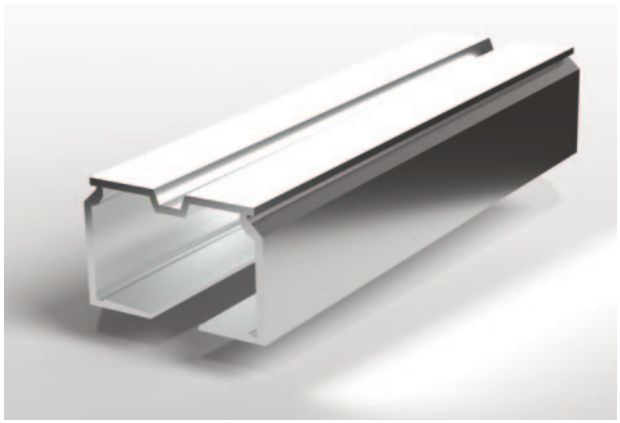

Einbauprofil mit Halterbefestigung (abgehängte Decke)

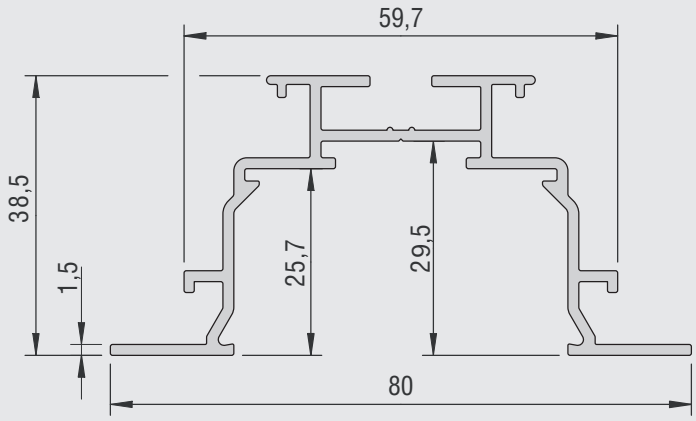

Schiene + Einbauprofil

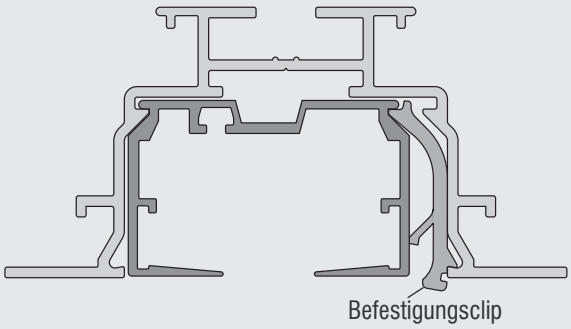


Copyright by SOLARMATIC®, Stand 2025. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

VERTIKALJALOUSIEN

Bedienungsanleitung „Typ 3“ Mono - einteilige Anlagen


1

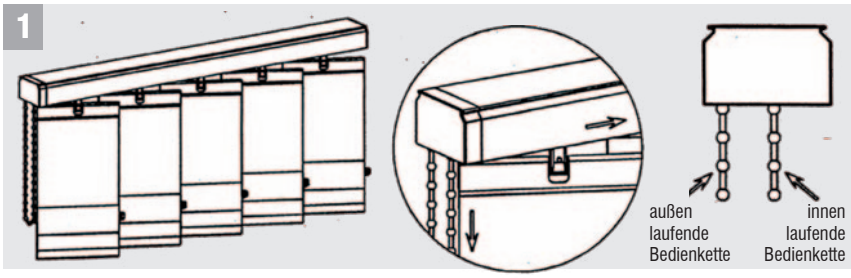

Durch Zug an der innen laufenden Bedienkette die Laufwagen in die Ausgangsstellung fahren.


Hinweis:
In der Position müssen die Lamellen mit der Dekorseite zum Bediener eingehängt werden.

2

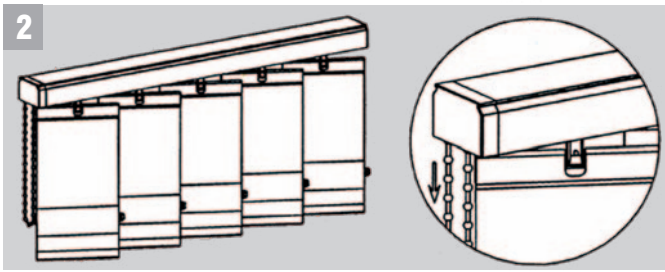


Nach Erreichen dieser Ausgangs-stellung die außen laufende Bedienkette kurz (2 - 3 cm) ziehen.

3

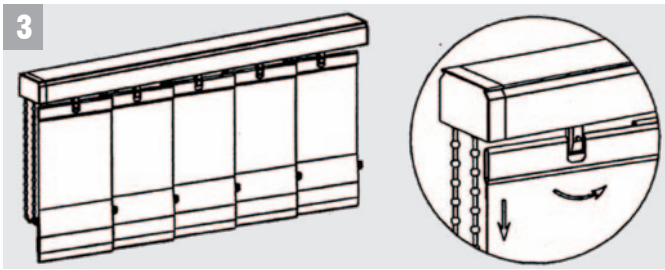


Durch Zug an der innen laufenden Bedienkette lassen sich die Lamellen komplett wenden (0°).

4

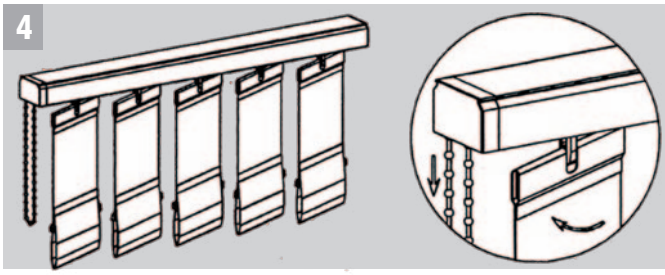


Durch Zug an der außen laufenden Bedienkette wenden die Lamellen in die entgegengesetzte Dekorstel-lung (160°).

5

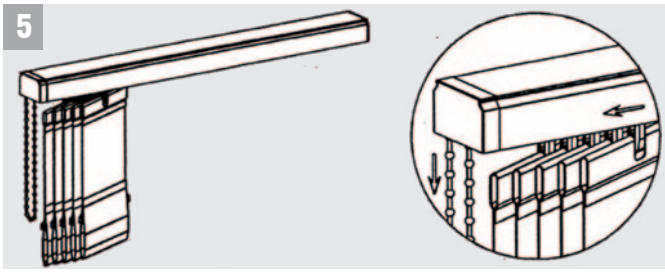

Durch weiteren Zug an der außen laufenden Bedienkette fahren die Lamellen zum Paket.

6

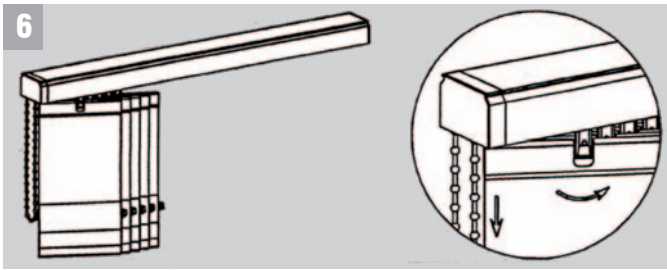

Durch Zug an der innen laufenden Bedienkette wenden die Lamellen in die entgegen-gesetzte Dekorstellung und fahren anschließend wieder auseinander.




Copyright by SOLARMATIC®, Stand 2025. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

VERTIKALJALOUSIEN

Bedienungsanleitung „Typ 3“ Mono - **zweiteilige** Anlagen


1

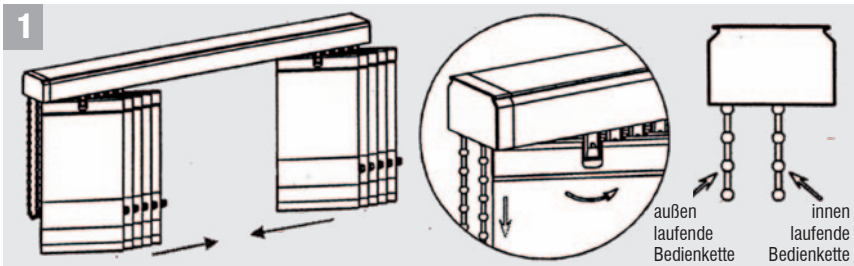

Durch Zug an der innen laufenden Bedienkette die Laufwagen in die Ausgangsstellung fahren.


Hinweis:
In der Position müssen die Lamellen mit der Dekorseite zum Bediener eingehängt werden.

2

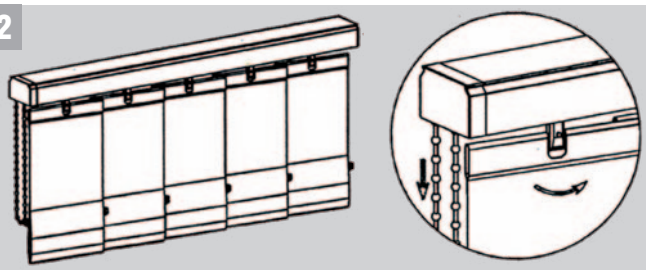


Nach Erreichen dieser Ausgangsstellung die außen laufende Bedienkette kurz ziehen und damit die Lamellen drehen.

3

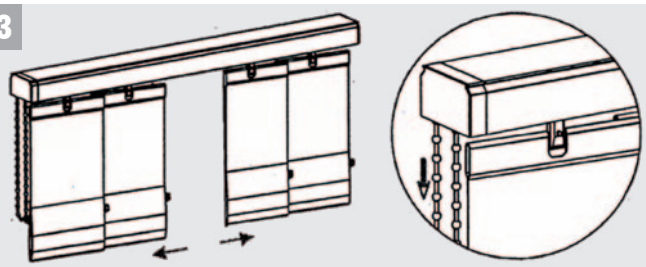


Durch weiteren Zug an der außen laufenden Bedienkette (ca. 5 - 10 cm), im geschlossenen Zustand öffnen sich die Lamellen in der Mitte (ca. 10 cm).

4

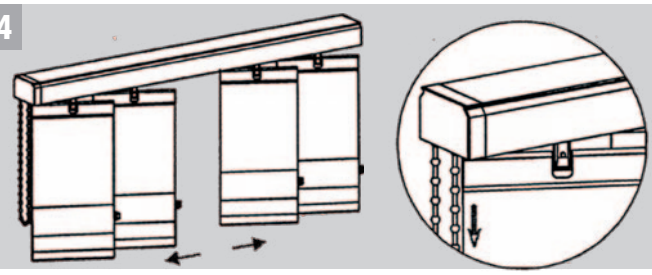


Dann an der innen laufenden Bedienkette ziehen, solange bis es „klick“ macht und die Lamellen schräg stehen.

5

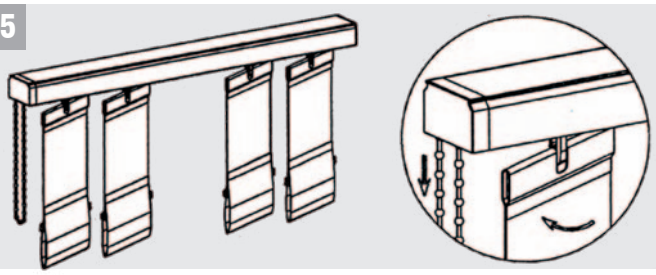

Jetzt mit der außen laufenden Bedienkette die Lamellen durch ziehen öffnen.

6

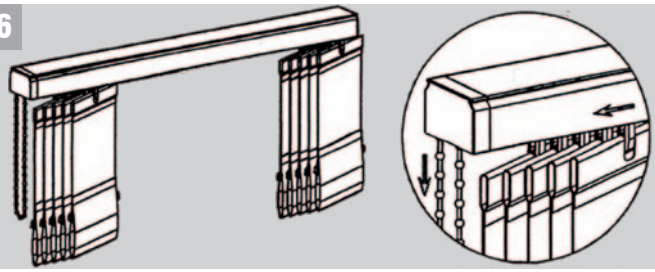

Durch Zug an der außen laufenden Bedienkette bis beide Lamellenpakete an den Seiten sind.




Copyright by SOLARMATIC®, Stand 2025. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

VERTIKALJALOUSIEN

Oberschiene Typ 3


SCHIENENSYSTEM





- Edelstahl-Abstandshalter
- für 63 mm, 89 mm, 100 mm, 127 mm Lamellen
- max. Breite: 7 m
- **Paket verschiebbar**
- Lamellenhaken austauschbar (mit Spezialzange)
- optional: Deckeneinbauprofil


BEDIENARTEN


manuell und elektrisch



Schnur / Kette


Monokette


Dreh- und Schleuderstab



Plafond - Schnur / Kette


Plafond - mono senkrecht



IQ-Motor

ZEBEHÖR


Deckenhalter




Wandhalter kurz


bis 15 cm

Wandhalter lang


bis 22 cm

Beschwerungsplatte inkl. Kette


89 / 127 mm

Lamellenhaken

