GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

VERTIKALJALOUSIEN

Schienensystem „Typ 6.4 | 30129 für Bleilamellen“

Nur mit Schnur / Kette möglich!

Bewährtes zuverlässiges Lamellensystem mit stabilen verschleißfreien Systemkomponenten.



SOLARMATIC-SONNENSCHUTZ GMBH

BARNIMSTRASSE 18 / 19
15345 EGGERSDORF B. BERLIN

03341 / 44 868-0

INFO@SOLARMATIC.DE

WWW.SOLARMATIC.DE


PRODUKTBESCHREIBUNG


Führungsschiene:
- Aluminium stranggepresst
- technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016)
- Schienenabmaße: 45 mm breit und 36,5 mm hoch


Laufwagen:
- 9 mm breit
- rollengelagert
- mit eingebauter Rutschkupplung und transparenten hochfestem Makrolonhaken, der Haken ist ohne Demontage der Schiene austauschbar

Bedienung:
- das Wenden (180°) der Lamellen erfolgt mittels einer seitlich angebrachten Endlos-Kunststoff-Perlkette über ein Untersetzungsgetriebe
- das Verfahren des ein- oder mehrteiligen Behanges erfolgt durch Schnurzug

Montage:
- Decken-/ Nischenmontage direkt durch die Schiene geschraubt oder mittels Befestigungsclipse
- Wandmontage mit verstellbaren Montagewinkeln

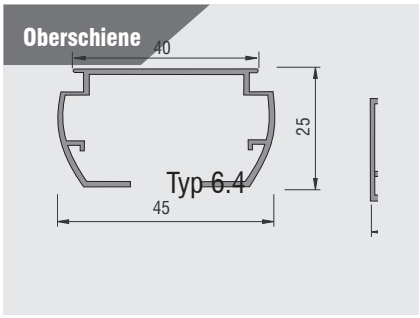

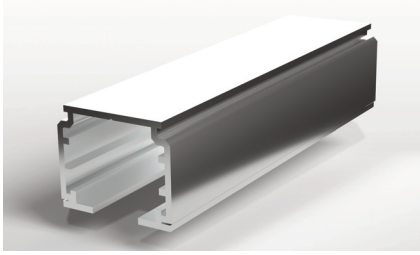

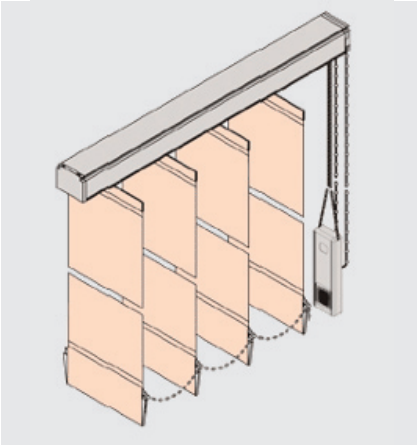

Copyright by SOLARMATIC®, Stand 2025. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.