GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

VERTIKALJALOUSIEN

Schienensystem „Typ 5 | flach“

Lamellensystem mit senkrechten Textil-Lamellen

SOLARMATIC-SONNENSCHUTZ GMBH

BARNIMSTRASSE 18 / 19
15345 EGGERSDORF B. BERLIN

03341 / 44 868-0

INFO@SOLARMATIC.DE

WWW.SOLARMATIC.DE

PRODUKTBESCHREIBUNG

max. Abmessungen: 1-teilige Anlagen: bis 150 cm Breite
2-teilige Anlagen: bis 300 cm Breite

Führungsschiene:
- Aluminium stranggepresst
- technisch eloxiert nach E6/EV1, pulverbeschichtet weiß RAL 9016 oder farbbeschichtet nach RAL
- Endkappen AS/NS Höhe: 25 mm

Laufwagen:
- 11 mm oder 9 mm breit, rollengelagert
- aus verschleißfestem Acetat-Chromat, rollengelagert
- mit eingebauter Rutschkupplung und transparenten Kunststoffhaken
- der 9 mm breite Haken ist ohne Demontage der Schiene austauschbar
- Lamellenhaken aus hochfestem Makrolon, lichtecht, UV-beständig, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Bedienung:
- das Wenden (180°) erfolgt mittels einer seitlich angebrachten Endlos-Kunststoff-Perlkette über ein Untersetzungsgetriebe
- das Verfahren des ein- oder mehrteiligen Behanges erfolgt durch Schnurzug

Lamellen:
- hochlichtecht nach DIN EN 105-B01, schrumpf- und reckfrei, bakteriostatisch, feuchtraumgeeignet, wasch- und bügelfähig, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. nicht brennbar ausgerüstet nach DIN 4102 A2

Montage:
- Decken/ Nischenmontage direkt durch die Schiene geschraubt oder mittels Befestigungsclipse
- Wandmontage mit verstellbaren Montagewinkeln

Oberschiene



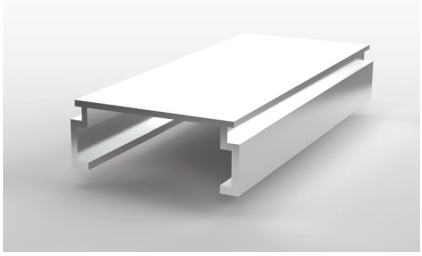

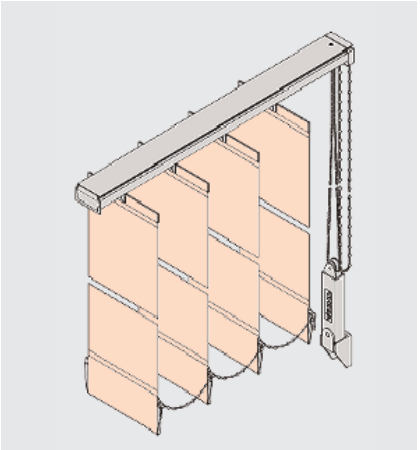

Copyright by SOLARMATIC®, Stand 2025. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.