INNENJALOUSIEN

Aluminium

Holz

Typen und Preise

- 16 mm
- 25 mm
- 50 mm
- 70 mm

Technikheft
für Fachhandelspartner

SPECIALS AUF ANFRAGE

Lederjalousien

Bambusjalousien

70 mm Innenjalousien

INHALT

16 MM ALUJALOUSIE	I16 Start	Seite 4
	I16D Dezent	Seite 6
	I16GL Glasleistenjalousie	Seite 7
25 MM ALUJALOUSIE	I25 Start	Seite 8
	I25GL Glasleistenjalousie	Seite 9
	Up-&-down-Jalousie	Seite 10
50 MM ALUJALOUSIE	I50 Start	Seite 12
25 MM HOLZJALOUSIE	IH25	Seite 14
50 MM HOLZJALOUSIE	IH50	Seite 16
ZUBEHÖR:		Seite 18

TYP I16 START

16 MM INNENJALOUSIE

ÜBERSICHT

Oberschiene 25 x 25 mm

max. Breite:	200 cm (mind. Breite: 26 cm)
max. Höhe:	220 cm
max. Fläche:	4 m²
Oberschiene:	2,5 x 2,5 cm (farblich den Lamellen angepasst)
Unterschiene:	1,9 x 0,8 cm (farblich den Lamellen angepasst)
Lamellenfarben:	Standardfarben **(PG 0)**; *optional: Sonderfarben* **(PG 2)** *gegen Mehrpreis, siehe Farbfächer (weitere Farben auf Anfrage)*
Sonderformen:	(**I16A** Schnur / Stab)

OPTIONEN

TYP I16 START

16 MM INNENJALOUSIE

perforierte Blendschutzjalousien

PAKETHÖHE

Jalousie-höhe	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
ca. Paket-höhe	7 cm	8,5 cm	10 cm	11,5 cm

HOCHWERTIGES MONTAGEZUBEHÖR

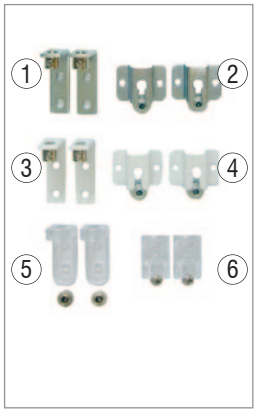

1. Metall-Spannwinkel, verzinkt
2. Metall-Spannschuh, verzinkt

3. Metall-Spannwinkel, weiß
4. Metall-Spannschuh, weiß

5. Kunststoff-Spannwinkel (Standard)
6. Kunststoff-Spannsockel (Standard)

TYP I16D DEZENT

16 MM INNENJALOUSIE

ÜBERSICHT

Oberschiene 19 x 20 mm

max. Breite:	160 cm (mind. Breite: 26 cm)
max. Höhe:	220 cm
max. Fläche:	3,5 m²
Oberschiene:	2,0 x 1,9 cm (farblich den Lamellen angepasst)
Unterschiene:	1,9 x 0,8 cm (farblich den Lamellen angepasst)

Lamellenfarben (nicht im Farbfächer, können drucktechnisch abweichen):

1001 verkehrsweiß	**1047** lachs	**1010** glitter silber	**1008** silber	**1501** weiß perforiert	
1007 metallic silber	**1040** créme gelb	**1024** créme		**1507** silber perforiert	

PAKETHÖHE

Jalousie-höhe	100 cm	150 cm	200 cm
ca. Paket-höhe	7 cm	8,5 cm	10 cm

TYP I16GL GLASLEISTENJALOUSIE

16 MM INNENJALOUSIE

ÜBERSICHT

max. Breite: 200 cm (mind. Breite: 40 cm)
max. Höhe: 220 cm
max. Fläche: 4,4 m²
Lamellenfarben: Standardfarben **(PG 0)**

Blendenfarben:

verkehrsweiß (ähn. RAL 9003)	weißsilber (ähn. RAL 9006)	beige (ähn. RAL 1011)	braun (ähn. RAL 8017)	anthrazit (ähn. RAL 7016)

DETAILS

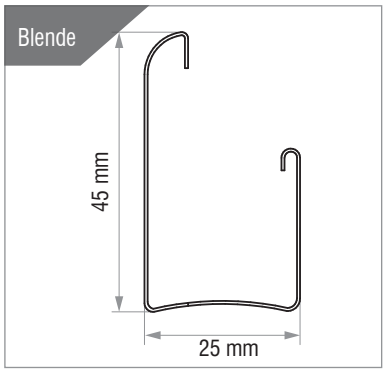

AKTIONS JALOUSIE

TYP I25 START

25 MM INNENJALOUSIE

ÜBERSICHT

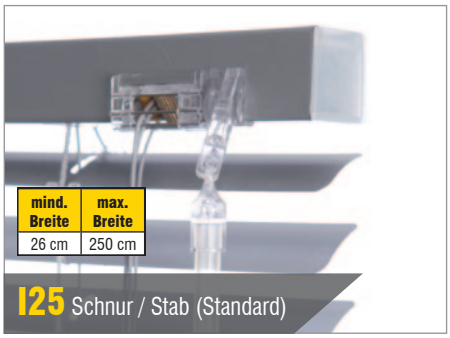

I25 Schnur / Stab (Standard)

I25VB Verbundfenster

I25M Monokette

I25K Kurbel

I25DS Schnur im Drehstab

I25E 24 V Motor

SONDERFORMEN

PAKETHÖHE

Jalousiehöhe	100 cm	150 cm	200 cm
ca. Pakethöhe	7,0 cm	8,5 cm	10,0 cm

MERKMALE

- kunststoffummantelte Stahlseilführung mit Spannfedern
- 25 x 25 mm Oberschiene
- 20 x 8 mm Unterschiene

HOCHWERTIGES MONTAGEZUBEHÖR

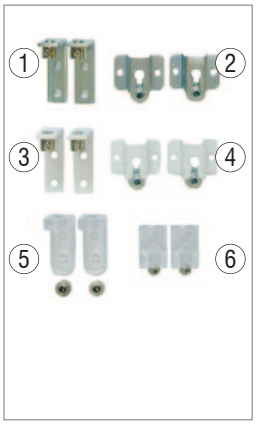

1. Metall-Spannwinkel, verzinkt
2. Metall-Spannschuh, verzinkt

3. Metall-Spannwinkel, weiß
4. Metall-Spannschuh, weiß

5. Kunststoff-Spannwinkel (Standard)
6. Kunststoff-Spannsockel (Standard)

TYP I25GL GLASLEISTENJALOUSIE

25 MM INNENJALOUSIE

ÜBERSICHT

max. Breite: 200 cm (mind. Breite: 40 cm)
max. Höhe: 220 cm
max. Fläche: 4,5 m²
Lamellenfarben: Standardfarben **(PG 0)**

Blendenfarben:

verkehrsweiß (ähn. RAL 9003)	weißsilber (ähn. RAL 9006)	beige (ähn. RAL 1011)	braun (ähn. RAL 8017)	anthrazit (ähn. RAL 7016)

DETAILS

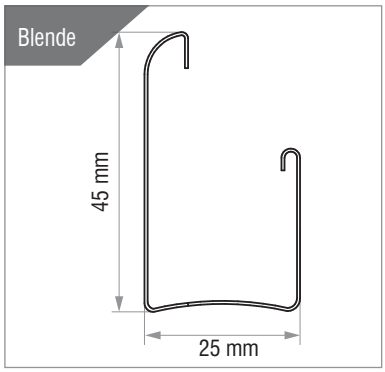

mögliche Lamellenpositionen

TYP UP-&-DOWN

25 MM INNENJALOUSIE

ÜBERSICHT

Breite:	max. 120 cm
Höhe:	max. 220 cm
Profilfarben:	weiß, braun, beige, cremeweiß, silber EV1, basaltgrau, anthrazit, schwarz; *optional: Beschichtung nach RAL (gegen Mehrpreis)*
Kunststoffarben:	weiß, braun, beige, cremeweiß, silber EV1, basaltgrau, anthrazit, schwarz; *optional: Standard-RAL-Farben (gegen Mehrpreis)*
Lamellenpaket:	**25 mm** (für 100 cm Jal.-Länge) **+ 40 mm** (2 x Welle + Klemmträger)
Bedienung:	Griffleiste (Gummistück zum Drehen der Lamellen)

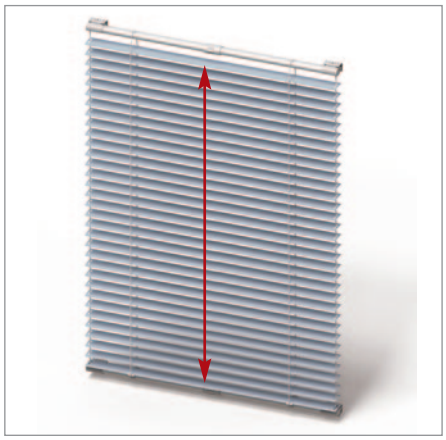

DETAILS

Halter A

Halter B

Halter C (Klemmträger oben)



TYP UP-&-DOWN

25 MM INNENJALOUSIE

TYP I50S SCHNUR | SCHNUR

50 MM INNENJALOUSIE

ÜBERSICHT

max. Breite:	330 cm (mind. Breite: 45 cm)
max. Höhe:	380 cm
max. Fläche:	10 m²
Oberschiene:	5,7 x 5,2 cm (farblich den Lamellen angepasst)
Unterschiene:	5,0 x 1,4 cm (farblich den Lamellen angepasst)
Lamellenführung:	farblich angepasst; Leiterkordel (Standard); *optional: mittels Leiterband (ohne Mehrpreis)*
Lamellenfarben:	Standardfarben **(PG 0)**; *optional: Sonderfarben* **(PG 2)** *gegen Mehrpreis, siehe Farbfächer (weitere Farben auf Anfrage)*

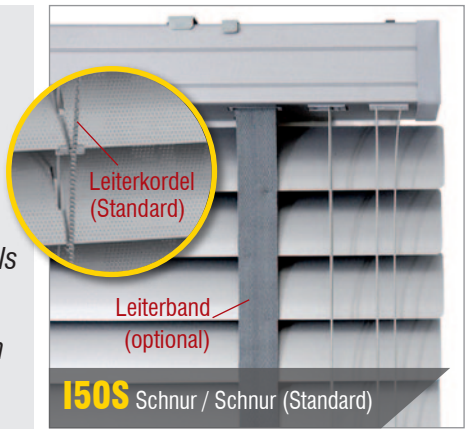

I50S Schnur / Schnur (Standard)

OPTIONEN

I50M Monokette

I50K Kurbel

I50E 230 V Motor

TYP I50S SCHNUR | SCHNUR

50 MM INNENJALOUSIE

PAKETHÖHE

Jalousie-höhe	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
ca. Pakethöhe	12,5 cm	14,5 cm	16,5 cm	19 cm	21 cm

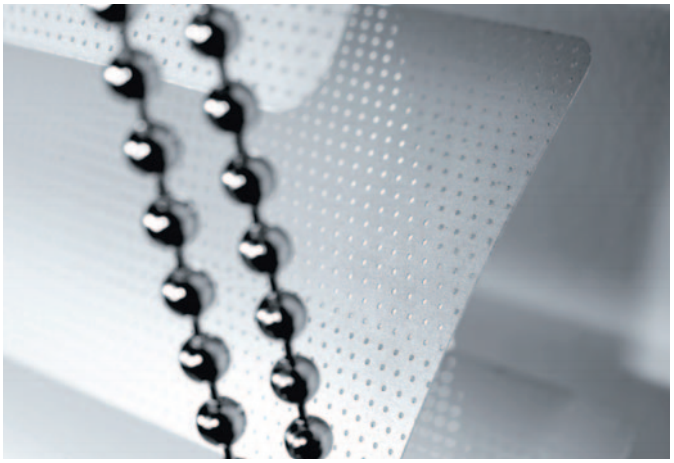

TYP IH25

25 MM HOLZJALOUSIE, STANDARDFARBEN

ÜBERSICHT

max. Breite: 200 cm (mind. Breite: 26 cm)

max. Höhe: 220 cm

max. Fläche: 3,6 m²

Lamellenfarben:

H01_25 weiß	H02_25 birke	H03_25 buche	H04_25 kirsche
H05_25 merbau	H06_25 mahagoni	H07_25 kiefer	H08_25 wenge
H09_25 schwarzbraun	H011_25 geräucherte eiche		

Weitere 500 Holztöne auf Anfrage!

IH25 Schnur / Stab (Standard)

OPTIONEN

IH25M Monokette

IH25K Kurbel

IH25E 24 V Motor

TYP IH25

25 MM HOLZJALOUSIE

SONDERFORMEN IH25A (Schnur / Stab)

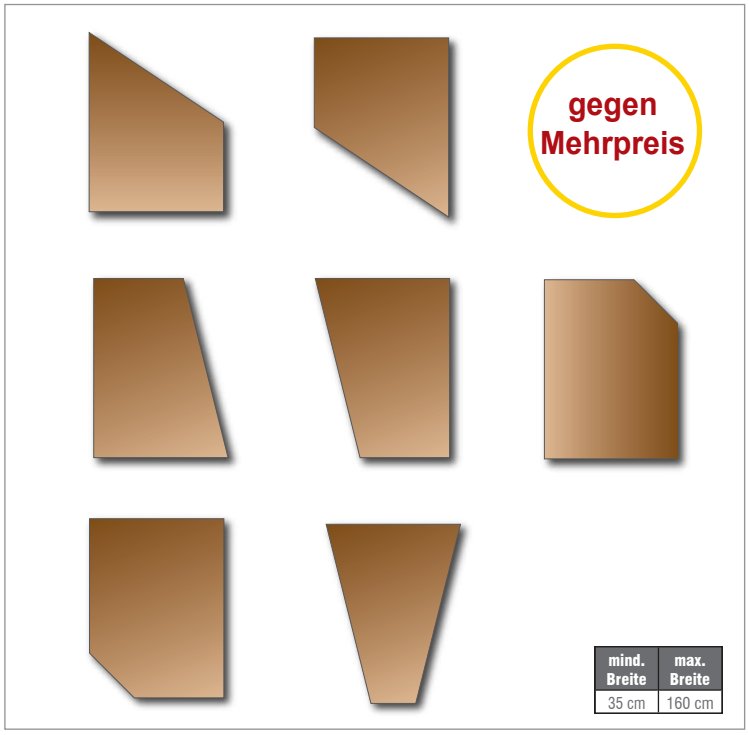

PAKETHÖHE

Jalousiehöhe	100 cm	150 cm	200 cm
ca. Pakethöhe	19,5 cm	27,5 cm	36 cm

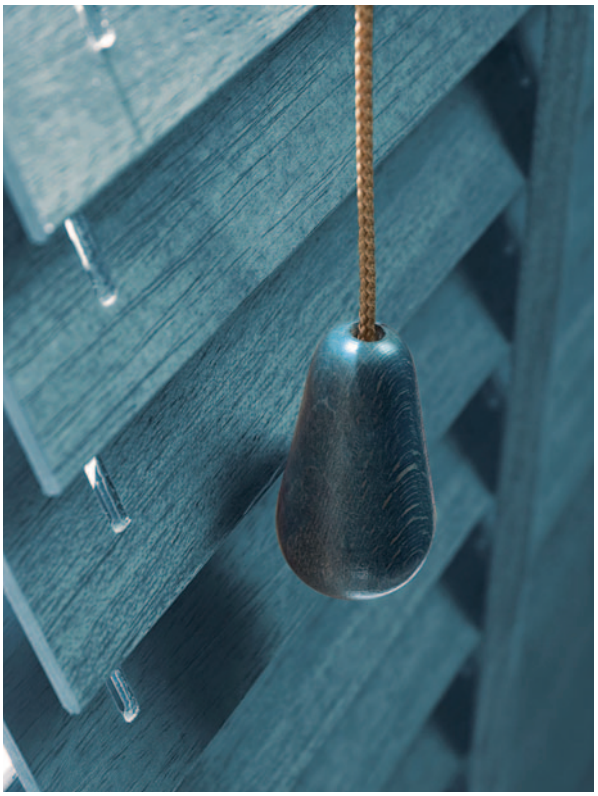

TYP IH50

50 MM HOLZJALOUSIE, STANDARDFARBEN

ÜBERSICHT

max. Breite:	240 cm (mind. Breite: 45 cm)
max. Höhe:	360 cm
max. Fläche:	6 m²
Lamellenfarben:	Übersicht Farben rechts
Lamellenführung:	farblich angepasst; Leiterkordel (Standard); *optional: Leiterband (ohne Mehrpreis)*
Sonderformen:	(**IH50A** Schnur / Schnur)

OPTIONEN

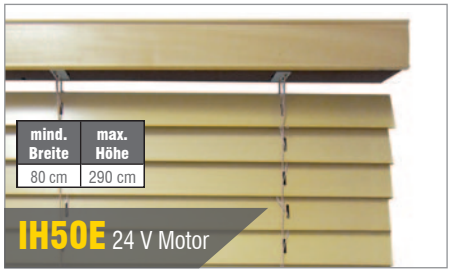

PAKETHÖHE

Jalousiehöhe	100 cm	150 cm	200 cm
ca. Pakethöhe	20 cm	25 cm	30 cm

TYP IH50

50 MM HOLZJALOUSIE

STANDARDFARBEN

H01_50 weiß	**H10_50** europ. ahorn	**H12_50** esche	**H02_50** birke
H14_50 kanad. ahorn	**H03_50** buche	**H15_50** jatoba	**H04_50** kirsche
H05_50 merbau	**H16_50** walnuss	**H06_50** mahagoni	**H11_50** geräucherte eiche
H13_50 eiche	**H07_50** kiefer	**H08_50** wenge	**H09_50** schwarzbraun
H20_50 weiß glatt	**H21_50** europ. ahorn glatt	**H22_50** hellgrau glatt	**H23_50** hellbraun glatt
H24_50 beige glatt	**H25_50** dunkelbraun glatt	**H26_50** anthrazit glatt	**H27_50** schwarz glatt

PREMIUMFARBEN (Abachi-Holz) — Mehrpreis: + 100 % Aufpreis

H40_50 grau premium	**H41_50** hellgrau premium	**H43_50** palmenholz premium
H44_50 zircote premium	**H45_50** ebenholz premium	
H42_50 olivenholz premium	**H46_50** palisander premium	

Klavierlack-Optik
(Preis auf Anfrage)

Weitere 500 Holztöne auf Anfrage!

MANUELLES ZUBEHÖR

	Unterschienen Nippel	
	Kindersicherung Kette	
	Kettengetriebe I25M	
	Klemmträger oben: weiß, braun, schwarz	
	Klemmträger unten: weiß , braun, schwarz	
	Klebeplatte „Bellevue“: weiß oder braun	
	Klebeschnurwickler: weiß oder braun	
	15° Glasfalz-Ausgleichsprofil: selbstklebend, weiß	
	Abspanndraht: Stahl, perlonummantelt, ø 1 mm (Standard)	
	Universalhalter (Standard) (Bei Bestellung Oberschienenformat oder Jalousietyp angeben!)	
	Deckenhalter (Standard) (Bei Bestellung Oberschienenformat oder Jalousietyp angeben!)	
	Spannsockel: transparent (Standard)	
	Spannwinkel: transparent (Standard) (Standard bei „Start“- und „Dezent“-Jalousien)	
	Spannwinkel: weiß oder silber	
	Spannschuh: weiß oder silber (kein Standardzubehör)	
	Schnurschloss (Bei Bestellung Oberschienenformat oder Jalousietyp angeben!)	
	Wendegetriebe (Bei Bestellung Oberschienenformat oder Jalousietyp angeben!)	
	Monokette: weiß oder grau (endlos, auf Wunsch verschweißt)	

ELEKTRO-ZUBEHÖR

	Aufputzschalter S51: weiß	24 V	
	Steckernetzteil 24 V / 230 V: schwarz	24 V	
	Aufputz- oder Unterputztaster Ines DC mit integriertem Trafo 24 V / 230 V	24 V	
	Gruppennetzteil Power 1.1 DC für 1 Antrieb	24 V	
	Gruppennetzteil Power Supply 4.5 DC für bis zu 10 Antriebe	24 V	
	Gruppensteuerung GPS1020 für bis zu 11 Antriebe	24 V	
	Motorsteuergerät Centralis DC IB (für Gruppen mit Einzelbedienung erforderlich)	24 V	
	Aufputz- oder Unterputzzentraltaster Centralis IB (als Zentrale für Gruppenbedienung erforderlich)	24 V	

	Aufputz- oder Unterputztaster Inis Uno	230 V	
	Gruppensteuerung für bis zu 4 Antriebe	230 V	
	Trennrelais TR2-U-230 (zum gemeinsamen Ansteuern von 2 Jalousien über einen Taster)	230 V	
	Motorsteuergerät Centralis Uno IB (für Gruppen mit Einzelbedienung erforderlich)	230 V	
	Aufputz- oder Unterputzzentraltaster Centralis IB (Zentrale für Gruppenbedienung)	230 V	
	Sonnen- und Windwächter	230 V	
	Situo 1 Variation RTS Pure II	230 V	
	Situo 5 Variation RTS Pure II	230 V	
	Funkempfänger Soliris Mudulis Slim Reader	230 V	

Copyright by SOLARMATIC®-Sonnenschutz, Stand 05.2021. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.
Unsere Jalousien sind Maßanfertigungen und können weder zurückgenommen noch umgetauscht werden.

BESTELLFORMULAR Innenjalousien

Bestellfax: 03341 / 4 48 68-929

Kommission:

Datum: **Unterschrift:**

Stempel:
(Wir bestellen zu den uns bekannten AGB der SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH.)

GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE

E-Mail:
innenjalousie@solarmatic.de

Telefon für technische Rückfragen:
03341 / 4 48 68-921

Pos.-Nr.	Typ	Stück	Breite (in cm)	Höhe (in cm)	Farb-Nr.	Bedienung				Bedienseite (von innen gesehen)				Bedienlänge (in cm)	Montage				freihängend	verspannt
						Schnur / Stab	Verbundfenster	Monokette	alternativ Typ (s. u.)	L	R	A	B		im Glasfalz	auf dem Rahmen	Wand	Decke		

Bemerkungen:

Zubehör gegen Aufpreis (bitte Anzahl angeben):

- ☐ Klemmträger oben
- ☐ Klemmträger unten
- ☐ Metallspannwinkel, verzinkt
- ☐ Metallspannwinkel, weiß
- ☐ Metallspannschuh, verzinkt
- ☐ Metallspannschuh, weiß
- ☐ Klebeschnurwickler






alternative Typen:

motorisch
24 V

motorisch
230 V

Up-&-Down

Es handelt sich bei den bestellten Innenjalousien um Maßanfertigungen. Achten Sie bitte beim Ausmessen der Jalousien auf exakte Angaben, da sie weder umgetauscht noch zurückgegeben werden können.