

# TYP EL 80 F Elektro 230 V (Seilführung)

<b>max Breite:</b>	500 cm (mind. Breite: 45 cm*)
<b>max. Höhe:</b>	400 cm
<b>max. Fläche:</b>	12 m <sup>2</sup>
<b>Oberschiene:</b>	5,7 x 5,1 cm, verzinktes U-Profil, optional: stranggepresstes Aluminiumprofil (gegen Aufpreis), Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung
<b>Unterschiene:</b>	8 cm x 2,2 cm, aus stranggepresstem Aluminium in CO silber eloxiert, optional: RAL 9016, RAL 9006 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis)
<b>Lamellenfarbe:</b>	siehe Außenjalousie-Farbkarte
<b>Wendung:</b>	90° Wendung, optional: 180° Maximalwendung (ohne Aufpreis)
<b>Führung:</b>	seitlich mittels 3,5 mm starkem polyamidummanteltem Stahlseil in schwarz, optional: transparent (ohne Aufpreis), inkl. Spannwinkel in RAL 9006, optional: RAL 9016 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis)
<b>Antrieb:</b>	230 V Wechselstrommotor mit Thermoschutzschalter mit VDE- und Funkschutzzeichen; optional: Funkantrieb (gegen Aufpreis)



### Hinweis:

Schalter nicht im Lieferumfang enthalten.




Heben und Senken, sowie Wendung der Lamellen mittels Spezial-Rast / Tastschalter (Auf- oder Unterputz)

### Bedienung

## DETAILZEICHNUNGEN

### Vertikalschnitt EL 80 F

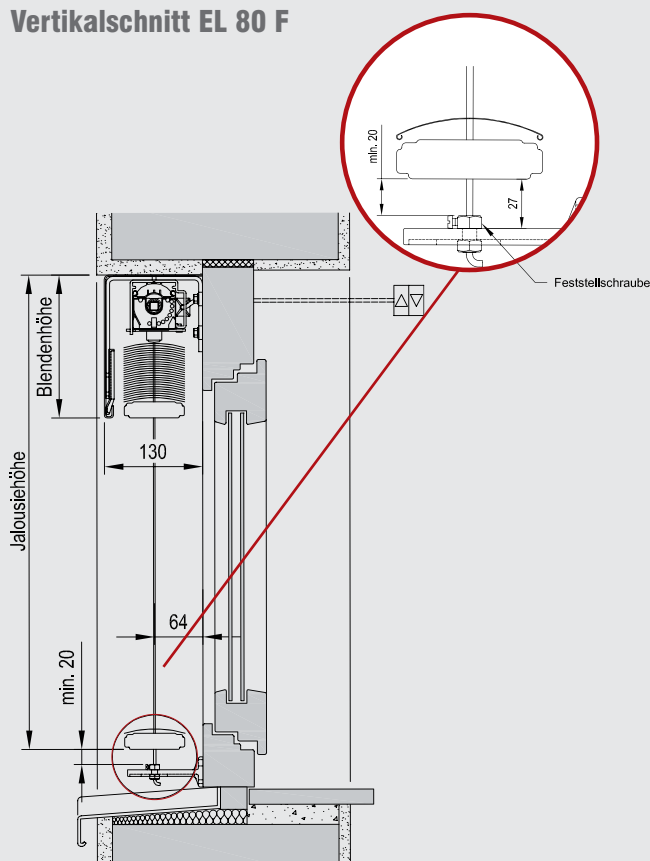

### Horizontalschnitt EL 80 F

