


# TYP EL 80 S **Elektro 230 V** (Seilführung)

- max Breite:** 600 cm (mind. Breite: 45 cm\*)
- max. Höhe:** 500 cm
- max. Fläche:** 30 m<sup>2</sup>
- Oberschiene:** 5,7 x 5,1 cm, verzinktes U-Profil, optional: stranggepresstes Aluminiumprofil (gegen Aufpreis), Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung
- Unterschiene:** 8 cm x 2,2 cm, aus stranggepresstem Aluminium in C0 silber eloxiert, optional: RAL 9016, RAL 9006 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis)
- Lamellenfarbe:** siehe Außenjalousie-Farbkarte
- Wendung:** 90° Wendung, optional: 180° Maximalwendung (ohne Aufpreis)
- Führung:** seitlich mittels 3,5 mm starkem polyamidummanteltem Stahlseil in schwarz, optional: transparent (ohne Aufpreis), inkl. Spannwinkel in RAL 9006, optional: RAL 9016 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis)
- Antrieb:** 230 V Wechselstrommotor mit Thermoschutzschalter mit VDE- und Funkschutzzeichen, optional: Funkantrieb (gegen Aufpreis)

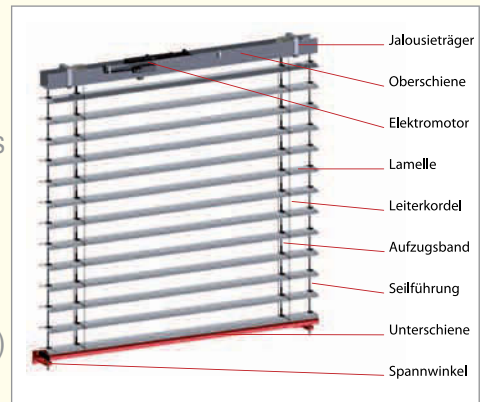

**Hinweis:**

Schalter nicht im Lieferumfang enthalten.




Heben und Senken, sowie Wendung der Lamellen mittels Spezial-Rast / Tastschalter (Auf- oder Unterputz)

**Bedienung**

## DETAILZEICHNUNGEN

**Vertikalschnitt EL 80 S**

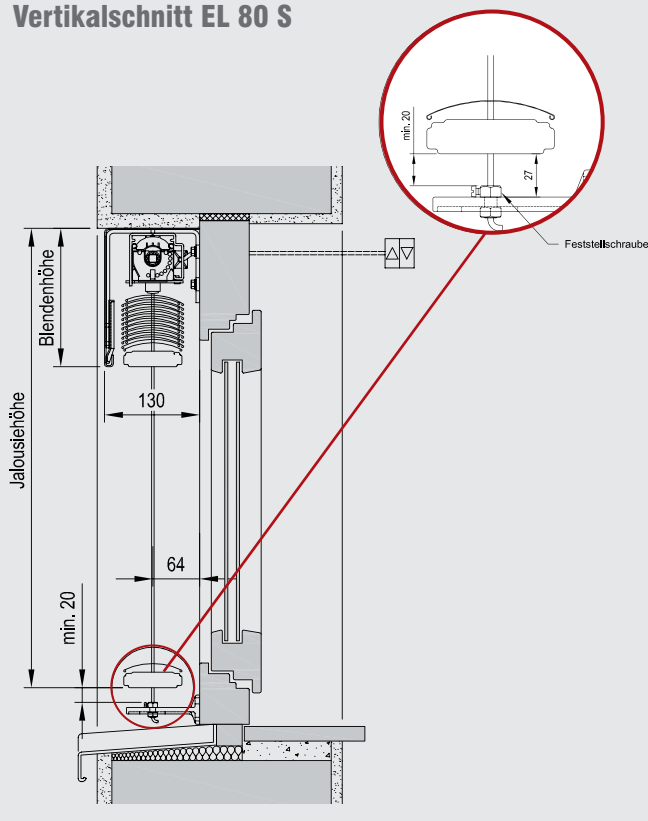

**Horizontalschnitt EL 80 S**

