


## TYP EL 88 N Elektro 230 V (Schienenführung)


- max Breite:** 400 cm (mind. Breite: 65 cm\*)
- max. Höhe:** 400 cm
- max. Fläche:** 12 m<sup>2</sup>
- Oberschiene:** 5,7 x 5,1 cm, verzinktes U-Profil, optional: stranggepresstes Aluminiumprofil (gegen Aufpreis), Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung
- Unterschiene:** stranggepresstes Kastenprofil, Aluminium in C0 silber eloxiert, optional: RAL 9016, RAL 9006 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis)
- Lamellenfarbe:** siehe Außenjalousie-Farbkarte
- Führung:** Seitenführung durch schwarze Führungsnippel, wechselseitig mit den Lamellen verbunden, Führungsschienen in C0 silber eloxiert, optional: RAL 9016, RAL 9006 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis)
- Antrieb:** 230 V Wechselstrommotor mit Thermoschutzschalter mit VDE- und Funkschutzzeichen, optional: Funkantrieb (gegen Aufpreis)

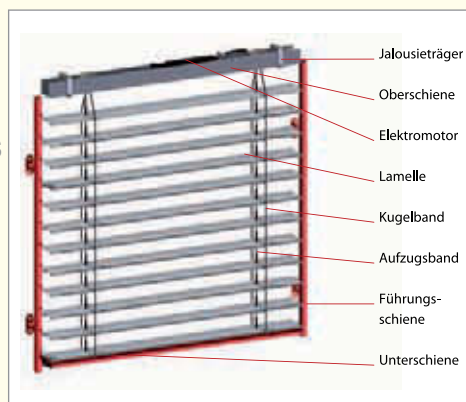

**Bedienung**  
Heben und Senken, sowie Wendung der Lamellen mittels Spezial-Rast / Tastschalter (Auf- oder Unterputz)

### DETAILZEICHNUNGEN

Vertikalschnitt EL 88 N

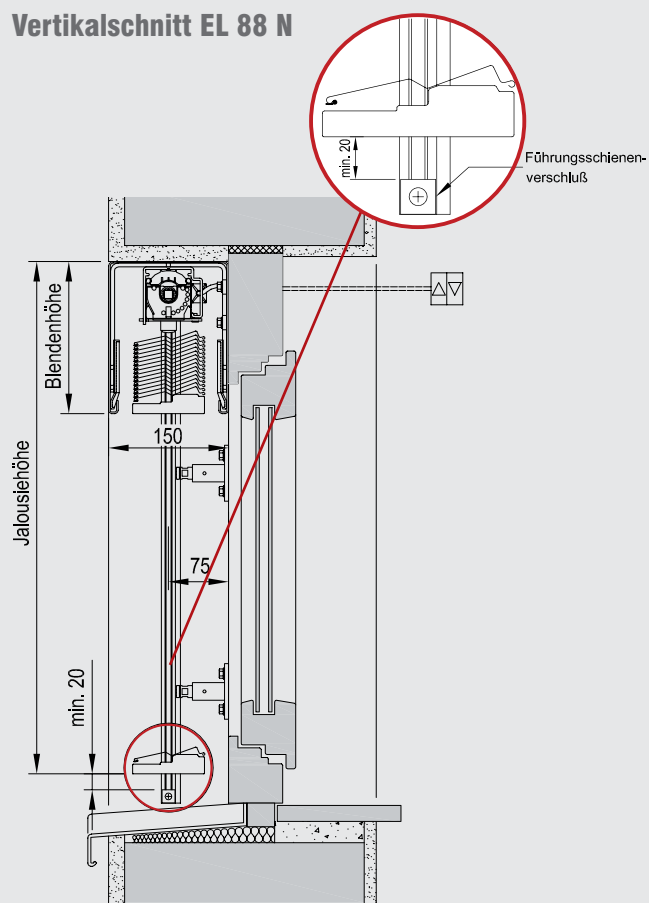

Horizontalschnitt EL 88 N

