


TYP ELA 50 Elektro 230 V

- max Breite:** 500 cm (mind. Breite: 45 cm*)
- max. Höhe:** 400 cm
- max. Fläche:** 18 m²
- Oberschiene:** 5,7 x 5,1 cm, verzinktes U-Profil silbergrau, optional: stranggepresstes Aluminiumprofil (gegen Aufpreis), Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung
- Unterschiene:** 5 cm x 1,5 cm, aus stranggepresstem Aluminium in C0 silber eloxiert, optional: RAL 9016, RAL 9006 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis)
- Lamellenfarbe:** siehe Außenjalousie-Farbkarte
- Wendung:** 90° Wendung; optional: 180° Maximalwendung (ohne Aufpreis)
- Führung:** seitlich mittels 2,3 mm starkem polyamidummanteltem Stahlseil in schwarz, optional: transparent (ohne Aufpreis), inkl. Spannwinkel in RAL 9006, optional: 9016 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis)
- Antrieb:** 230 V Wechselstrommotor mit Thermoschutzschalter mit VDE- und Funkschutzzeichen, optional: Funkantrieb (gegen Aufpreis)

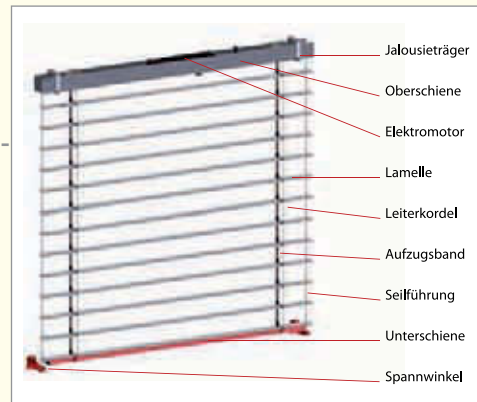

Bei Funksteuerung und Blende muss die Blendentiefe min. 13 cm betragen.


Hinweis:
Schalter nicht im Lieferumfang enthalten.



Bedienung
Heben und Senken, sowie Wendung der Lamellen mittels Spezial-Rast / Tastschalter (Auf- oder Unterputz)

DETAILZEICHNUNGEN

Vertikalschnitt ELA 50

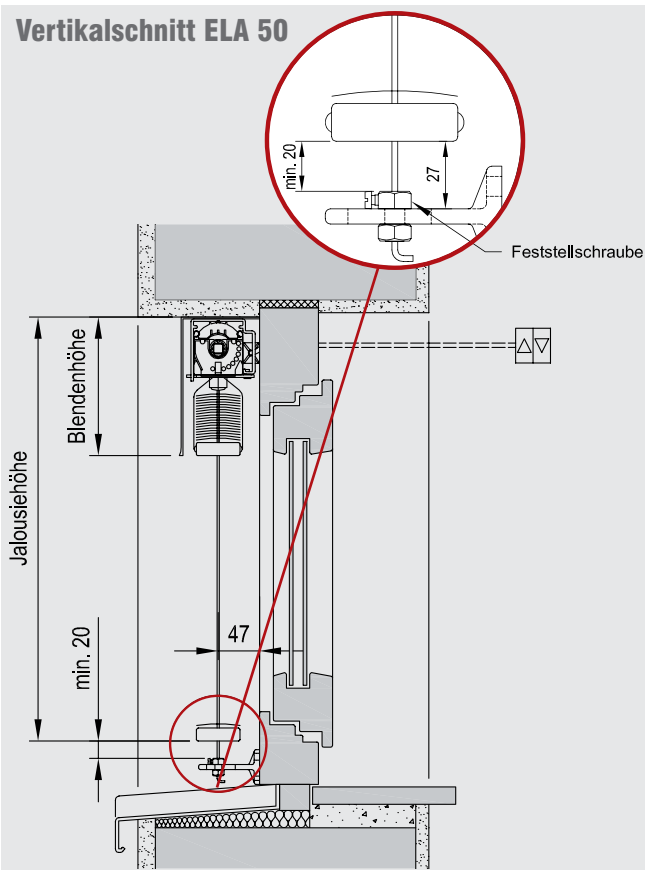

Horizontalschnitt ELA 50

