

# TYP K 80 N **Kurbel** (Schienenführung)

- max Breite:** 600 cm (mind. Breite: 40 cm\*)
- max. Höhe:** 400 cm
- max. Fläche:** 12 m<sup>2</sup>
- Oberschiene:** 5,7 x 5,1 cm, verzinktes U-Profil, optional: stranggepresstes Aluminiumprofil (gegen Aufpreis), Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung
- Unterschiene:** 8 cm x 2,2 cm, aus stranggepresstem Aluminium in C0 silber eloxiert, optional: RAL 9016, RAL 9006 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis)
- Lamellenfarbe:** siehe Außenjalousie-Farbkarte
- Wendung:** 90° Wendung, optional: 180° Maximalwendung (ohne Aufpreis)
- Führung:** Seitenführung durch schwarze Führungsnippel, wechselseitig mit den Lamellen verbunden, Führungsschienen in C0 silber eloxiert, optional: RAL 9016, RAL 9006 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis)
- Bedienlänge:** Anlagenhöhe - 20 cm (Standard)



**Bei Bestellung Getriebeüberstand beachten:**

- bis 6 m<sup>2</sup> = 1,5 cm
- über 6 m<sup>2</sup> = 2,3 cm




Heben und Senken, sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbel grau mit 45° Gelenklager (abklappbare Knickkurbel)


**Bedienung**

## DETAILZEICHNUNGEN

### Vertikalschnitt K 80 N

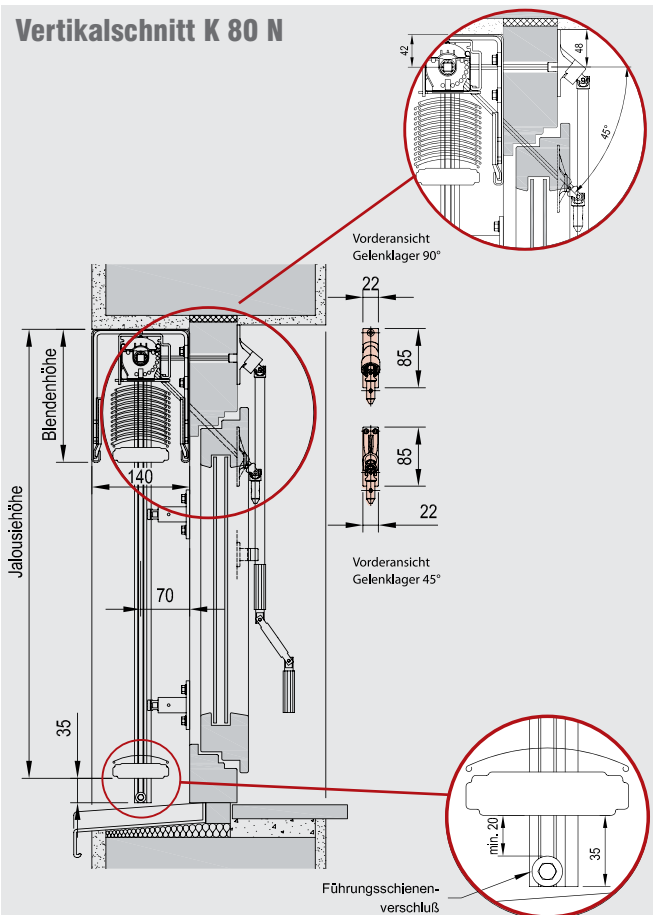

### Horizontalschnitt K 80 N

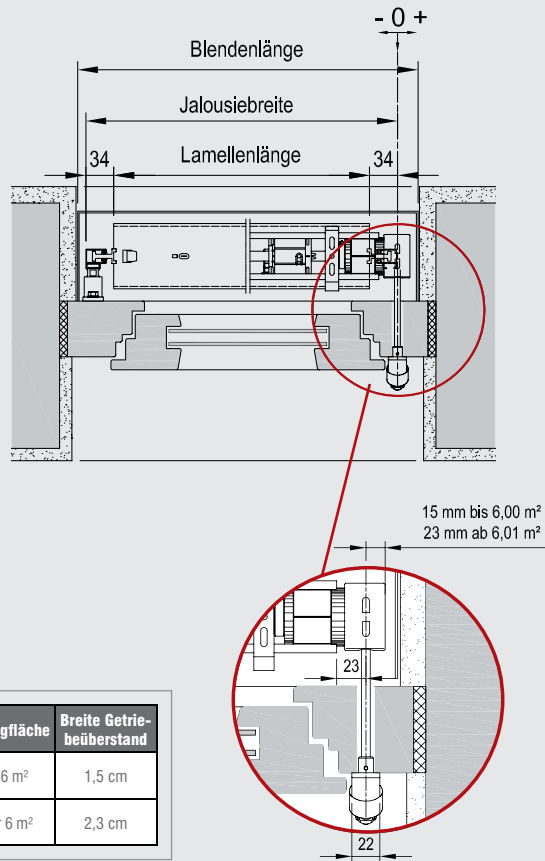

Behangfläche	Breite Getriebeüberstand
bis 6 m <sup>2</sup>	1,5 cm
über 6 m <sup>2</sup>	2,3 cm