GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

ALUMINIUM 16/25 mm



Jalousie-Komponenten



Oberschiene

Schiene aus Stahl durch Walzen geformt. In drei Varianten erhältlich: 19 x 20 mm, 25 x 25 mm und 58 x 51 mm.

Produktspezifikation

Material: Stahl



Twist-Träger

Durch die Verwendung des sorgfältig ausgewählten Trägers lässt sich die Jalousie am Fensterflügel oder in der Glasleiste montieren.

Produktspezifikation

Material: Stahl / Kunststoff




Endkappe für Oberschiene

An beiden Enden der Oberschiene angebracht, tragen sie zur ansprechenden Optik des Produktes bei.

Produktspezifikation

Material: Kunststoff



Alulamelle

Die Horizontal-Alulamelle in den Breiten von 16, 25 und 50 mm.

Produktspezifikation

Material: Aluminium



Endkappe für Unterschiene

An beiden Enden der Unterschiene angebracht, tragen sie zur ansprechenden Optik des Produktes bei.

Produktspezifikation

Material: Kunststoff





Alu-Jalousie mit Oberschiene 25x25 – Lamelle 25 mm




Wendegetriebe

Das Wendegetriebe mit Kunststoff-Wendestab dient zum Verstellen des Neigungswinkels der Lamellen.

Produktspezifikation

Material:
Wendegetriebe + Wendestab aus Kunststoff



Schnurschloss

In der Oberschiene angebracht, ermöglicht es die Arretierung der Jalousie in jeder Position.

Produktspezifikation

Material: Kunststoff





Schnurwickler für Zugschnur - Kindersicherheit

EU hat die Richtlinie (Norm PN-EN 13120) bezüglich des Herstellungsverfahrens eingeführt. Zum Geltungsbereich gehören die Sonnenschutzprodukte mit freihhängenden Schnüren und Schlingen. Das Ziel der Norm ist es, Gefahren für Kinder zu vermeiden.Gemäß der DIN EN 13120 muss jedes Produkt die Informationen über potentielle Gefahr zur Verfügung stellen und mit erforderlichen Schutzsystemen (Sicherheitshalterung, Abreißsystem, usw.) ausgerüstet werden. In diesem Zusammenhang ist es auch die Montage wichtig, die den festgelegten Normen entsprechen muss.

Produktspezifikation

Material: Kunststoff



Unterschiene / Unterleiste

Alu-Jalousie mit Unterschiene aus Stahl.
Holz-Jalousie und Alu-Jalousie im System Holz/Aluminium mit Unterleiste aus Holz.

Produktspezifikation

Material: Stahl / Holz


Alu-Jalousie 16/25 mm – Abmessungen

Lamelle 16/25 mm	min. Breite	max. Breite	max. Höhe	max. Fläche
Bedienart	**Oberschiene 25x25 mm**			
Schnur + Wendestab – 16 mm	260 mm	2000 mm	2200 mm	4,40 m²
Schnur + Wendestab – 25 mm	260 mm	2400 mm	2400 mm	5,76 m²
Kugelkette (Schnur/Texband) – 16 mm	380 mm	2000 mm	2200 mm	4,40 m²
Kugelkette (Schnur) – 25 mm	380 mm	2300 mm	2400 mm	5,52 m²
Kugelkette (Texband) – 25 mm	380 mm	2300 mm	2200 mm	5,06 m²
ELEKTROANTRIEB – 16 mm	siehe Seite 28	2000 mm	2000 - 2200 mm*	4,00 m²
ELEKTROANTRIEB – 25 mm	siehe Seite 28	2200 mm	1800 - 2400 mm*	3,96 m²

* maximale Höhe abhängig von der Jalousiebreite

Alu-Jalousie 16/25 mm – Aufmaß

Wegen des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz bis + 10 mm.

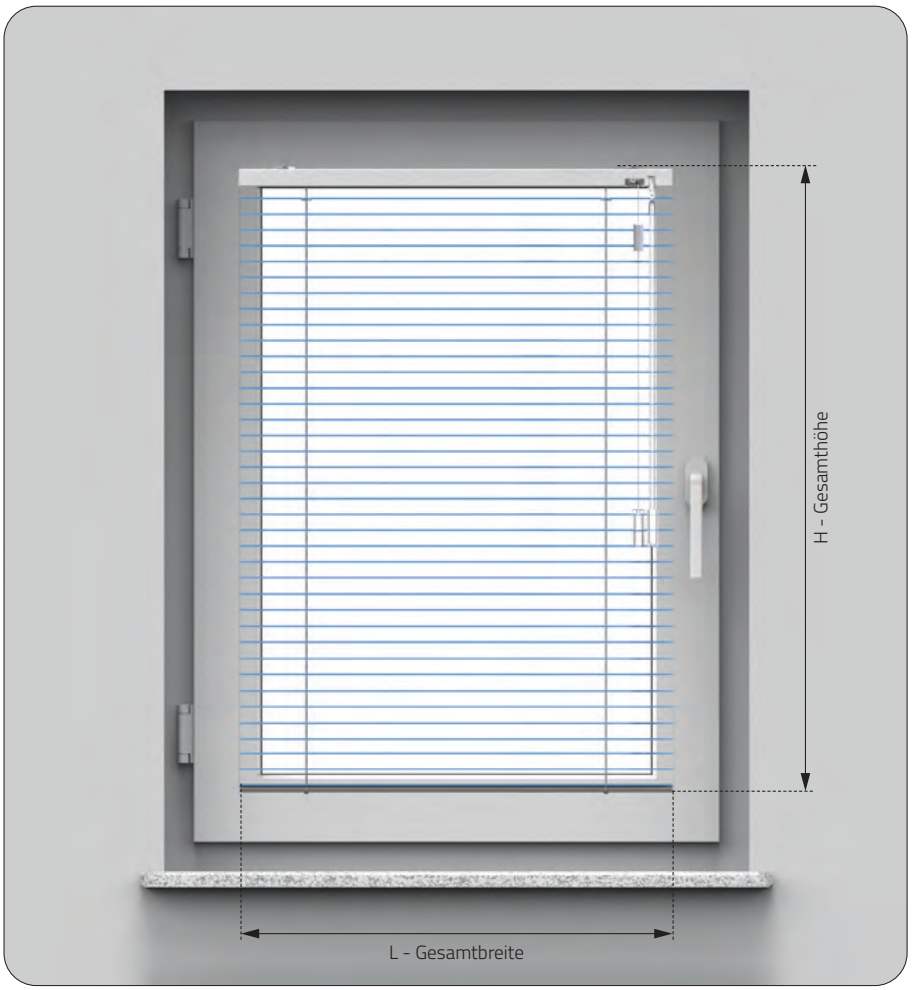


Alu-Jalousie 16/25 mm – Pakethöhe

Paket- und Oberschienenhöhe im hochgezogenen Zustand – Jalousie 16 mm – Oberschiene 25 x 25

Beispiel für die Berechnung der Pakethöhe von Alulamellen 16 mm, inklusive Oberschiene 25 x 25 und Unterschiene

$$\text{Höhe X} \approx \frac{\text{Jalousiehöhe [mm]} \times 40}{1000} + 40$$

Oberschiene 25 x 25 16 mm




Jalousiehöhe (mm)	Lamellenpakethöhe (X) im hochgezogenenen Zustand	Jalousiehöhe (mm)	Lamellenpakethöhe (X) im hochgezogenenen Zustand
300	52	1400	96
400	56	1500	100
500	60	1600	104
600	64	1700	108
700	68	1800	112
800	72	1900	116
900	76	2000	120
1000	80	2100	124
1100	84	2200	128
1200	88		
1300	92		

Paket- und Oberschienenhöhe im hochgezogenen Zustand – Jalousie 25 mm – Oberschiene 25 x 25

Beispiel für die Berechnung der Pakethöhe von Alulamellen 25 mm, inklusive Oberschiene 25 x 25 und Unterschiene

$$\text{Höhe X} \approx \frac{\text{Jalousiehöhe [mm]} \times 30}{1000} + 40$$

Oberschiene 25 x 25 25 mm

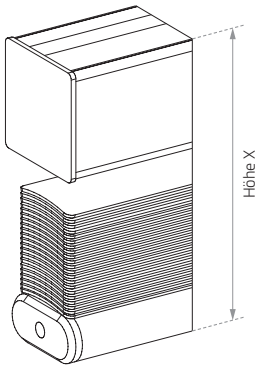


Jalousiehöhe (mm)	Lamellenpakethöhe (X) im hochgezogenenen Zustand	Jalousiehöhe (mm)	Lamellenpakethöhe (X) im hochgezogenenen Zustand
300	49	1400	82
400	52	1500	85
500	55	1600	88
600	58	1700	91
700	61	1800	94
800	64	1900	97
900	67	2000	100
1000	70	2100	103
1100	73	2200	106
1200	76	2300	109
1300	79	2400	112

Alu-Jalousie 16/25 mm – Oberschiene 25x25 / Unterschiene

Oberschiene 25x25





Spezifikation


- Schiene aus Stahl durch Walzen geformt
- Stärke: 0,4 - 0,5 mm*

* von der Lackschichtdicke abhängig

	Schnur + Wendestab	Kugelkette	Elektroantrieb
Oberschiene 25x25	✓	✓	✓

offene Unterschiene – Typ C (Standard)





Spezifikation

- Schiene aus Stahl durch Walzen geformt
- Stärke: 0,4 - 0,5 mm*

* von der Lackschichtdicke
oder Furnierschicht abhängig

Farben der offenen Unterschiene gemäß dem Standard - siehe Seite 10-12.

Alu-Jalousie 16/25 mm – Jalousie-Befestigung Oberschiene 25x25

Anzahl der Träger / Befestigungspunkte für Oberschiene 25x25 entsprechend der Jalousiebreite 16-mm-Lamelle


≤ 800 mm	801- 1200 mm	1201 - 1400 mm	1401 - 1700 mm	1701 - 2000 mm
2	3	4	5	6


Anzahl der Träger / Befestigungspunkte für Oberschiene 25x25 entsprechend der Jalousiebreite 25-mm-Lamelle


≤ 800 mm	801- 1100 mm	1101 - 1400 mm	1401 - 1700 mm	1701 - 2000 mm	2001 - 2300 mm	2301 - 2400 mm
2	3	4	5	6	7	8

Träger oben A – Oberschiene 25x25







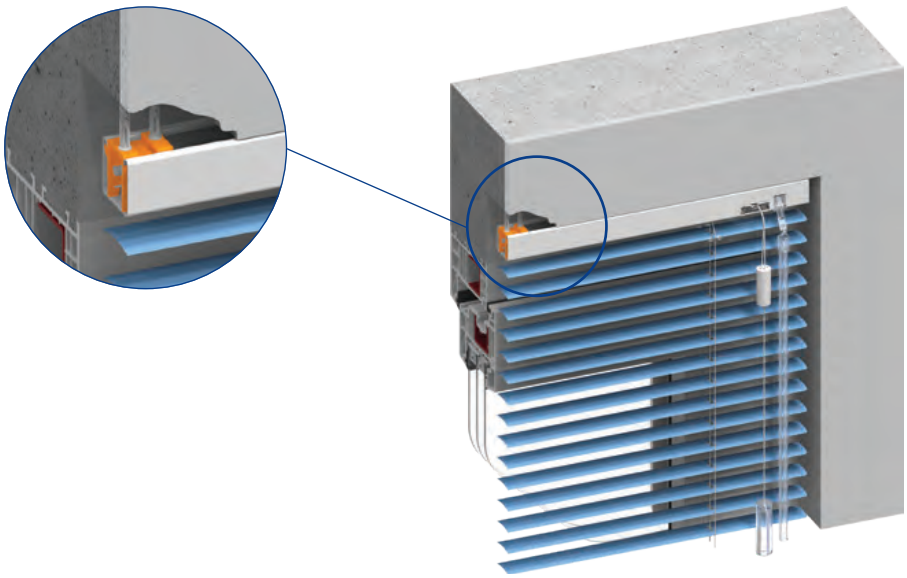

lieferbare Farben: Weiß

Die orange Farbe dient nur zur Veranschaulichung und stellt kein Angebot dar.


Alu-Jalousie 16/25 mm – Jalousie-Befestigung Oberschiene 25x25


Träger oben B – Oberschiene 25x25









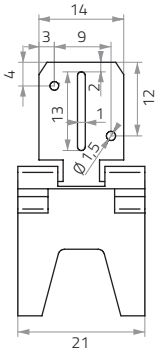



lieferbare Farben: Weiß / Silber


Träger oben C – Oberschiene 25x25





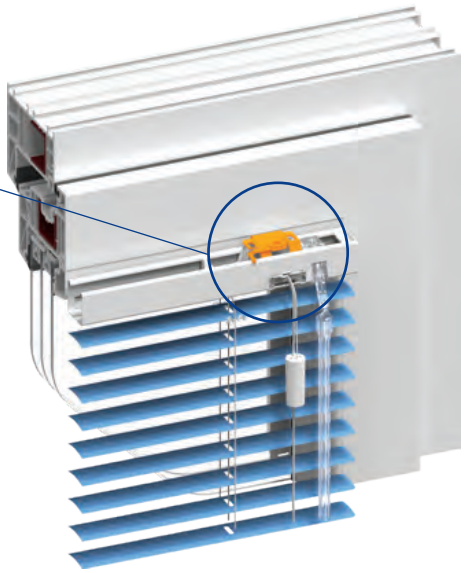






lieferbare Farben: verzinkt


Alu-Jalousie 16/25 mm – Jalousie-Befestigung Oberschiene 25x25


Träger oben H (verstärkt) – Oberschiene 25x25







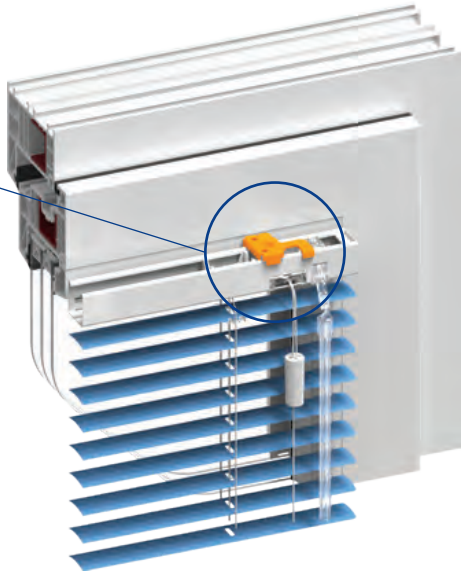






lieferbare Farben: verzinkt


Träger oben D – Oberschiene 25x25







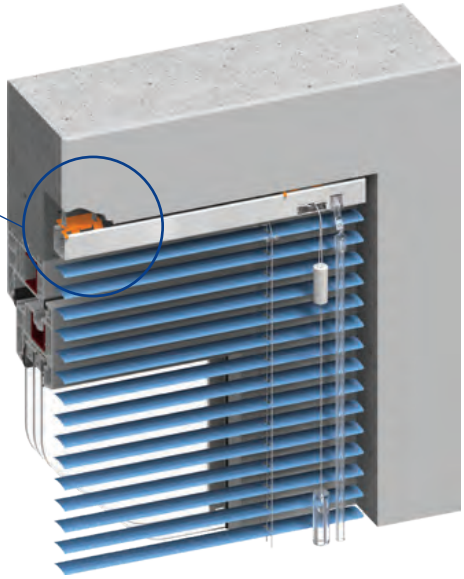



lieferbare Farben: verzinkt


Die orange Farbe dient nur zur Veranschaulichung und stellt kein Angebot dar.


Alu-Jalousie 16/25 mm – Jalousie-Befestigung Oberschiene 25x25


Träger oben E – Oberschiene 25x25





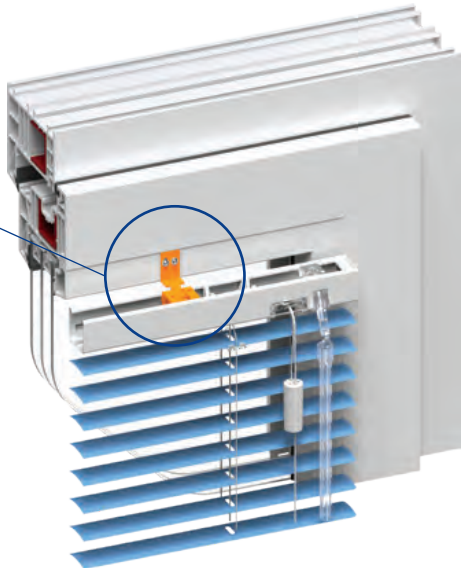

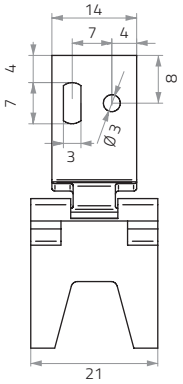





lieferbare Farben: Weiß / Silber


Träger oben F – Oberschiene 25x25





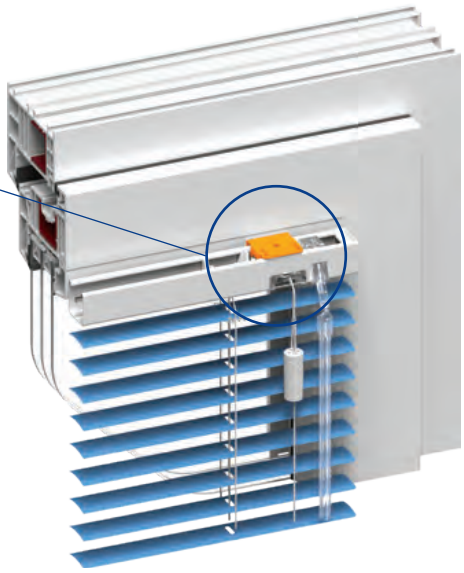







lieferbare Farben: verzinkt


Alu-Jalousie 16/25 mm – Jalousie-Befestigung Oberschiene 25x25


Träger oben G – Oberschiene 25x25






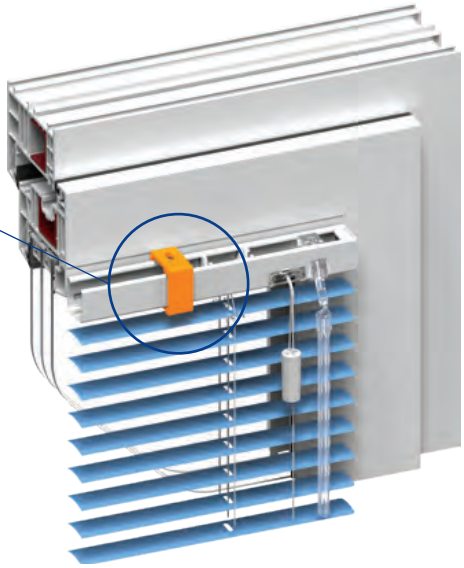








lieferbare Farben: transparent


Klemmträger (zur Montage ohne Bohren und Schrauben)













lieferbare Farben: Weiß, Braun

Die orange Farbe dient nur zur Veranschaulichung und stellt kein Angebot dar.

Alu-Jalousie 16/25 mm – Bedienung Schnur + Wendestab


Bedienung Typ A

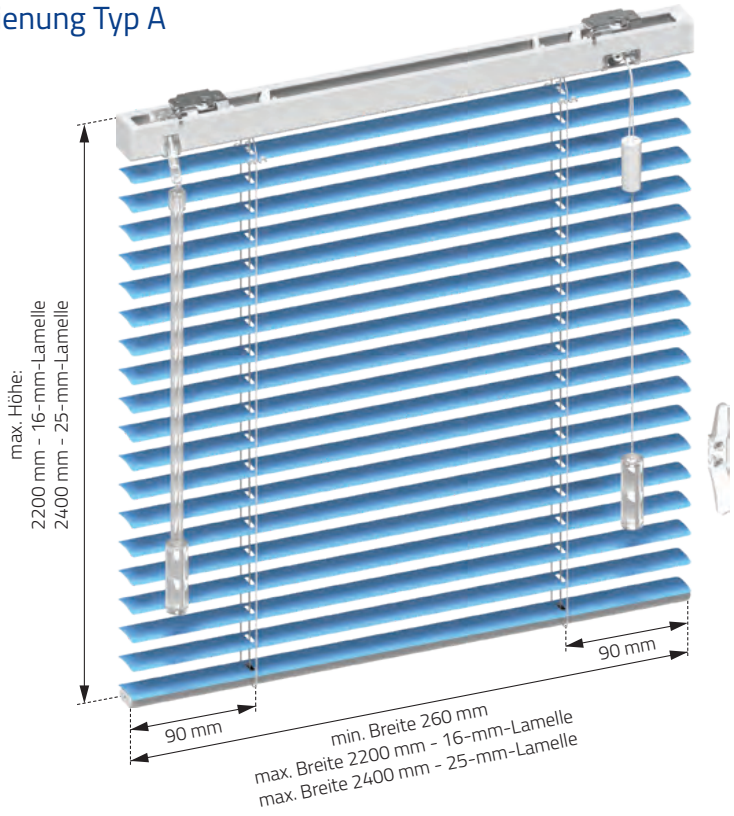

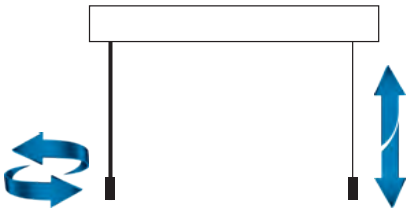

Bedienung Typ C



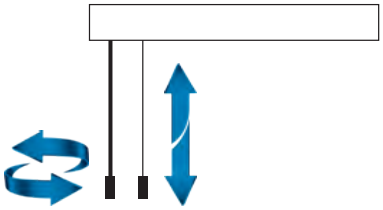


Jalousiehöhe	Bedienlänge	Wende-stablänge
≤ 400 mm	Bedienlänge entsprechend der Norm siehe Seite 207-208	200 mm
401 - 600 mm		400 mm
601 - 1000 mm		600 mm
1001 - 1200 mm		800 mm
1201 - 1500 mm		1000 mm
1501 - 1800 mm		1200 mm
1801 - 2000 mm		1400 mm
2001 - 2300 mm		1600 mm
2301 - 2400 mm		1800 mm

Alu-Jalousie 16/25 mm – Bedienung Schnur + Wendestab


Bedienung Typ B



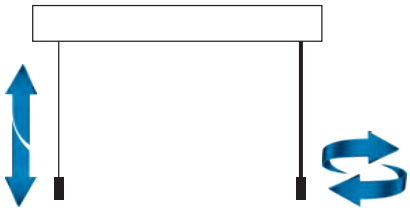

Bedienung Typ D




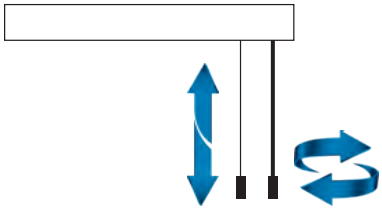



Schnurwickler - Kindersicherheit

Das Befestigungselement für den Zugschnur entspricht der Norm PN-EN 13120:2014+A1

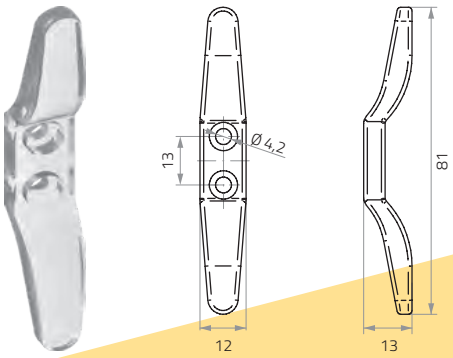

Alu-Jalousie 16/25 mm – Bedienung per Kugelkette

Bedienung per Kugelkette (Monocommando): mittels nur eines integrierten Kugelkettengetriebes erfolgt Heben, Senken und Wenden der Lamellen.

Das System integriert Bremse und Planetengetriebe mit Übersetzung **1:2,9 und 1:4,5.**

Die Jalousie wird per Kunststoffkette bedient **(Kugelkette je 25 cm).**

Das Getriebe ist lieferbar in Weiß, Elfenbein, Beige, Grau, Braun und Schwarz. Optional ist eine Metallkette verfügbar.

Kugelkette und Schnur

Anschlagstopper oben-unten


Er wird in die Oberschiene eingebaut und verhindert unerwünschtes Aufwickeln der Jalousie. Somit lässt sich das Lamellenpaket in jeder beliebigen Position unten und oben beim Senken und Heben stoppen.

Planetengetriebe

Das integrierte Planetengetriebe ermöglicht die präzise Jalousiebedienung. Das Heben und Senken der Jalousie sowie die Wendung der Lamellen erfolgt mittels Kugelkette.

Wickelsystem

Das von SOMFY patentierte Schnurzugsystem für Heben/ Senken und Verstellen vom Neigungswinkel der Lamellen. Es ermöglicht den Seil gleichmäßig auf konisch geformte Rolle aufzuwicklen.

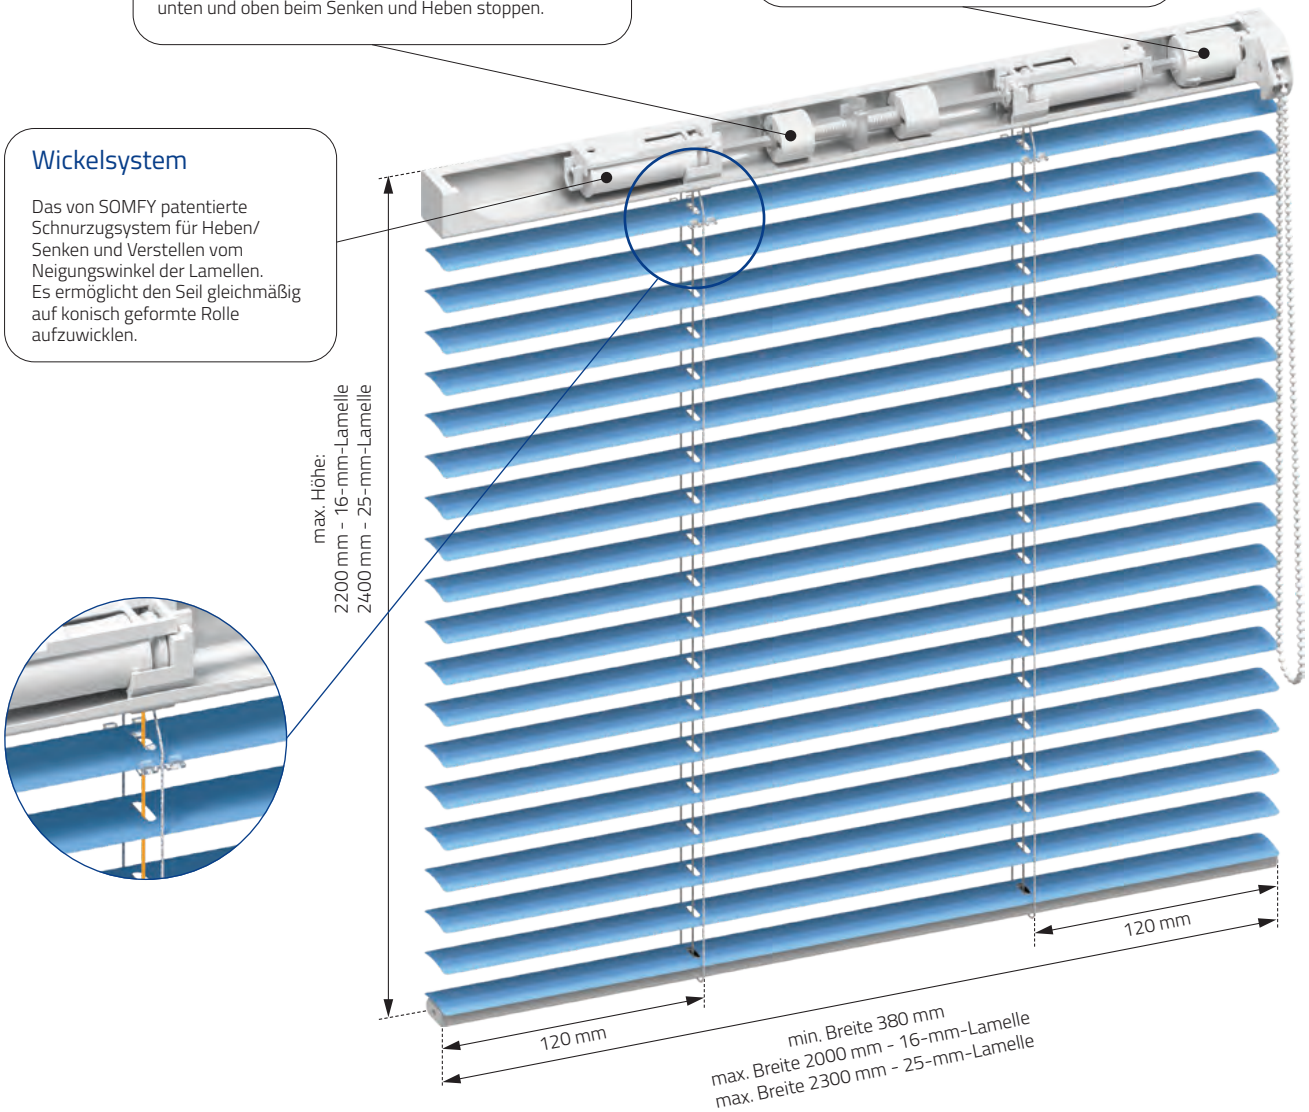

Kunststoff-Kugelkette lieferbar in Größen:
250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 mm

Die Bedienlänge entspricht der Norm, siehe Seite 207-208.

Alu-Jalousie 16/25 mm – Bedienung per Kugelkette

Kugelkette mit Texband

Planetengetriebe


Das integrierte Planetengetriebe ermöglicht die präzise Jalousiebedienung. Das Heben und Senken der Jalousie sowie die Wendung der Lamellen erfolgt mittels Kugelkette.

Anschlagstopper oben-unten

Er wird in die Oberschiene eingebaut und verhindert unerwünschtes Aufwickeln der Jalousie. Somit lässt sich das Lamellenpaket in jeder beliebigen Position unten und oben beim Senken und Heben stoppen.




Bandspulenlager



Die Jalousien mit dem Texband können nicht mit der verstärkten Unterschiene versehen werden.

Kugelketten

Kunststoff-Kugelkette
- Kugeldurchmesser: 4,5 mm



Metallkette (Option)
- Kugeldurchmesser: 4,5 mm









Sicherheitshaltergriff

Sicherheitshaltergriff entsprechend der Norm PN-EN 13120:2014+A1









Bedienseiten

Bedienseite links



Bedienseite rechts



Alu-Jalousie 16/25 mm – Bedienung per Kugelkette

Farben der Kugelkettengetriebe



Weiß



Elfenbein



Beige



Grau



Braun



Schwarz


Getriebefarbe entsprechend der Lamellenfarbe 16 mm (Hersteller-Standard)

ALULAMELLE 16 mm	
LAMELLENFARBE	**ZUBEHÖR-FARBEN KUGELKETTE**
1001	Weiß
1002	Elfenbein
1007	Grau
1008	Grau
1010	Grau
1011	Schwarz
1013	Schwarz
1020	Weiß
1024	Elfenbein
1029	Elfenbein
1031	Beige
1036	Grau
1037	Schwarz
1118	Grau
1202	Grau
1501	Weiß
1507	Grau

Es ist möglich die Getriebefarbe individuell auszuwählen.



Alu-Jalousie 16/25 mm – Elektroantrieb

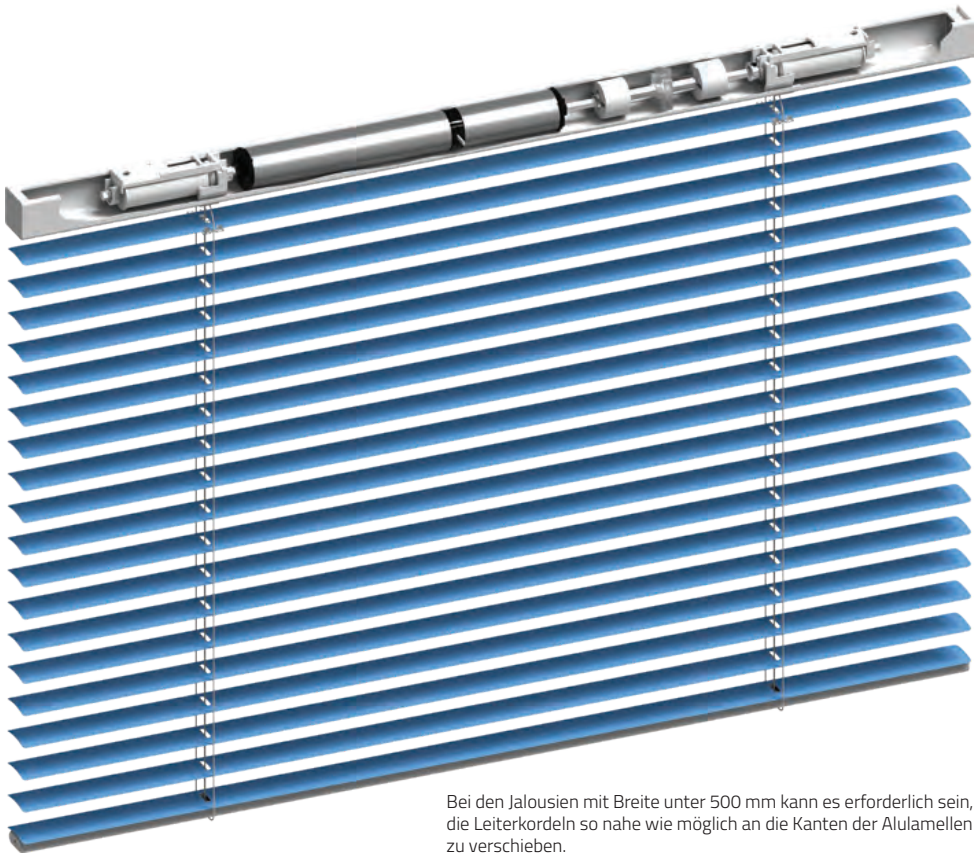

Bei den Jalousien mit Breite unter 500 mm kann es erforderlich sein, die Leiterkordeln so nahe wie möglich an die Kanten der Alulamellen zu verschieben.

MOTORE FÜR JALOUSIEN 16 / 25 mm

	Motortyp	Drehmoment nominal (Nm)	Drehzahl (U/Min.)	Nennversorgungsspannung (V)	Stromstärke (A)	Stromverbrauch im Betriebsmodus (W)	Schutzart	Isolierstoffklasse	Anzahl der Drähte	Kabellänge (m)	Gesamtlänge (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Laufzeit (Wärmeschutz) (min.)	Geräuschpegel (dB)	Betriebstemperatur (°C)
somfy.	**LW 25 B44**	0,4	40	24	0,3	10,8	IP20	III	2	2,5	206	195	0,2	7	55	-10/+60
somfy.	**LW 25 B83**	0,8	30	24	0,47	15,6	IP20	III	2	2,5	206	195	0,2	7	55	-10/+60
somfy.	**TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL**	0,8	33	12	0,7	8,4	IP20	III	2	–	207	197	0,22	b/d	56	0/+60
ONE	**EB1 - BJE24D**	0,8	34	12	0,83	10	IP20	b/d	2	0,3	210	–	–	–	–	–
MOTION	**MOTION CM07** (nur für Jalousien AL 25 mm)	0,8	34	12	0,75	10	–	–	2	–	192	–	–	–	59	+5/+60

Alu-Jalousie 16/25 mm – Elektroantrieb

LW 25 B44 / LW 25 B83



Endlagenschalter:
mechanische Endstellungen

Beschreibung:
leise Bremse, Mikro-Not-Ausschalter

TILT & LIFT 25 RTS CENTRAL



Endlagenschalter:
elektronische Endstellungen

Beschreibung:
eingebauter RTS Funkempfänger

EB1



Endlagenschalter:
elektronische Endstellungen

Beschreibung:
eingebauter Funkempfänger
2-Kanall

MOTION CM07



Endlagenschalter:
elektronische Endstellungen

Beschreibung:
eingebauter Funkempfänger
2-Kanall
Bluetooth-Standard


Minimale Breite der Jalousie mit Elektroantrieb


Jalousiehöhe	LW / EB1	LW + Empfänger in der Oberschiene	CM 07 mit Akku	CM 07 ohne Akku
≤ 1750 mm	600 mm	860 mm	670 mm	440 mm
> 1750 mm	670 mm	950 mm		

Alu-Jalousie 16/25 mm – Seitenführung

Abstand der Seitenführung zur Jalousiekante

Seitenführung in zwei Varianten erhältlich:
- Spannseil (Nylon, Durchmesser 0,7 mm)
- Spanndraht (kunststoffummantelt, Durchmesser 1,0 mm)

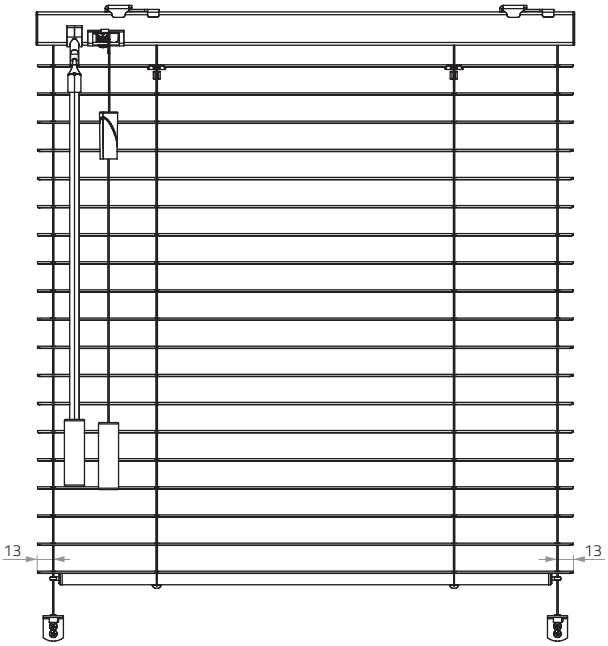

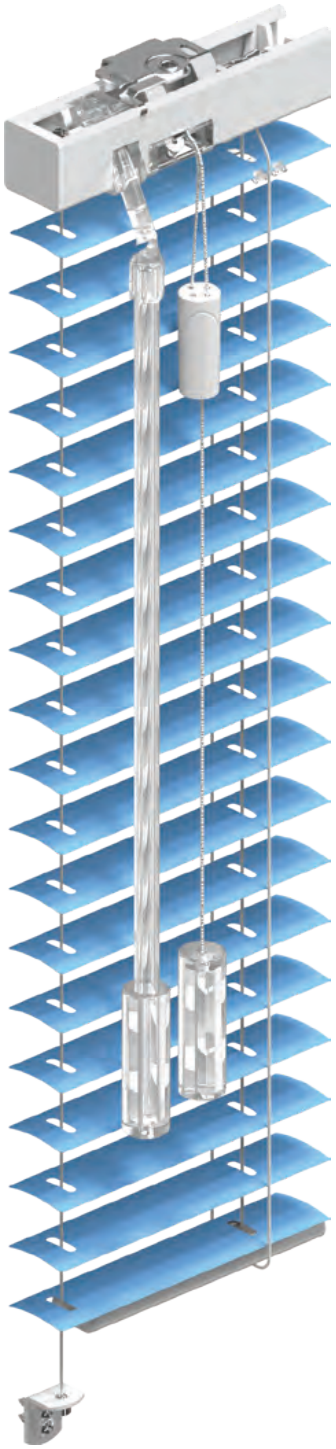

Halterung der Seitenführung in der Oberschiene

Spannseil



Spanndraht



Beim System mit Kugelkette wird die Jalousie ausschließlich mit Spanndraht als Seitenführung versehen.


Die Unterschiene wird um 34 mm kürzer als die Gesamtbreite der Jalousie.


Alu-Jalousie 16/25 mm – Seitenführung


Seitenführungshalter (Halter A)
- Montage: Wand / Fenster





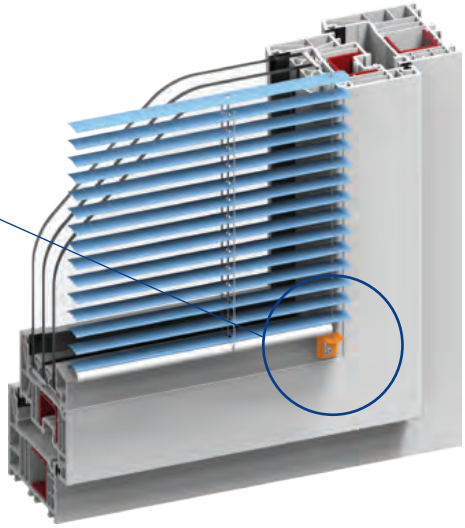







lieferbare Farben: Weiß, Braun


Seitenführungshalter (Halter B)
- Montage: Wand / Fenster





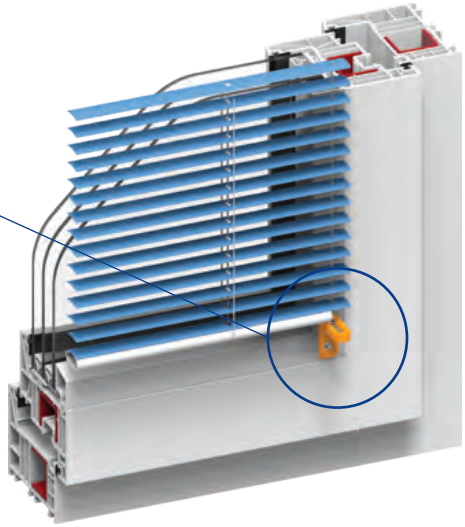

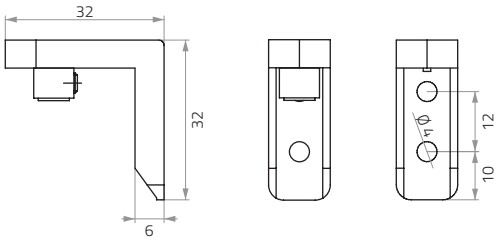




lieferbare Farben: transparent


Die orange Farbe dient nur zur Veranschaulichung und stellt kein Angebot dar.

Alu-Jalousie 16/25 mm – Seitenführung

Seitenführungshalter (Halter C)
Montage: Fensterbank / Fußboden



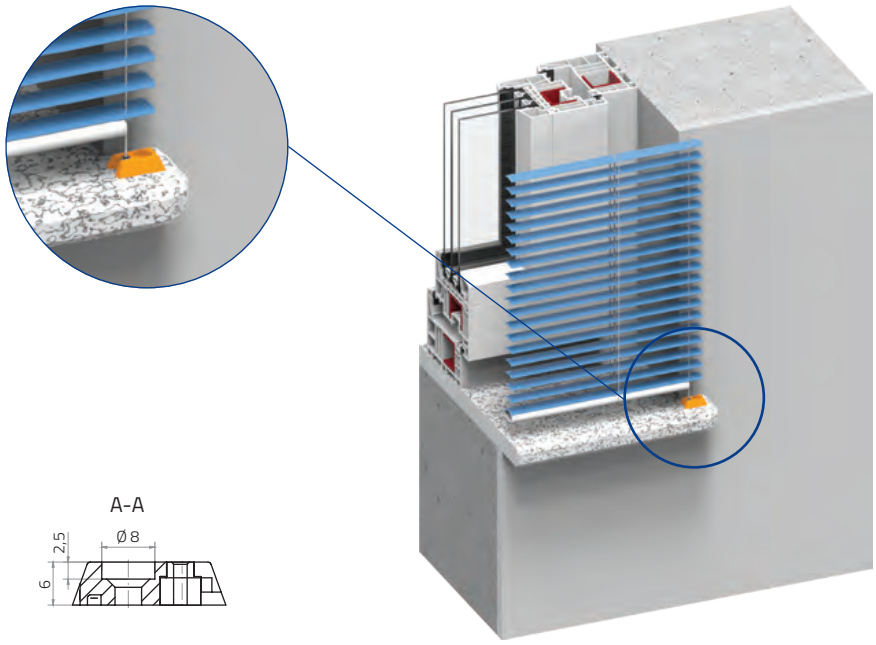






lieferbare Farben: transparent


Seitenführungshalter (Halter D)
- Montage: Wand / Fenster



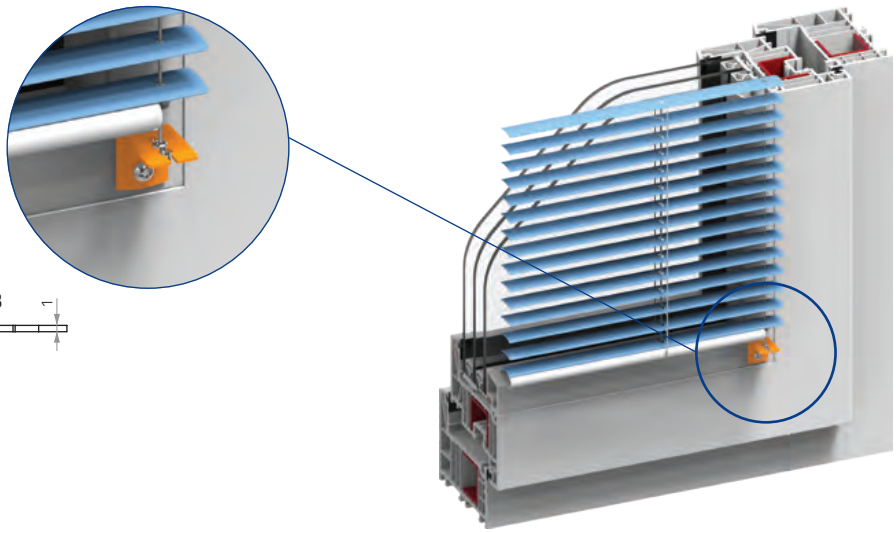









lieferbare Farben: Weiß, Braun, Beige, Silber, Schwarz, verzinkt


Alu-Jalousie 16/25 mm – Seitenführung


Seitenführungshalter (KTU)
Montage auf Fensterflügel



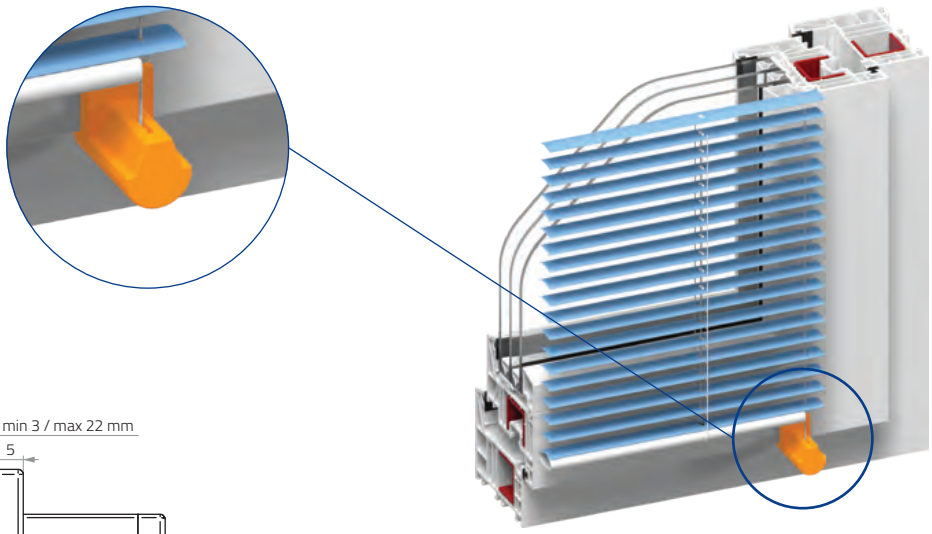








lieferbare Farben: Weiß, Braun


Die orange Farbe dient nur zur Veranschaulichung
und stellt kein Angebot dar.

Alu-Jalousie 16/25 mm – Unterschienenhalter


- Montage: Fensterbank / Fußboden

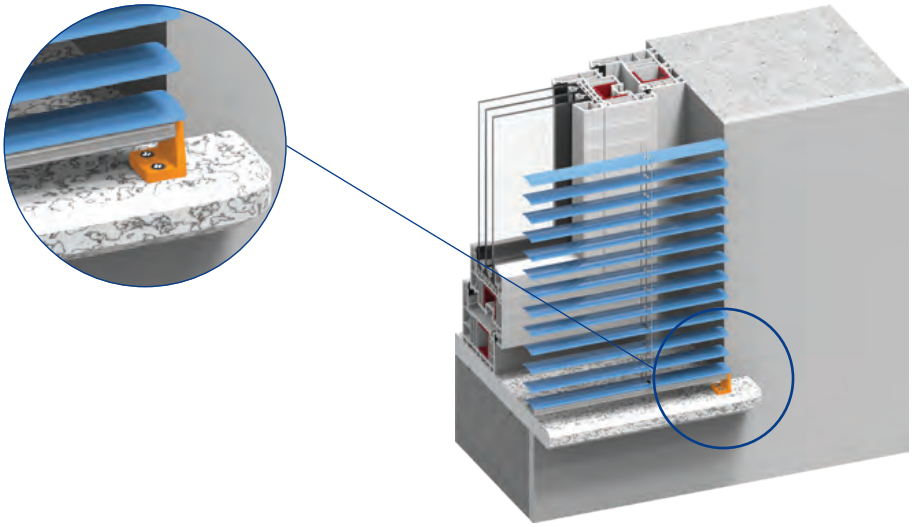


- Montage: Wand / Fenster

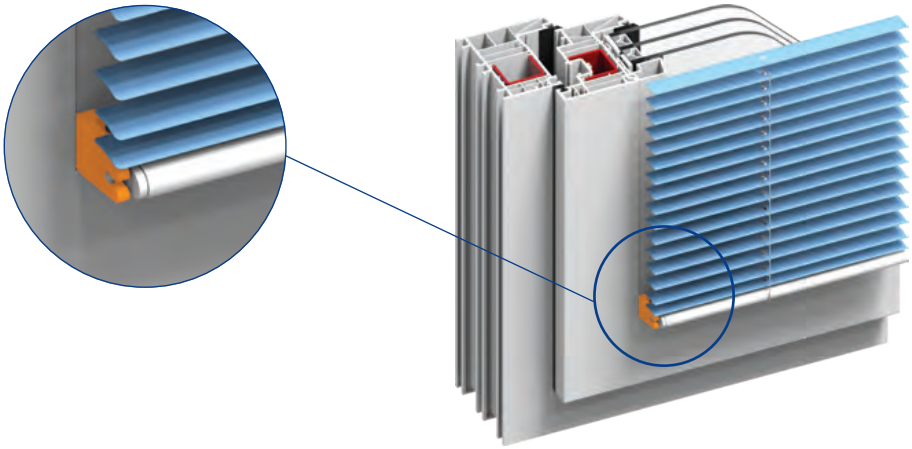

Halter niedrig

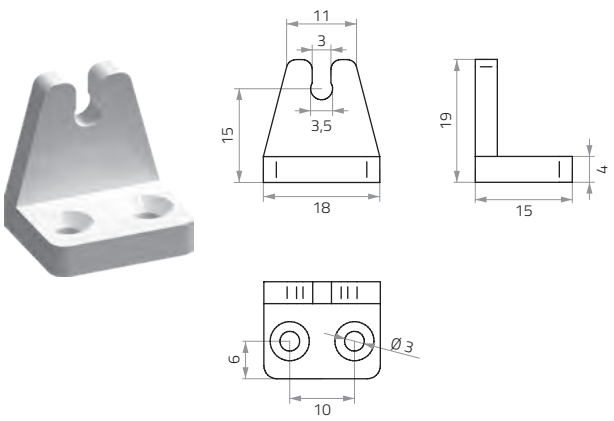

Halter hoch

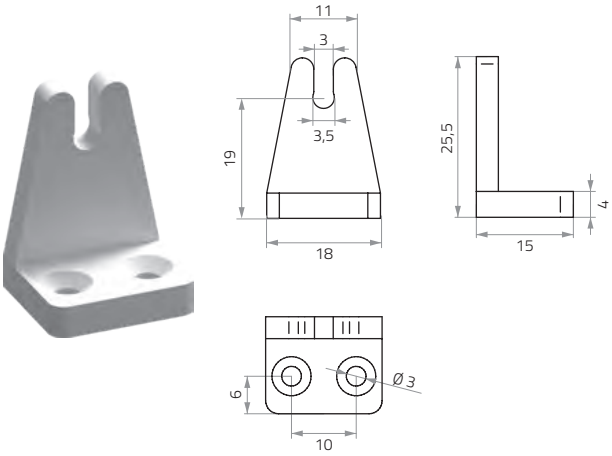



lieferbare Farben: Weiß

Alu-Jalousie 16/25 mm – Magnet / Magnethalter

- Montage in der Glasleiste



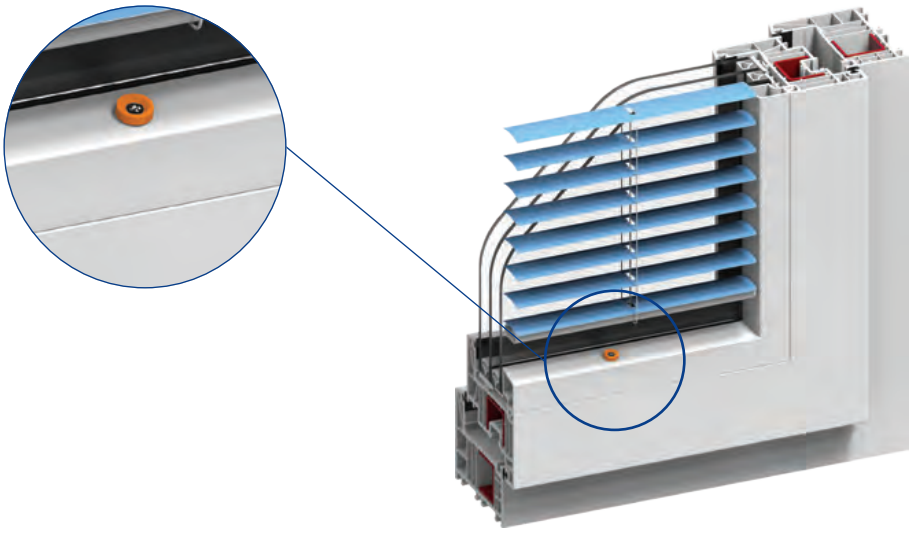







lieferbare Farben: Silber

- Magnethalter



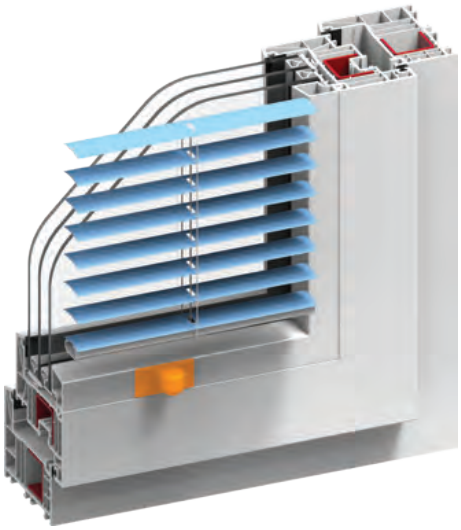

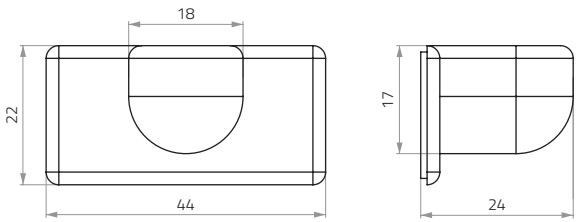


lieferbare Farben: Weiß

Die orange Farbe dient nur zur Veranschaulichung und stellt kein Angebot dar.


Alu-Jalousie 25 mm – Light Less

Light-Less-System

Durch verdeckt angeordnete Stanzungen in den Lamellen werden die Stanzlöcher im geschlossenen Zustand unsichtbar. Somit wird eine komfortable Verdunkelung im Raum erreicht.




Die Light-Less-Alu-Jalousie 25 mm wird mit der speziellen Leiterkordel mit Stegabstand von18 mm angefertigt. Der Stegabstand beträgt standardmäßig 22 mm.

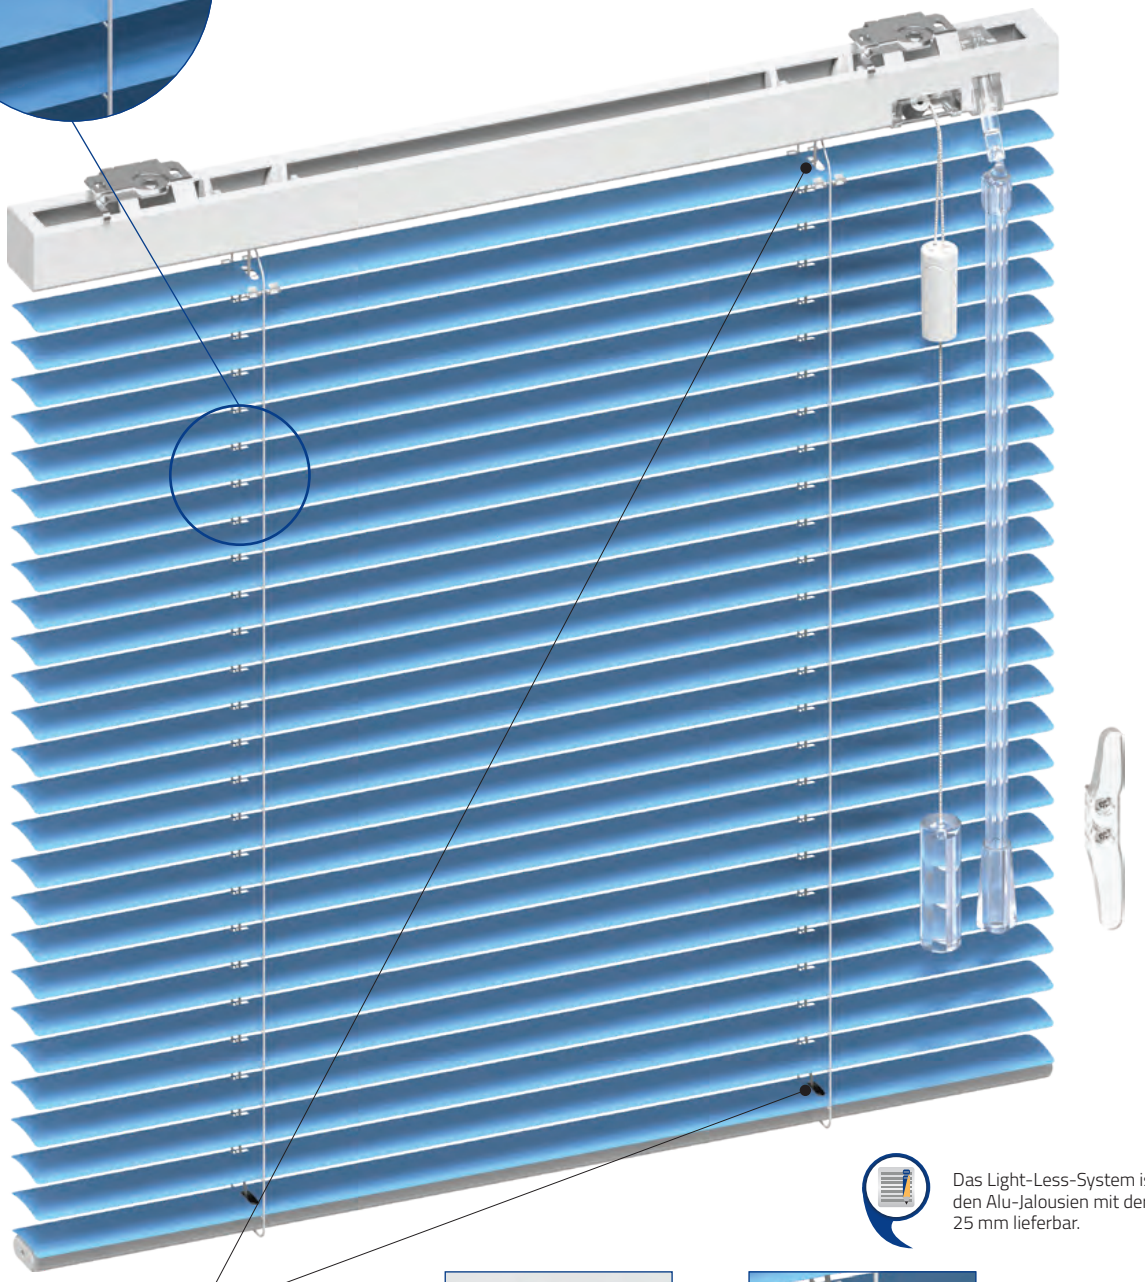

Das Light-Less-System ist nur bei den Alu-Jalousien mit der Lamelle 25 mm lieferbar.

In der ersten und letzten Lamelle werden die Stanzungen standardmäßig angeordnet.





Horizontal-Jalousien – KINDERSICHERHEIT

Aufgrund vieler tragischer Unfälle, bei denen Kinder infolge der Verwicklung von Körperteilen (hängende Jalousie- und Rolloelemente) erstickt sind, hat die Europäische Kommission die Richtlinien vorgelegt.
Diese Richtlinien sollen die Sicherheit von Kindern gewährleisten, die sich im Innenraum mit einem angebrachten Sonnenschutz befinden.

1. **PN-EN 13120** – gilt für allgemeine Vorschriften, die die Sonnenschutzsysteme und Sicherheit betreffen. Dieser Standard hat Vorrang vor allen anderen Bestimmungen.
2. **PN-EN 16433** – diese Norm legt Prüfverfahren zur Verifizierung der Anforderungen in Bezug auf den Schutz vor Strangulation fest.
3. **PN-EN 16434** – Schutz vor Strangulationsgefahren, Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheitseinrichtungen (Prüfung auf Festigkeit und UV-Strahlungen).

Dementsprechend hat ANWIS am 1.05.2018 die Lösungen von innenliegenden Jalousien eingeführt, die der Norm PN-EN 13120+A1:2014-04 für Kindersicherheit entsprechen.

Die Norm PN-EN 13120+A1:2014-04 beschreibt genau maximale und zulässige Länge der im Sonnenschutz angebrachten Bedienschnüre und Bedienketten. Die Länge soll nach festgelegten Parametern angepasst werden:
- Montagehöhe,
- Sonnenschutz-Höhe.

ANWIS hat eine vereinfachte Regelung angewandt und verlangt nach keiner Angabe der Montagehöhe. Dementsprechend wird die maximale Schnur- und Kettenlänge erforderlich, die die Norm (bei unbekannter Montagehöhe) beschreibt.

Die von ANWIS angewandten Sicherheitselemente:



Schnurwickler



Sicherheitshalter



Schnurverbinder

Die beigefügten ANWIS-Warnhinweise



Kennzeichnung für Produkte, die der Norm PN-EN 13120 entsprechen



Kennzeichnung für Produkte, die nur für Orte geeignet sind, zu denen Kinder keinen Zutritt haben

Der Monteur ist verpflichtet, alle den Produkten beigefügten Warnhinweise über Gefahr vor Ort zu lassen.

Horizontal-Jalousien – KINDERSICHERHEIT

Bedienung mittels Zugschnüre (Schnur + Wendestab)

Jalousiebreite	300 - 1100	1101 - 1500	1501 - 2100	2101 - 2700	2701 - 3000	3001 - 3600
Anzahl der Schnüre	2	3	4	5	**4 (!)**	5

Anzahl der Schnüre– bis 4

2/3 der Jalousiehöhe (abgerundet – Genaugigkeit: 100 mm)

Beispiel:


Alu-Jalousie 50 mm, Größe 2820 x 2590 mm

Bedienlänge = $\frac{2590 \times 2}{3}$ = 1727 mm → abgerundet 1700 mm


Anzahl der Schnüre– über 4

	Jalousiehöhe (mm)	Bedienlänge (mm)
Montagehöhe unbekannt Jalousielänge ≤ 2500 mm	0 - 200	100
	201 - 400	200
	401 - 500	300
	501 - 700	400
	701 - 800	500
	801 - 1000	600
	1001 - 1100	700
	1101 - 1300	800
	1301 - 1400	900
	1401 - 2500	1000
Montagehöhe unbekannt Jalousielänge > 2500 mm	2501 - 9999	Jalousiehöhe – 1500 mm (abgerundet, Genaugigkeit 100 mm)

HINWEIS:
Die Jalousien, die die Norm erfüllen, werden mit einem selbstlösenden Schnurverbinder versehen.
Nach der Vorschriften wird der Verbinder mit Abstand von max. 50 mm von der unteren Oberschienenkante angebracht.

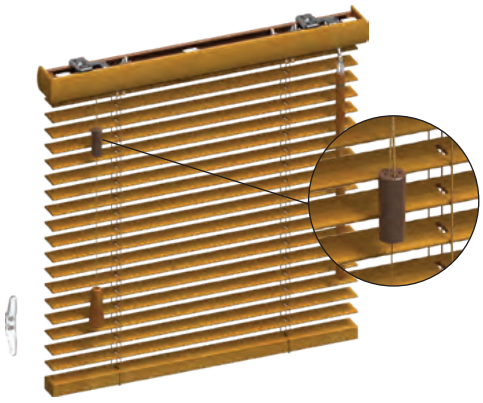

KINDERSICHERHEIT – **JA**

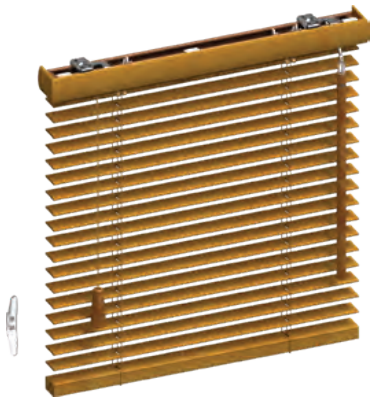

KINDERSICHERHEIT – **NEIN**

Horizontal-Jalousien – KINDERSICHERHEIT

Bedienung per Kugelkette (Monocommando)

KUNSTSTOFFKETTE

	Jalousiehöhe (mm)	Bedienlänge (Schleife) (mm)
Montagehöhe unbekannt Jalousielänge ≤ 2500 mm	0 - 599	250
	600 - 849	500
	850 - 1099	750
	1100 - 2500	1000
Montagehöhe unbekannt Jalousielänge > 2500 mm	2501 - 2749	1000
	2750 - 2999	1250
	3000 - 3249	1500
	3250 - 3499	1750
	3500 - 3749	2000
	3750 - 3999	2250
	4000 - 4249	2500
	4250 - 4499	2750
	4500 - 9999	3000

METALLKETTE

	Jalousiehöhe (mm)	Bedienlänge (mm)
Montagehöhe unbekannt Jalousielänge ≤ 2500 mm	0 - 200	100
	201 - 400	200
	401 - 500	300
	501 - 700	400
	701 - 800	500
	801 - 1000	600
	1001 - 1100	700
	1101 - 1300	800
	1301 - 1400	900
	1401 - 2500	1000
Montagehöhe unbekannt Jalousielänge > 2500 mm	2501 - 9999	Jalousiehöhe - 1500 mm (abgerundet, Genaugigkeit 100 mm)

Beispiel:

Alu-Jalousie 50 mm – Kugelkette, Größe 2550 x 2780 mm – Metallkette

Bedienlänge = 2780 – 1500 = 1280 mm → abgerundet 1200 mm