GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE
JALOUSIEN | ROLLOS | MARKISEN

HOLZ / BAMBUS 50 mm



Holz-Jalousie 50 mm – Abmessungen

Bedienungsart	min. Breite	max. Breite				max. Höhe
		NATURAL	UNIQUE / ASHEN	MODERN	BAMBUS	
Zugschnüre (Bremse + Getriebe)	450 mm	3000 / 3600* mm	3000 mm	2700 mm	3000 mm	3600 mm
KUGELKETTE	600 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	3000 mm
RETRO	400 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	–	2300 mm
ELEKTROANTRIEB	800 mm	3000 / 3600* mm	3000 mm	2700 mm	3000 mm	4000 mm**

* betrifft ausgewählte Farben - siehe Seite 120 ** max. Höhe ensprechend der Jalousiebreite

HINWEIS

Bei der Holz-Jalousie ist eine geringe Farbtonabweichung zulässig (natürliches Material). Dies gilt auch für Schnüre und Leiterkordeln/Leiterbänder.

Die Echtholzelemente der Jalousie können in geringem Maße deformiert sein.

Alu-Jalousie 50 mm – Aufmaß

Wegen des Stegabstands beträgt die Höhentoleranz bis + 10 mm.

Die Jalousiehöhe bezeichnet man von der Oberkante Oberschiene bis Unterkante Unterleiste.




Holz-Jalousie 50 mm – Pakethöhe

Paket- und Oberschienenhöhe im hochgezogenen Zustand – Holz-Jalousie 50 mm

Die Pakethöhe ist das Maß der gebündelten Holzlamellen inklusive Oberschiene mit Blende und Unterschiene im hochgezogenen Zustand.

Leiterkordel	Leiterband	RETRO-System
		
Höhe X ≈ $\frac{\text{Jalousiehöhe [mm] x 100}}{1000}$ + 70	Höhe X ≈ $\frac{\text{Jalousiehöhe [mm] x 110}}{1000}$ + 70	Höhe X ≈ $\frac{\text{Jalousiehöhe [mm] x 100}}{1000}$ + 80

Oberschiene 58 x 51

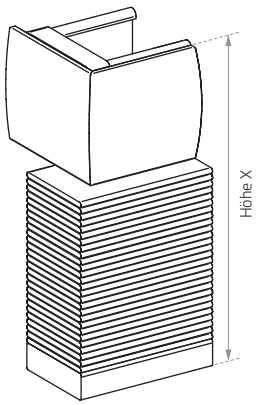

Jalousiehöhe (mm)	Lamellenpakethöhe (X) im hochgezogenen Zustand (mm)			Jalousiehöhe (mm)	Lamellenpakethöhe (X) im hochgezogenen Zustand (mm)		
	Leiterkordel	Leiterband	Retro-System		Leiterkordel	Leiterband	Retro-System
300	100	103	110	2200	290	312	300
400	110	114	120	2300	300	323	310
500	120	125	130	2400	310	334	
600	130	136	140	2500	320	345	
700	140	147	150	2600	330	356	
800	150	158	160	2700	340	367	
900	160	169	170	2800	350	378	
1000	170	180	180	2900	360	389	
1100	180	191	190	3000	370	400	
1200	190	202	200	3100	380	411	
1300	200	213	210	3200	390	422	
1400	210	224	220	3300	400	433	
1500	220	235	230	3400	410	444	
1600	230	246	240	3500	420	455	
1700	240	257	250	3600	430	466	
1800	250	268	260	3700	440	477	
1900	260	279	270	3800	450	488	
2000	270	290	280	3900	460	499	
2100	280	301	290	4000	470	510	


nicht lieferbar

Holz-Jalousie 50 mm – Oberschiene / Unterleiste

Oberschiene 58 x 51








Spezifikation


- Schiene aus Stahl durch Walzen geformt
- Stärke: 0,5 mm*

* von der Lackschichtdicke abhängig

Endkappe innen

Holzunterleiste

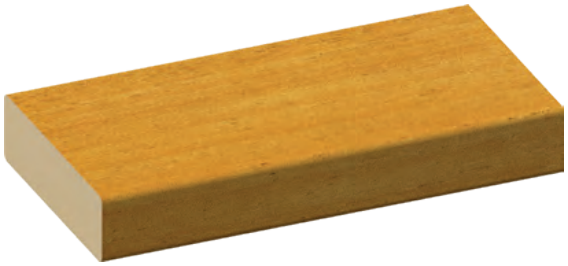




Holz-Jalousie 50 mm – Jalousie-Befestigung


Anzahl der Träger für Oberschiene 58 x 51 entsprechend der Jalousiebreite

≤ 850 mm	851 – 1500 mm	1501 – 2100 mm	2101 – 2700 mm	2701 – 3000 mm	3001 – 3600 mm
2	3	4	5	6	7


Twist-Träger oben

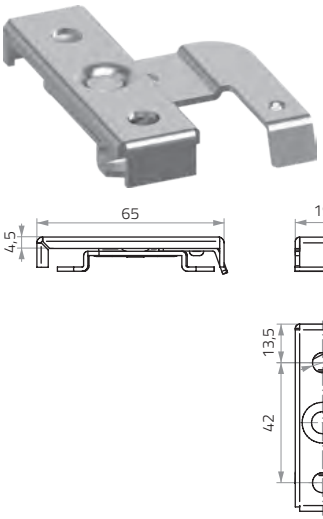


- Montage: Decke /Fensternische

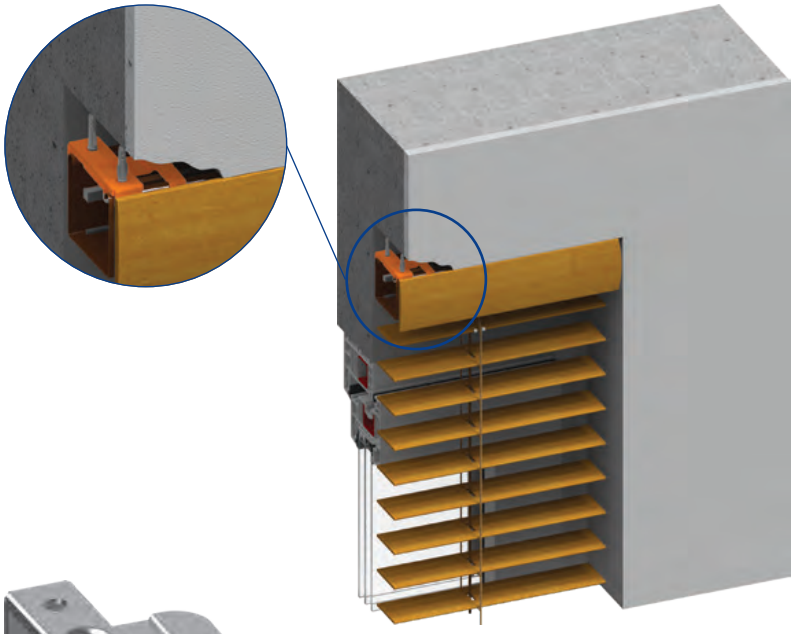

- Montage: Wand

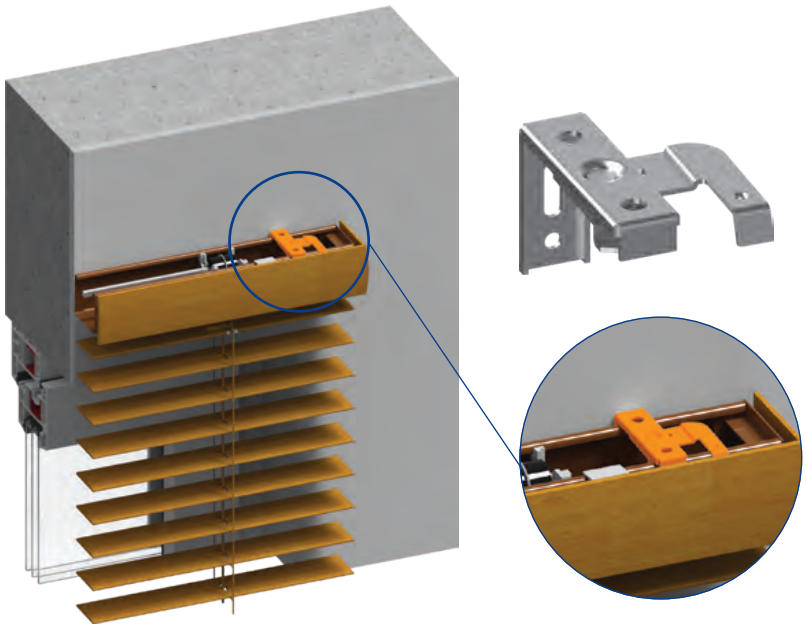

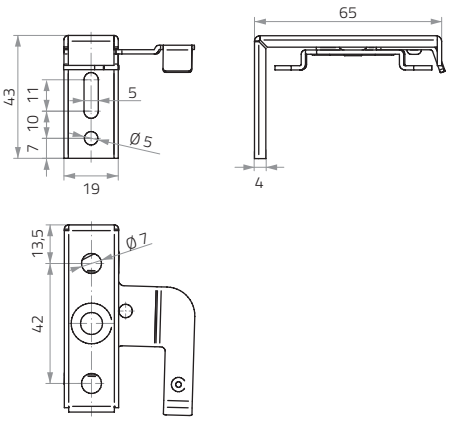



lieferbare Farben: verzinkt


Die orange Farbe dient nur zur Veranschaulichung und stellt kein Angebot dar.

Holz-Jalousie 50 mm – Jalousie-Befestigung


Twist-Träger oben 70 mm



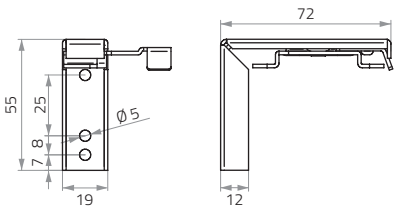



- Montage:
Decke /Fensternische

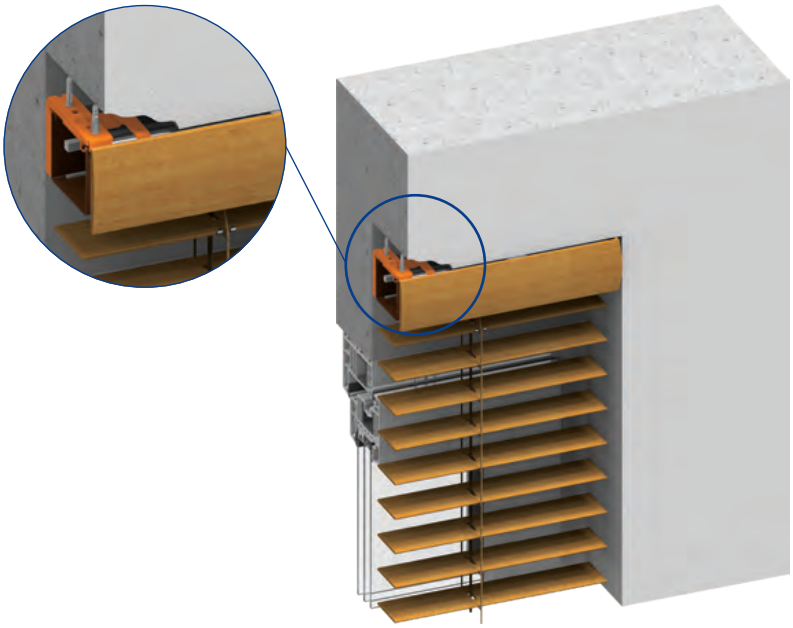

- Montage: Wand








lieferbare Farben: verzinkt

Die orange Farbe dient nur zur Veranschaulichung
und stellt kein Angebot dar.




Holz-Jalousie 50 mm – Leitervarianten

Leiterkordel

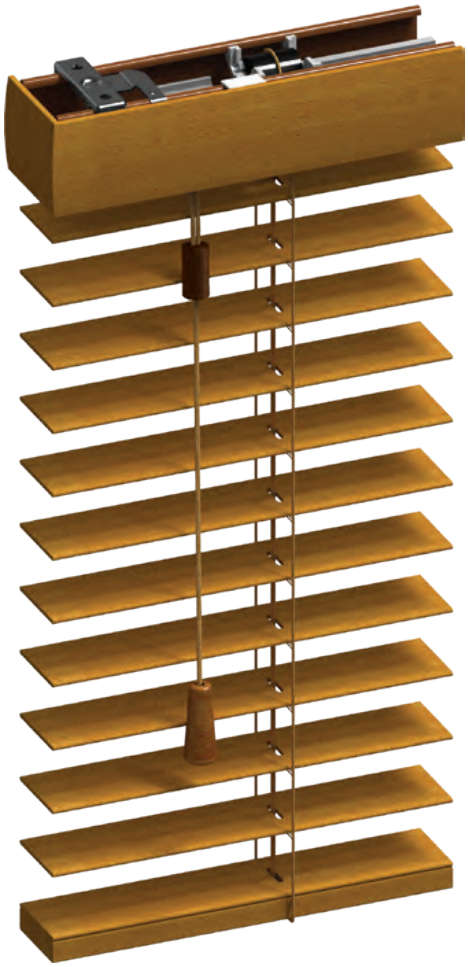

Leiterkordel-Stegabstand 42 mm

Leiterband

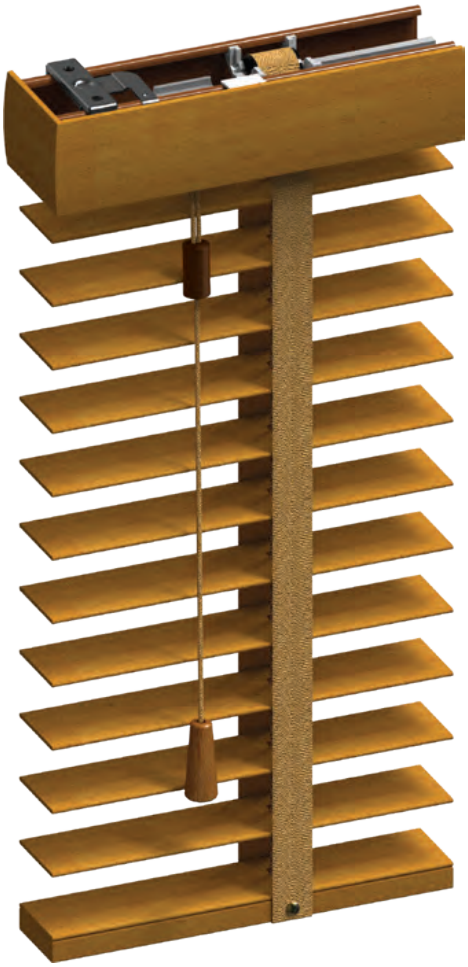

Leiterband-Stegabstand 44 mm

Leiterband LX 10 mm (Aufpreis)



Leiterband LT 25 mm



Leiterband LB 38 mm (Aufpreis)



HINWEIS: Bei den Jalousien mit Breite unter 500 mm oder mit Elektroantrieb kann es erforderlich sein, die Leiterkordeln/Leiterbänder so nahe wie möglich an die Kanten der Holzlamellen zu verschieben.

Anpassung von Leiterkordel/Leiterband entsprechend des Systems

	Zugschnüre	Kugelkette	RETRO	Elektroantrieb
Leiterkordel	✓	✓	✓	✓
Leiterband LX 10 mm	✓	✓	✓	
Leiterband LT 25 mm	✓	✓	✓	✓
Leiterband LB 38 mm	✓			✓

Anzahl von Leiterkordeln/Leiterbändern entsprechend der Jalousiebreite


≤ 850 mm	851 – 1500 mm	1501 – 2100 mm	2101 – 2700 mm	2701 – 3000 mm	3001 – 3600 mm
2	3	4	5	6	7

Holz-Jalousie 50 mm – Blende Typen

BLENDEN		
GESCHLOSSEN		Blende Länge = Jalousiebreite + 24 mm
MIT DER LINKEN SEITE		Blende Länge = Jalousiebreite + 12 mm
MIT DER RECHTEN SEITE		Blende Länge = Jalousiebreite + 12 mm
OFFEN		Blende Länge = Jalousiebreite

HALTERUNG



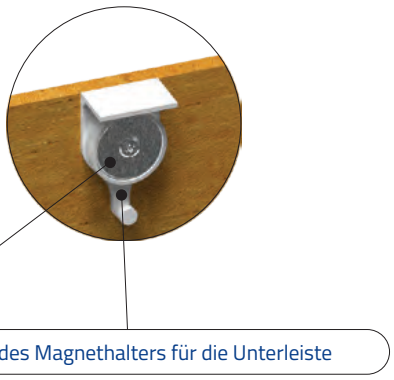


Bei der Jalousie mit einer Blende, wenn
die Gesamtbreite größer als 2950 mm und 2700 mm ist:
- für Kollektion NATURAL/UNIQUE - 2950 mm,
- für Kollektion MODERN - 2700 mm,
- für Kollektion BAMBUS - 2950 mm
soll die Blende mit Verbinder angefertigt werden.

Anzahl der Magnethalter entsprechend der Jalousiebreite


≤ 1499 mm	1500 – 1899 mm	1900 – 2499 mm	2500 – 3000 mm	≥ 3001 mm
2	3	4	5	6

Blende Querschnitt



Holz-Jalousie 50 mm – Bedienung mittels Zugschnüre

Bedienung mittels Zugschnüre - Bremse + Getriebe

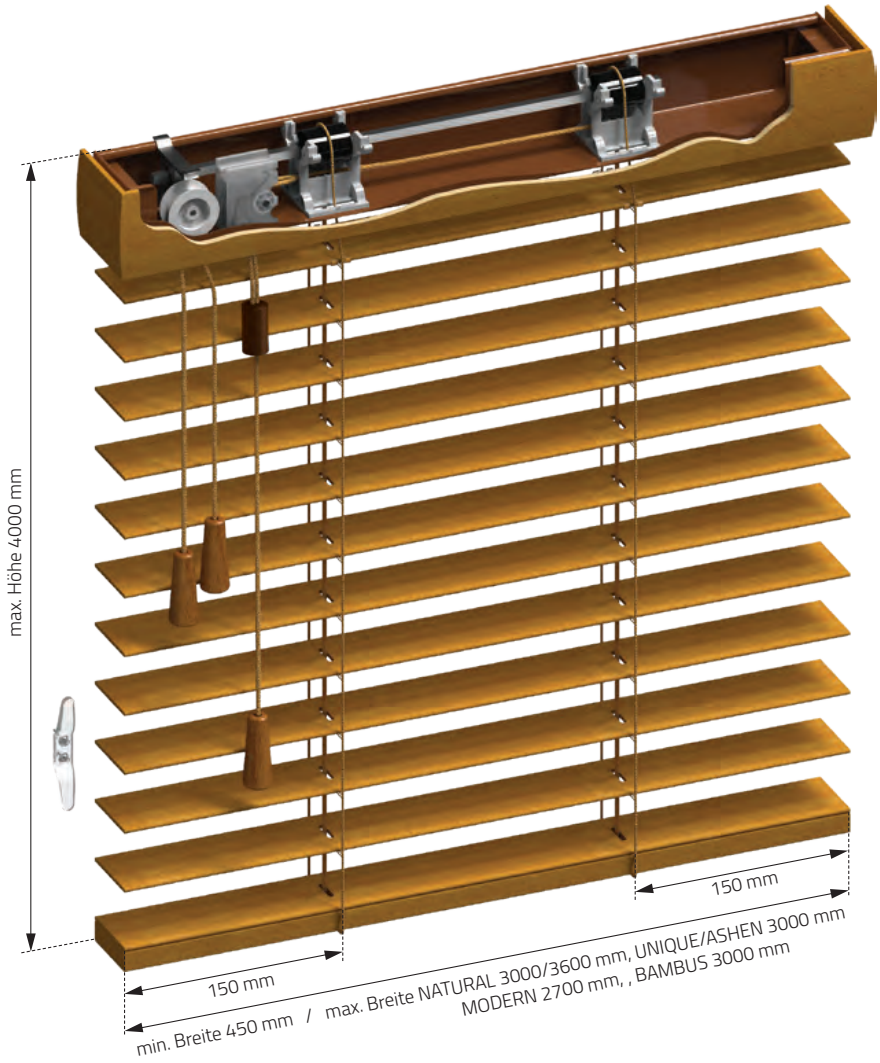


	mit KINDERSICHERHEIT		ohne KINDERSICHERHEIT	
Jalousiehöhe	Bedienlänge (Heben)	Bedienlänge (Lamellenwendung)	Bedienlänge (Heben)	Bedienlänge (Lamellenwendung)
300 - 1000 mm	Bedienlänge entsprechend der Norm siehe Seite 207-208	Bedienlänge entsprechend der Norm siehe Seite 207-208	gleich der Unterleiste	zweite Lamelle von unten
1001 - 2000 mm			vierte Lamelle von unten	fünfte Lamelle von unten
2001 - 4000 mm			neunte Lamelle von unten	zehnte Lamelle von unten




Schnurwickler - Kindersicherheit

Das Befestigungselement für den Zugschnur entspricht der Norm PN-EN 13120:2014+A1

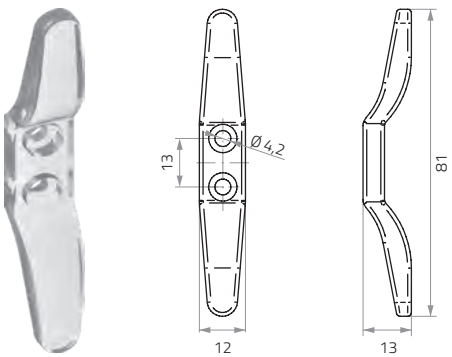


Holz-Jalousie 50 mm – Bedienung mittels Zugschnüre


Bedienung mittels Zugschnüre (Bremse + Getriebe) – Typ A

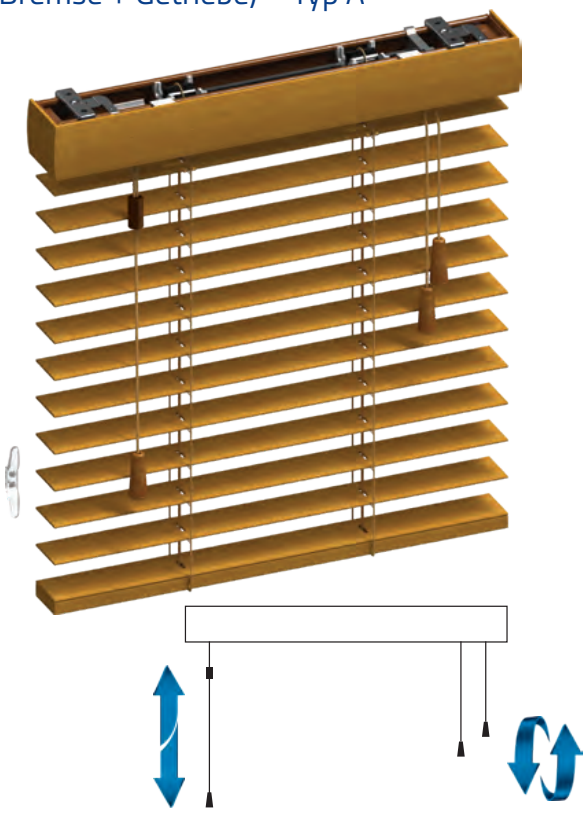


Bedienung mittels Zugschnüre (Bremse + Getriebe) – Typ B

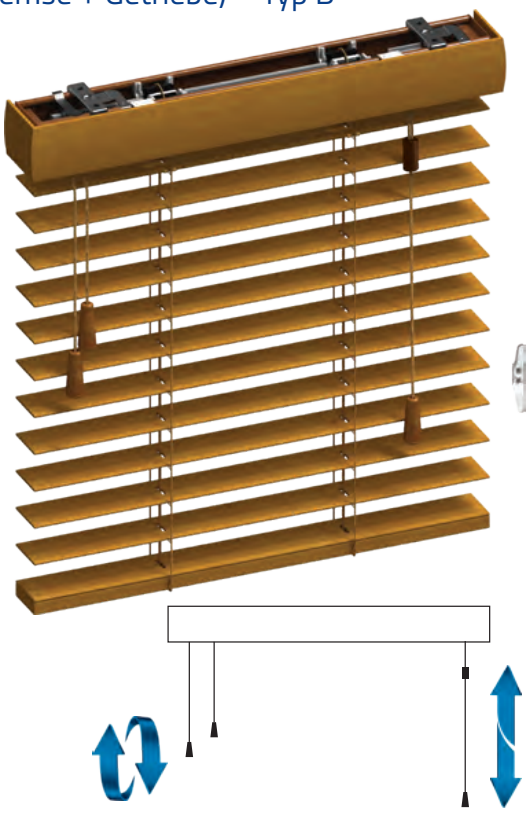

Bedienung mittels Zugschnüre (Bremse + Getriebe) – Typ C

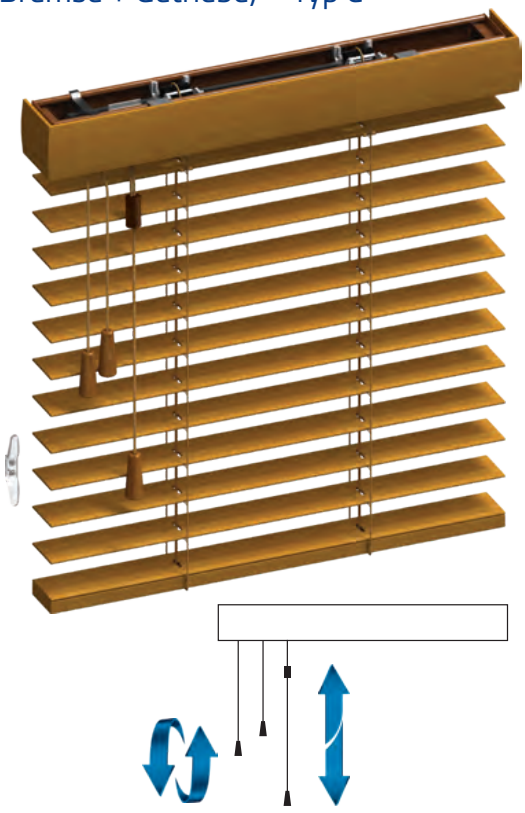


Bedienung mittels Zugschnüre (Bremse + Getriebe) – Typ D

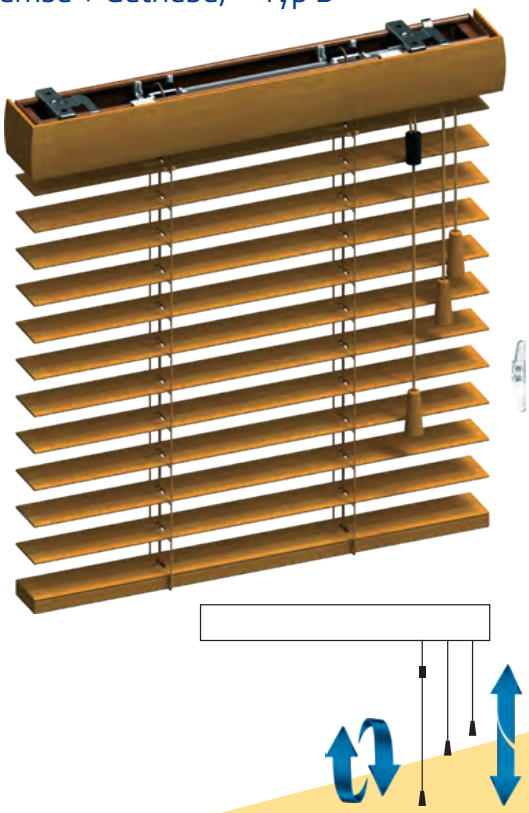



Holz-Jalousie 50 mm – Schnurglocken



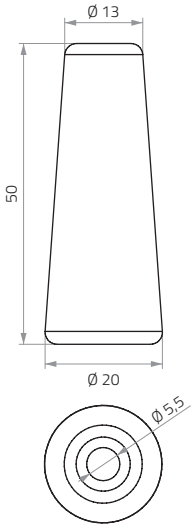

Material: Holz



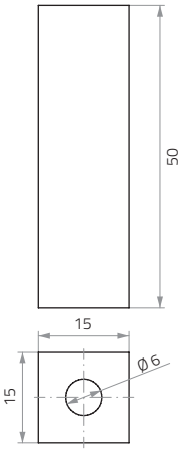

Material: Holz

STANDARD FÜR HOLZ-JALOUSIEN 50 mm

NATURAL

Farbkollektion	Schnurglockentyp
01_50	
02_50	
03_50	
04_50	
05_50	
06_50	
07_50	
08_50	
09_50	
10_50	
11_50	
12_50	
13_50	
14_50	
15_50	
16_50	
17_50	
18_50	
19_50	

MODERN

Farbkollektion	Schnurglockentyp
20_50	
21_50	
22_50	
23_50	
24_50	
25_50	
26_50	
27_50	
31_50	
32_50	


UNIQUE

Farbkollektion	Schnurglockentyp
42_50	
43_50	
44_50	
45_50	
46_50	
47_50	
48_50	
49_50	


ASHEN

60_50	
61_50	
62_50	
63_50	
64_50	

Holz-Jalousie 50 mm – Schnurglocke

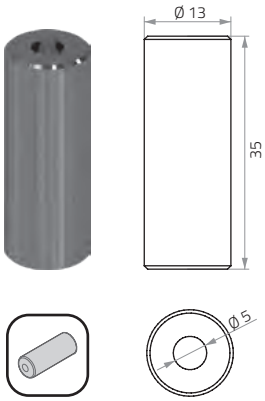

Material: Stahl verchromt

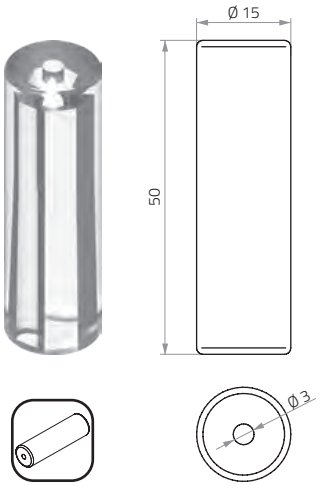

Material: Kunststoff

STANDARD FÜR BAMBUS-JALOUSIEN 50 mm

BAMBUS

Farbkollektion	Schnurglockentyp	Farbkollektion	Schnurglockentyp
AN 50_50		AN 81_50	
AN 51_50		AN 82_50	
AN 52_50		AN 83_50	
AN 53_50		AN 85_50	
AN 54_50		AN 87_50	
AN 80_50		AN 88_50	


STANDARD FÜR JALOUSIEN LIGHT 50 mm

Farbkollektion	Schnurglockentyp	Farbkollektion	Schnurglockentyp
AN_70_50		AN_75_50	
AN_73_50		AN_76_50	
AN_74_50		AN_77_50	

Holz-Jalousie 50 mm – Retro-System

* X - Abstand zwischen der Oberschiene und Retro-
-Träger (dieser Wert im Bestellmaß nicht aufgeführt).

X = 6 mm.

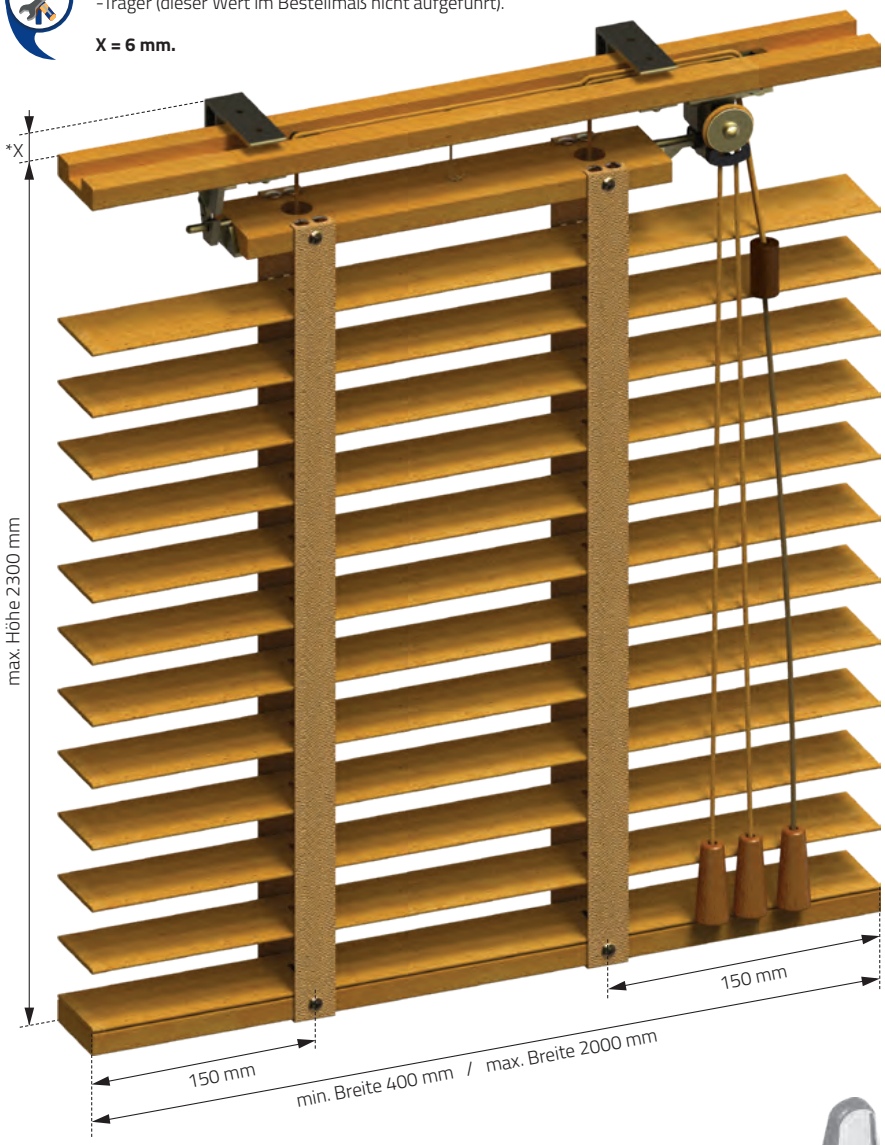

Retro Zubehör-Farben



Silber



Messing


Das Retro-System kann nicht mit dem Leiterband 38 mm versehen werden.



Schnurwickler - Kindersicherheit

Das Befestigungselement für den Zugschnur entspricht der Norm PN-EN 13120:2014+A1



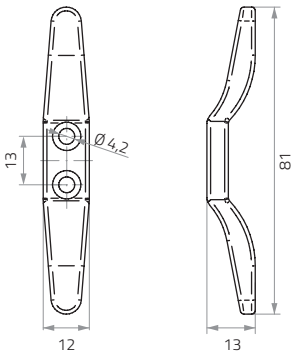


	mit KINDERSICHERHEIT		ohne KINDERSICHERHEIT	
Jalousiehöhe	Bedienlänge (Heben)	Bedienlänge (Lamellenwendung)	Bedienlänge (Heben)	Bedienlänge (Lamellenwendung)
300 - 1000 mm	Bedienlänge entsprechend der Norm siehe Seite 207-208	Bedienlänge entsprechend der Norm siehe Seite 207-208	gleich der Unterleiste	zweite Lamelle von unten
1001 - 2000 mm			vierte Lamelle von unten	fünfte Lamelle von unten
2001 - 2300 mm			neunte Lamelle von unten	zehnte Lamelle von unten

Holz-Jalousie 50 mm – Retro-System


Retro-Träger



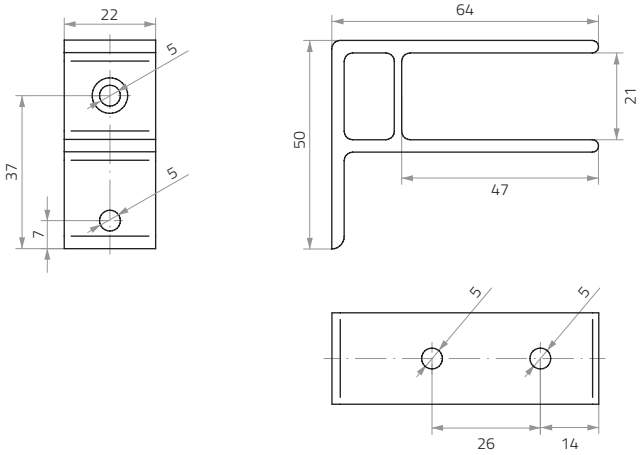


lieferbare Farben: Silber, Messing (an Getriebefarbe angepasst)

Bedienung Typ C




Bedienung Typ D



Das Retro-System lieferbar nur in Bedienung C und D.

Mittelhalterung

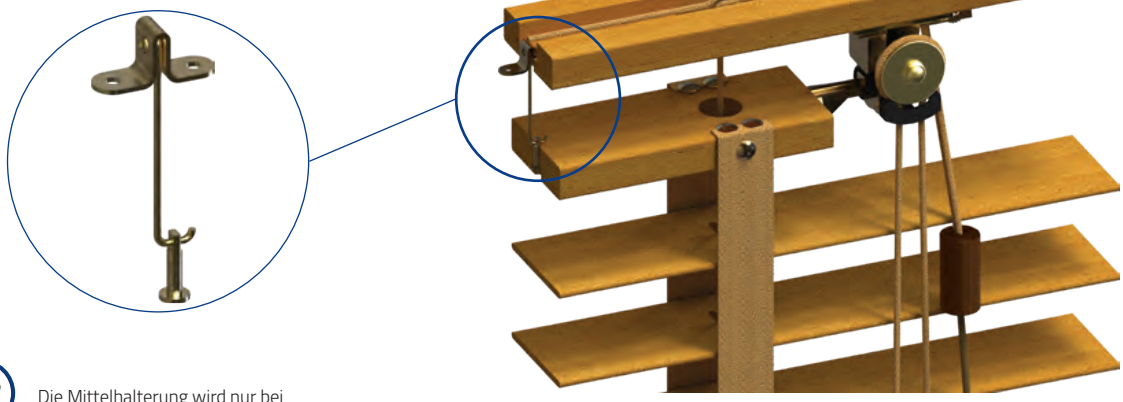


Die Mittelhalterung wird nur bei der Retro-Jalousie mit Breite ≥ 800 mm verwendet.

Holz-Jalousie 50 mm – Bedienung per Kugelkette

Bedienung per Kugelkette: Heben, Senken und Wenden der Lamellen mittels Kugelkette.

Das System integriert Bremse und Planetengetriebe mit Übersetzung 4:1.

Die Jalousie mit Bedienung per Kugelkette wird mit Metall-Kugelkette in Silber angefertigt.

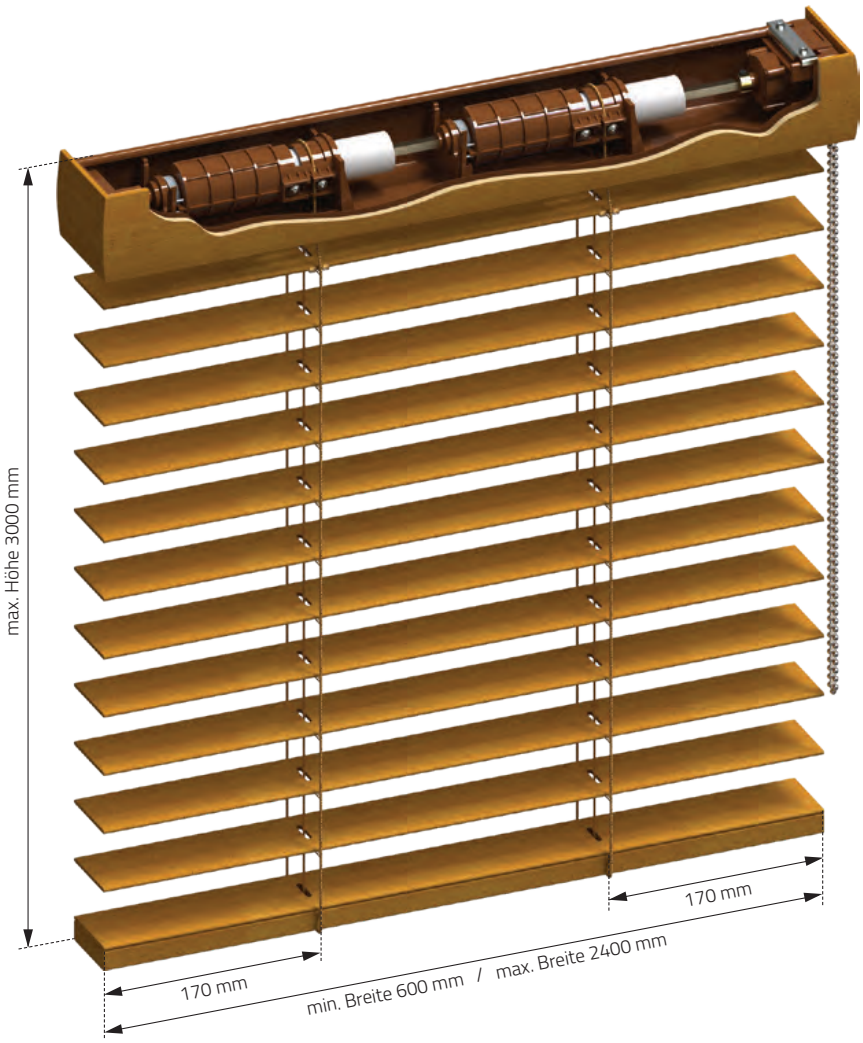

Das System mit Kugelkette kann nicht mit dem Leiterband 38 mm versehen werden.

Getriebefarbe (mit Kugelkette)



Weiß



Elfenbein



Grau




Goldeiche




Schwarz

Holz-Jalousie 50 mm – Bedienung per Kugelkette

Bedienseite **links**




Bedienseite **rechts**



Die Getriebefarbe kann individuell angepasst werden.

Sicherheitshalter





Metall-Kugelkette




Kugeldurchmesser: 4,5 mm


Bei der Verwendung der Metallkette, entspricht das Sicherheitselement der Norm PN-EN 13120:2014+A1- Sicherheitshalter


Die Bedienlänge entspricht der Norm, siehe Seite 207-208.


Holz-Jalousie 50 mm – Elektroantrieb

Twist-Träger oben inklusive Distanzhalter (standardmäßig mit Ja Soft Motoren genutzt)



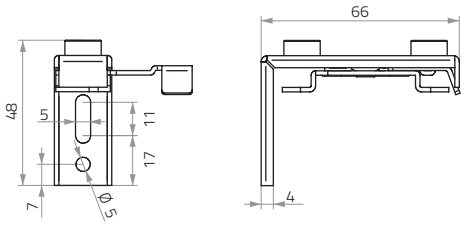



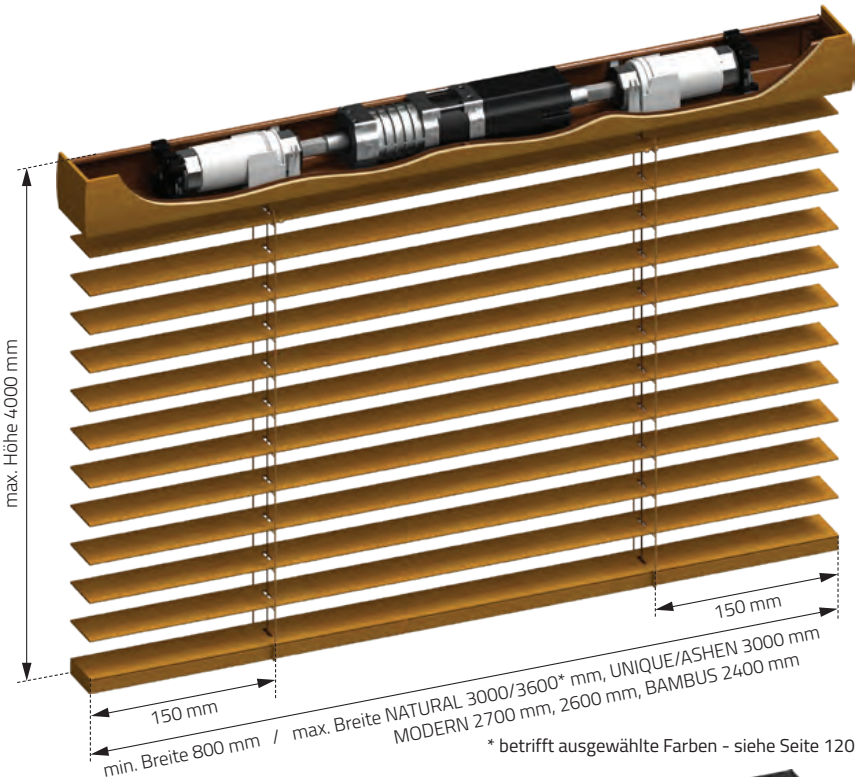


* betrifft ausgewählte Farben - siehe Seite 120

Anwendung:
Jalousien

Endlagenschalter:
mechanische Endstellung

Beschreibung:
leise Bremse, Mikro-Not-Ausschalter



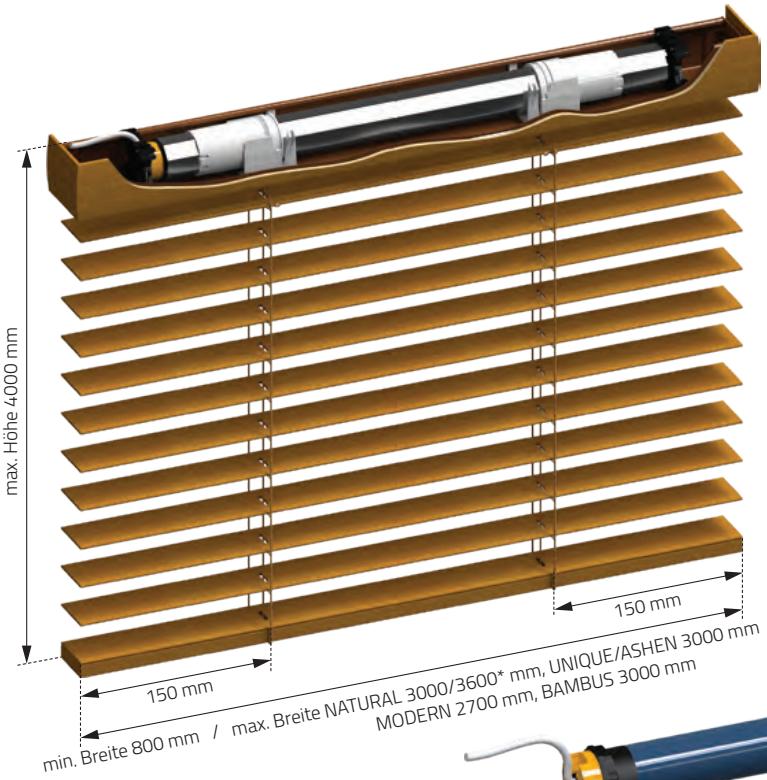

* betrifft ausgewählte Farben - siehe Seite 120

Halterung des Leiterbandes





Somfy Wellenmotor

Holz-Jalousie 50 mm – Elektroantrieb

AKKUMOTOREN FÜR JALOUSIEN 50 mm

Motor	Drehmoment nominal (Nm)	Drehzahl (U/Min.)	Nennversorgungsspannung (V)	Stromstärke (A)	Stromverbrauch im Betriebmodus (W)	Schutzart	Isolierstoffklasse	Anzahl der Drähte	Kabellänge (Meter)	Gesamtänge (mm)
EB4 – BTE50 (nur Lamellenwendung)	0,6	10	12	0,58	7	IP20	b/d	–	–	91
EB6 - BLE35	10	9	12	1,75	21	IP44	b/d	–	–	657

MOTOREN FÜR JALOUSIEN 50 MM – KABELGEBUNDEN (230 V)

Motor	Drehmoment nominal (Nm)	Drehzahl (U/Min.)	Nennversorgungsspannung (V)	Frequenz (Hz)	Stromstärke (A)	Stromverbrauch im Betriebmodus (W)	Schutzart	Isolierstoffklasse	Anzahl der Drähte	Kabellänge (Meter)	Gesamtänge (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Laufzeit (Wärmeschutz) (min.)	Geräuschpegel (dB)	Betriebstemperatur (°C)
TT GO S 6/19 NICE	6	19	230	50	0,49	116	IP44	b/d	4	2	531	518	1,3	4	b/d	-20/+60
SONESSE 40 PA 6/20 SOMFY	6	20	230	50	max 0,55	120	IP44	II	3	2,5	494	473	1,25	5	42	0/+60
JA 06 Soft 6/26 ELERO	6	26	230	50 / -	0,5	115	IP44	H	4	0,8	251	229	1,52	5	-	-20/+60
JA 06 Comfort 6/26 ELERO	6	26	230	50 / -	0,5	115	IP54	I	4	0,8	243	221	1,6	5	✓	-20/+60
TT GO S 10/14 NICE	10	14	230	50	0,53	121	IP44	b/d	4	2	531	518	1,3	4	b/d	-20/+60
SONESSE 40 PA 9/12 SOMFY	9	12	230	50	max 0,55	120	IP44	II	3	2,5	494	473	1,35	5	45	0/+60
JA 09 Soft 9/26 ELERO	9	26	230	50 / -	0,68	156	IP44	H	4	0,8	282	260	1,95	4	-	-20/+60
JA 09 Comfort 9/26 ELERO	9	26	230	50 / -	0,68	156	IP54	I	4	0,8	258	237	1,95	4	✓	-20/+60

MOTOREN FÜR JALOUSIEN 50 MM – FUNKSTEUERUNG (230 V)

Motor	Drehmoment nominal (Nm)	Drehzahl (U/Min.)	Nennversorgungsspannung (V)	Frequenz (Hz)	Stromstärke (A)	Stromverbrauch im Betriebmodus (W)	Schutzart	Isolierstoffklasse	Anzahl der Drähte	Kabellänge (Meter)	Gesamtänge (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Laufzeit (Wärmeschutz) (min.)	Geräuschpegel (dB)	Betriebstemperatur (°C)
Silnik radiowy B12 - BEQ35-10	10	17	230	50 / 433	0,67	155	IP44	b/d	3	5	590	b/d	1,88	4	b/d	-10/+40
SONESSE 40 RTS 6/20 SOMFY	6	20	230	50	max 0,55	120	IP44	II	2	2,5	535	511	1,25	5	42	0/+60
RolTop/T S5/30-868 ELERO	5	30	230	50	0,73	168	IP44	H	5	2	545	534	1,3	4	b/d	-20/+60
JA 06 Comfort 6/26-868 ELERO	6	26	230	50 / 869,25	0,5	115	IP54	I	4	0,8	243	221	1,6	5	✓	-20/+60
SONESEE 40 RTS 9/12 SOMFY	9	12	230	50	max 0,98	120	IP44	II	2	2,5	535	473	1,35	5	45	0/+60
JA 09 Comfort 9/26-868 ELERO	9	26	230	50 / 869,25	0,68	156	IP54	I	4	0,8	258	237	1,95	4	✓	-20/+60

MOTOREN FÜR JALOUSIEN 50 MM – FUNKSTEUERUNG io – homecontrol (230 V)


Motor	Drehmoment nominal (Nm)	Drehzahl (U/Min.)	Nennversorgungsspannung (V)	Frequenz (Hz)	Stromstärke (A)	Stromverbrauch im Betriebmodus (W)	Schutzart	Isolierstoffklasse	Anzahl der Drähte	Kabellänge (Meter)	Gesamtänge (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Laufzeit (Wärmeschutz) (min.)	Geräuschpegel (dB)	Betriebstemperatur (°C)
SONESSE 40 io 6/20 SOMFY	6	20	230	50	max 0,55	120	IP31	II	2	2,5	535	511	1,25	4	< 44	0/+60
SONESSE 40 io 9/12 SOMFY	9	12	230	50 / 433,42	0,98	120	IP31	II	2	2,5	535	511	1,35	4	b/d	0/+60

MOTOREN FÜR JALOUSIEN 50 MM – FUNKSTEUERUNG (230 V)


Motor	Drehmoment nominal (Nm)	Drehzahl (U/Min.)	Nennversorgungsspannung (V)	Frequenz (Hz)	Stromstärke (A)	Stromverbrauch im Betriebmodus (W)	Schutzart	Isolierstoffklasse	Anzahl der Drähte	Kabellänge (Meter)	Gesamtänge (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Laufzeit (Wärmeschutz) (min.)	Geräuschpegel (dB)	Betriebstemperatur (°C)
MOTION CM07	0,7	34	12	2,4 GHz	0,75	-	IP40	-	-	3	192	192	0,7	12	✓	+5/+60
MOTION CM07	0,7	34	12	2,4 GHz	0,75	-	IP40	-	-	3	400	400	1,5	12	✓	+5/+60
MOTION CM06	6	24	5	2,4 GHz	-	-	IP20	-	-	-	730	714	3	12	✓	+5/+60
MOTION CM06 EVE	6	24	5	2,4 GHz	-	-	IP20	-	-	-	730	714	3	12	✓	+5/+60

Holz-Jalousie 50 mm – Seitenführung


Abstand von der Seitenführung zur Jalousiekante

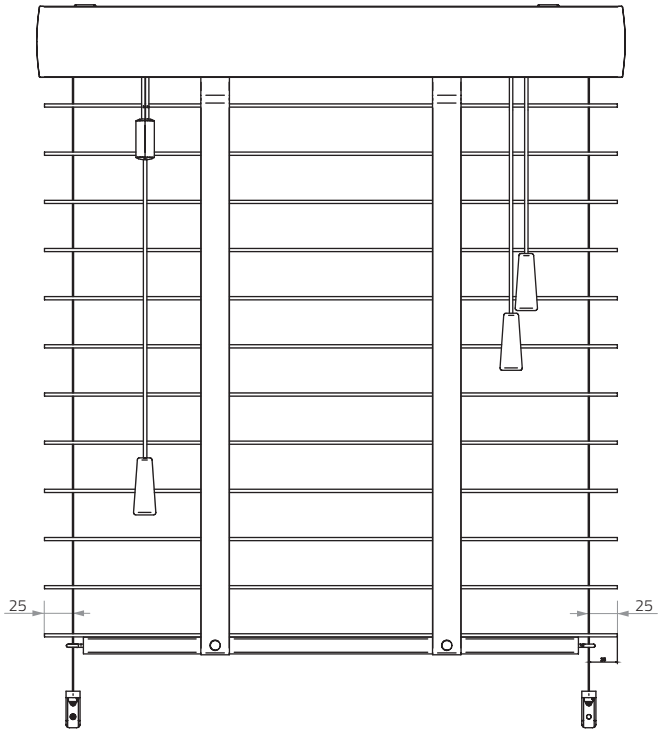

Halterung der Seitenführung in der Oberschiene

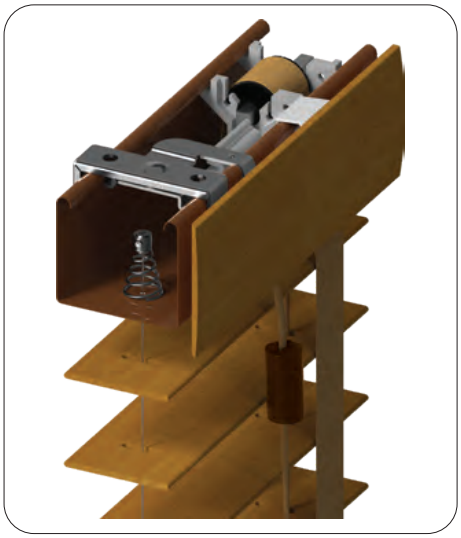


Spanndraht ummantelt 1,6 mm.

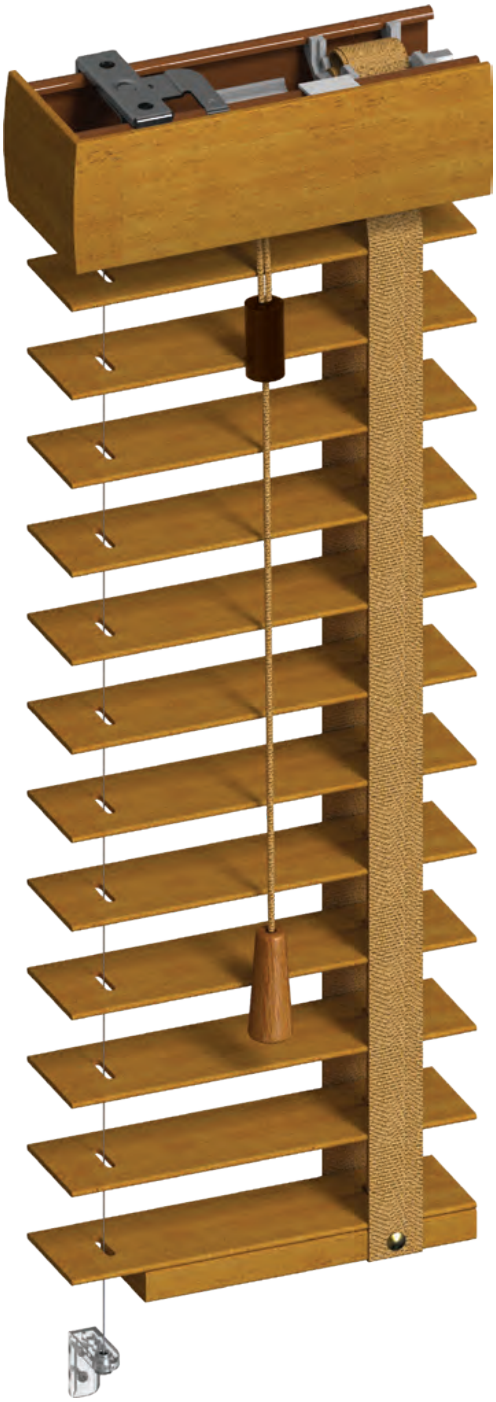

Die Unterschiene ist um 68 mm kürzer als die Gesamtbreite der Jalousie.


Holz-Jalousie 50 mm – Seitenführung

Seitenführungshalter (Halter B)
- Montage: Wand / Fenster

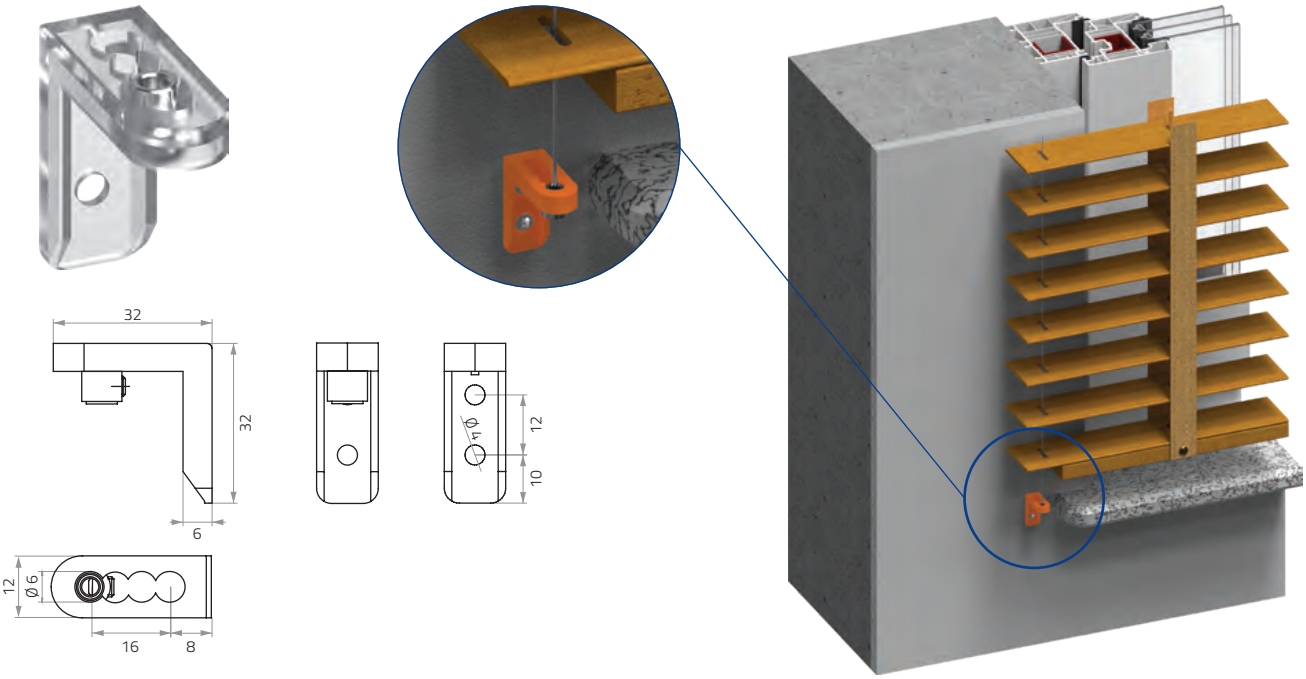

lieferbare Farben: transparent

Seitenführungshalter (C)
- Montage: Fensterbank / Fußboden

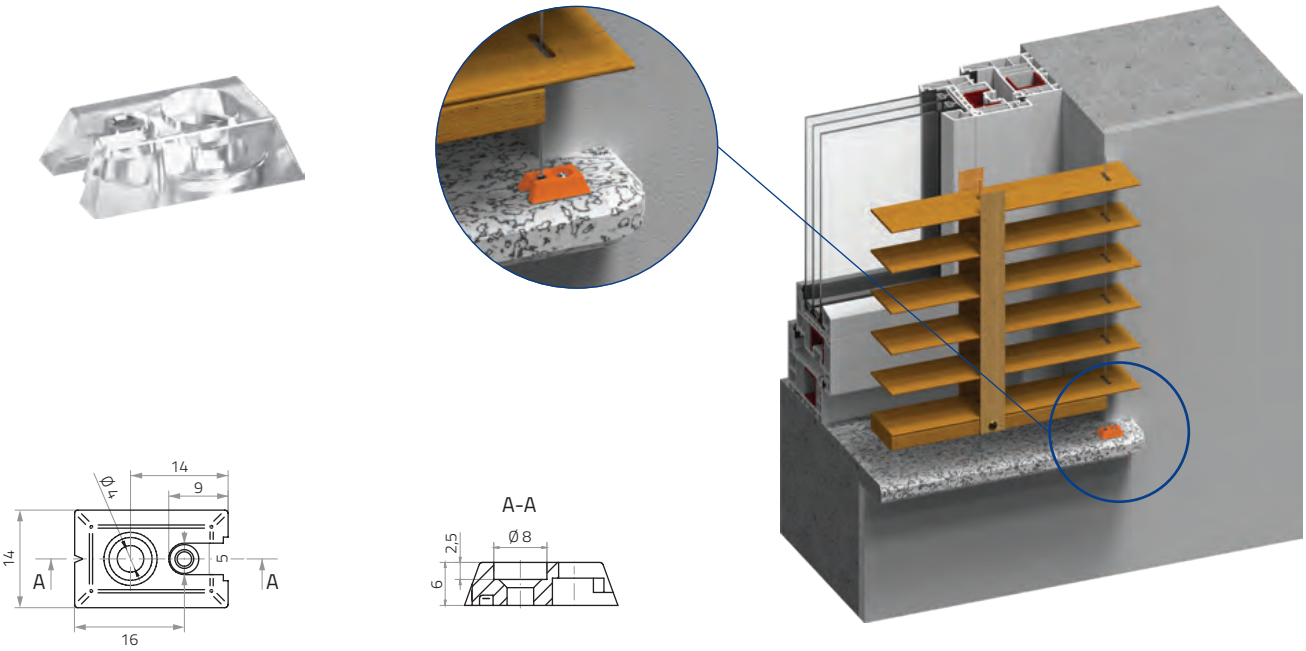


lieferbare Farben: transparent

Die orange Farbe der Halter dient nur zur Veranschaulichung und stellt kein Angebot dar.


Holz-Jalousie 50 mm – Unterleistenhalter


- Montage: Fensterbank / Fußboden




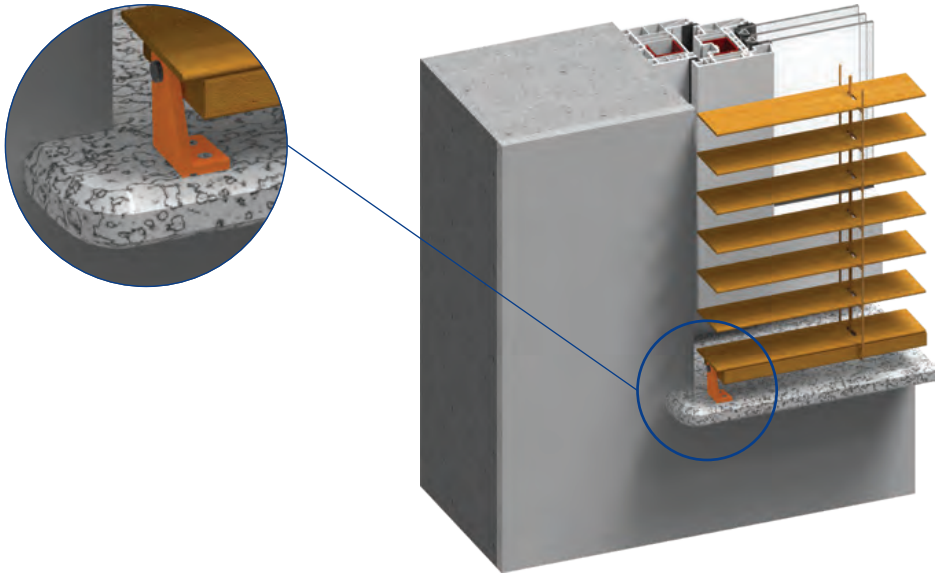

- Montage: Wand / Fenster





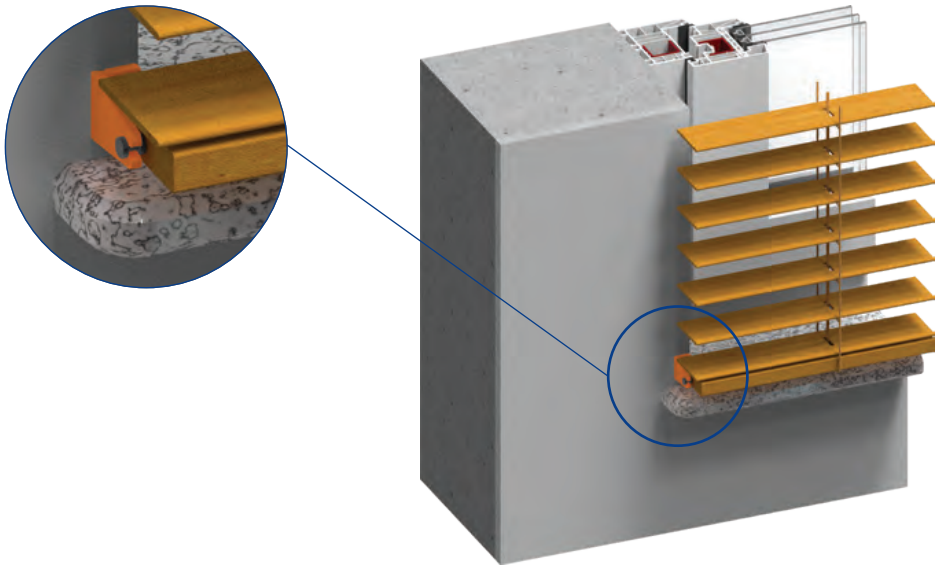

lieferbare Farben: transparent

Die orange Farbe der Unterleistenhalter dient nur zur Veranschaulichung und stellt kein Angebot dar.



Horizontal-Jalousien – KINDERSICHERHEIT

Aufgrund vieler tragischer Unfälle, bei denen Kinder infolge der Verwicklung von Körperteilen (hängende Jalousie- und Rolloelemente) erstickt sind, hat die Europäische Kommission die Richtlinien vorgelegt.
Diese Richtlinien sollen die Sicherheit von Kindern gewährleisten, die sich im Innenraum mit einem angebrachten Sonnenschutz befinden.

1. **PN-EN 13120** – gilt für allgemeine Vorschriften, die die Sonnenschutzsysteme und Sicherheit betreffen. Dieser Standard hat Vorrang vor allen anderen Bestimmungen.
2. **PN-EN 16433** – diese Norm legt Prüfverfahren zur Verifizierung der Anforderungen in Bezug auf den Schutz vor Strangulation fest.
3. **PN-EN 16434** – Schutz vor Strangulationsgefahren, Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheitseinrichtungen (Prüfung auf Festigkeit und UV-Strahlungen).

Dementsprechend hat ANWIS am 1.05.2018 die Lösungen von innenliegenden Jalousien eingeführt, die der Norm PN-EN 13120+A1:2014-04 für Kindersicherheit entsprechen.

Die Norm PN-EN 13120+A1:2014-04 beschreibt genau maximale und zulässige Länge der im Sonnenschutz angebrachten Bedienschnüre und Bedienketten. Die Länge soll nach festgelegten Parametern angepasst werden:
- Montagehöhe,
- Sonnenschutz-Höhe.

ANWIS hat eine vereinfachte Regelung angewandt und verlangt nach keiner Angabe der Montagehöhe. Dementsprechend wird die maximale Schnur- und Kettenlänge erforderlich, die die Norm (bei unbekannter Montagehöhe) beschreibt.

Die von ANWIS angewandten Sicherheitselemente:



Schnurwickler




Sicherheitshalter



Schnurverbinder

Die beigefügten ANWIS-Warnhinweise

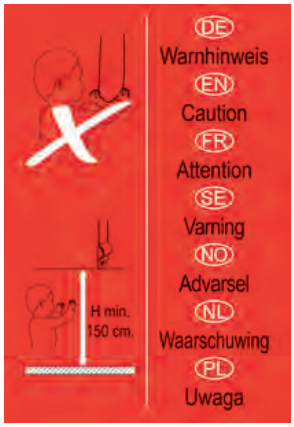

Kennzeichnung für Produkte, die der Norm PN-EN 13120 entsprechen



Kennzeichnung für Produkte, die nur für Orte geeignet sind, zu denen Kinder keinen Zutritt haben

Der Monteur ist verpflichtet, alle den Produkten beigefügten Warnhinweise über Gefahr vor Ort zu lassen.

Horizontal-Jalousien – KINDERSICHERHEIT

Bedienung mittels Zugschnüre (Schnur + Wendestab)

Jalousiebreite	300 - 1100	1101 - 1500	1501 - 2100	2101 - 2700	2701 - 3000	3001 - 3600
Anzahl der Schnüre	2	3	4	5	**4 (!)**	5

Anzahl der Schnüre– bis 4

2/3 der Jalousiehöhe (abgerundet – Genaugigkeit: 100 mm)

Beispiel:


Alu-Jalousie 50 mm, Größe 2820 x 2590 mm

Bedienlänge = $\frac{2590 \times 2}{3}$ = 1727 mm → abgerundet 1700 mm


Anzahl der Schnüre– über 4

	Jalousiehöhe (mm)	Bedienlänge (mm)
Montagehöhe unbekannt Jalousielänge ≤ 2500 mm	0 - 200	100
	201 - 400	200
	401 - 500	300
	501 - 700	400
	701 - 800	500
	801 - 1000	600
	1001 - 1100	700
	1101 - 1300	800
	1301 - 1400	900
	1401 - 2500	1000
Montagehöhe unbekannt Jalousielänge > 2500 mm	2501 - 9999	Jalousiehöhe – 1500 mm (abgerundet, Genaugigkeit 100 mm)

HINWEIS:
Die Jalousien, die die Norm erfüllen, werden mit einem selbstlösenden Schnurverbinder versehen.
Nach der Vorschriften wird der Verbinder mit Abstand von max. 50 mm von der unteren Oberschienenkante angebracht.

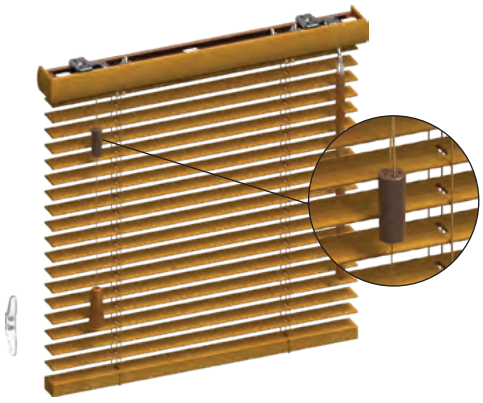

KINDERSICHERHEIT – **JA**

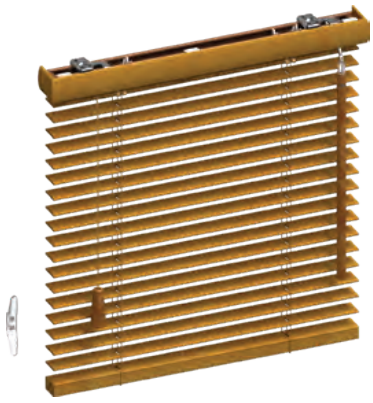

KINDERSICHERHEIT – **NEIN**

Horizontal-Jalousien – KINDERSICHERHEIT

Bedienung per Kugelkette (Monocommando)

KUNSTSTOFFKETTE

	Jalousiehöhe (mm)	Bedienlänge (Schleife) (mm)
Montagehöhe unbekannt Jalousielänge ≤ 2500 mm	0 - 599	250
	600 - 849	500
	850 - 1099	750
	1100 - 2500	1000
Montagehöhe unbekannt Jalousielänge > 2500 mm	2501 - 2749	1000
	2750 - 2999	1250
	3000 - 3249	1500
	3250 - 3499	1750
	3500 - 3749	2000
	3750 - 3999	2250
	4000 - 4249	2500
	4250 - 4499	2750
	4500 - 9999	3000

METALLKETTE

	Jalousiehöhe (mm)	Bedienlänge (mm)
Montagehöhe unbekannt Jalousielänge ≤ 2500 mm	0 - 200	100
	201 - 400	200
	401 - 500	300
	501 - 700	400
	701 - 800	500
	801 - 1000	600
	1001 - 1100	700
	1101 - 1300	800
	1301 - 1400	900
	1401 - 2500	1000
Montagehöhe unbekannt Jalousielänge > 2500 mm	2501 - 9999	Jalousiehöhe - 1500 mm (abgerundet, Genaugigkeit 100 mm)

Beispiel:

Alu-Jalousie 50 mm – Kugelkette, Größe 2550 x 2780 mm – Metallkette

Bedienlänge = 2780 – 1500 = 1280 mm → abgerundet 1200 mm