



## Preis Anfrage Vertikal R1 (Typ 90)

### Pakete: in der Mitte




### Standardvariante





Mindestradius: 500 mm  
 Öffnungswinkel: 110°

### vereinfachtes Aufmaß





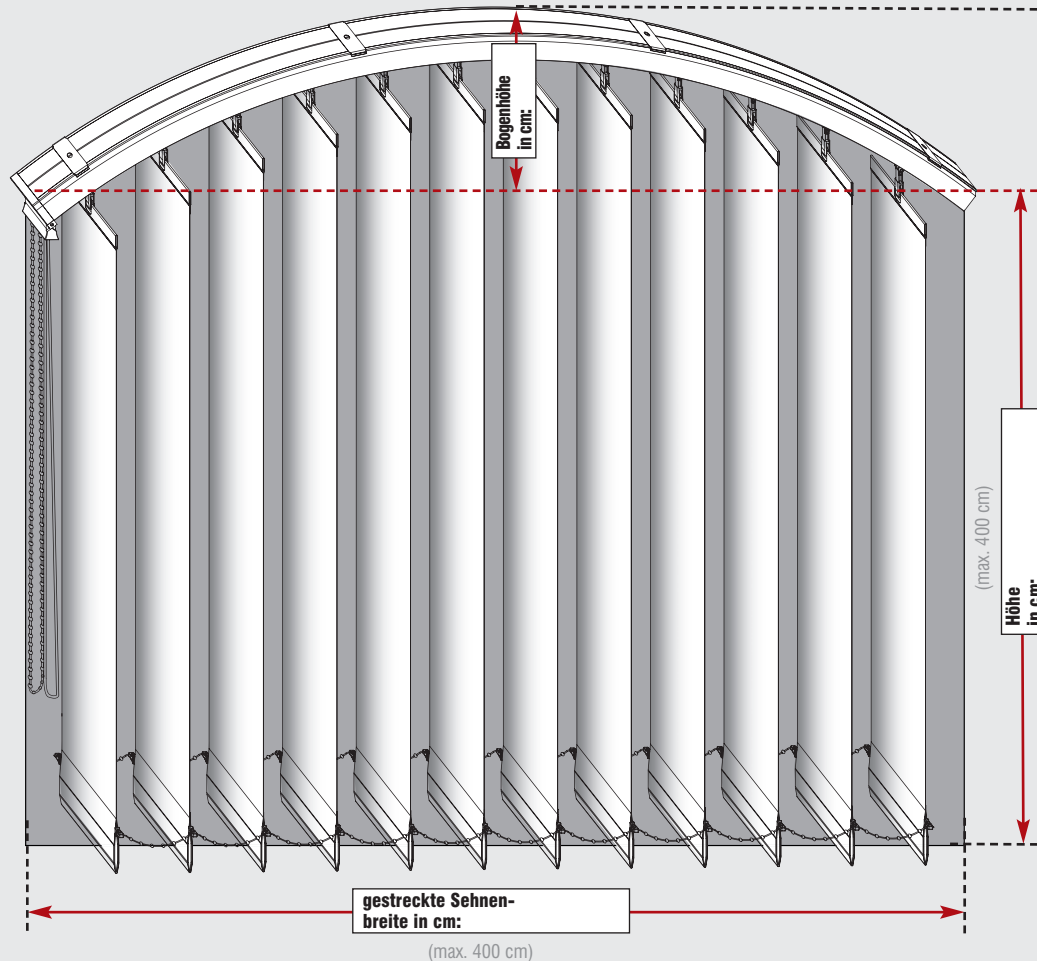



### Wand- bzw. Fensteraufmaß



**E-Mail:**  
 vertikal@solarmatic.de

**Telefon:**  
 +49 (0)3341 4 48 68-913

### Optionen:

-  Sichtschutz
-  PC-Arbeitsplatz
-  Hitzeschutz
-  Dimout
-  Verdunkelung
-  Schallschutz

### Bedienung:

- Kette / Schnurzug freihängend  
 oder
- Kindersicherung

### Bedienseite

- links oder  rechts

### Lamellen

- 89 mm  127 mm